
NINA

106602.01



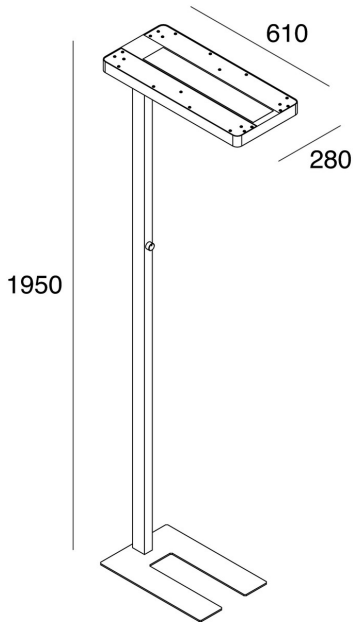

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: TERRE
Émission: DIRECTE/INDIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: VARIATEUR ROTATIF
Urgence: NO
L: 610mm
A: 280mm
H: 1950mm
Garantie: 5 ans
Poids: 15kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 86W
Flux lumineux luminaire: (3K) 5755lm / (4K) 6425
Flux lumineux direct: (3K) 2433lm / (4K) 2716
Flux lumineux indirect: (3K) 3322lm / (4K) 3708
IP: 40
Classe d'isolation: I
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 80W
Flux lumineux de la source: (3K) 9055lm / (4K) 10106
Température couleur: 3000K/4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

NINA: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:43