
FATA

114402.02

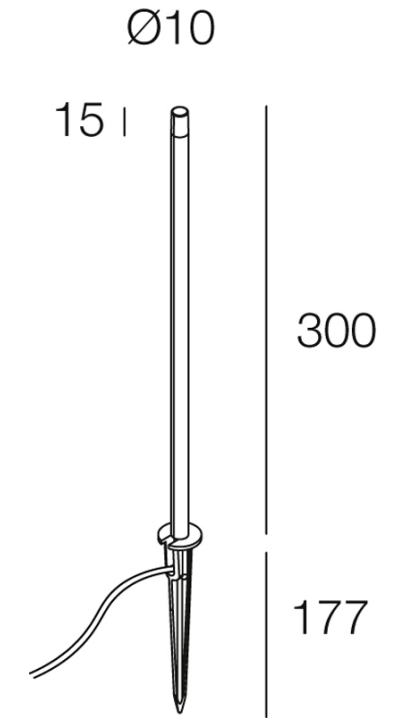

Caractéristiques

Utilisation: Extérieur
Type installation: TERRE, PIQUET
Optique: OPALE
Couleur: NOIR
Variation: NON
Urgence: NO
H: 500mm
ø: 10
Garantie: 3 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 0.5W
Flux lumineux luminaire: 56lm
IP: 65
Classe d’isolation: III
Tension d’alimentation: 24 Vdc
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 0.5W
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

FATA: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:42

FATA
114402.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIMENTATORE 24V 24W ON/OFF IP67 **101348.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:19:42