# FICHE TECHNIQUE

120LED-IP67-2700

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 2700K 5m




IP67 | IK0 | 120 | 5 JAAR | jusqu'à 100

67.000 L80B20 | 82 | 2700 | A+ | PWM

Ruban LED haute performance avec 120 SMD2835 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux environnements humides IP67, rouleau de 5m, puissance 7,6W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 15m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: éclairage d'ambiance ou de niche. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

| **Caractéristiques techniques** | |
|---|---|
| Référence | 120LED-IP67-2700 |
| EAN code | 5420076247751 |
| ETIM code | EC002706 |
| **Caractéristiques électrique** | |
| Puissance LED (W) | 7,6 |
| Tension (Vac) | 24V |
| Fréquence (Hz) | DC |
| Driver inclus | no |
| Dimmable | PWM |
| Flicker free | no |
| Câble de connexion | 0,3m |
| Classe d'énergie | A+ |
| **Dimensions et caractéristiques du matériau** | |
| Dimensions (LxlxH) | 5000x9x4mm |
| Rayon de courbure | 60 |
| Longueur du section | 5 |
| Poids (kg) | 0,25 |
| Couleur | blanc |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP67 |
| Nombre en vrac | 20 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |

| **Garantie et certification** | |
|---|---|
| Durée de vie (h) | 67.000 L80B20 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | no |
| **Propriétés photométriques** | |
| Angle rayonnement(°) | 120 |
| Temp. de couleur (K) | 2700 |
| Rendu de couleurs CRI | 82 |
| Solidité de couleurs | <3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 768 |
| Lm/W | 100 |
| Flux code | 49 81 96 100 99 |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | Refond |
| Puce led/m | 120 |




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

# FICHE TECHNIQUE


120LED-IP67-2700

integratech
less energy, more light


## Lumen distribution

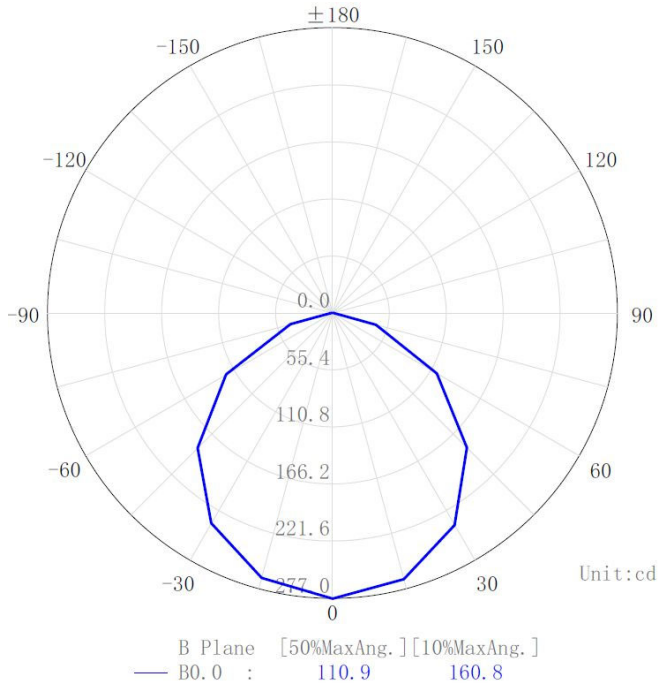



## Distance curve:

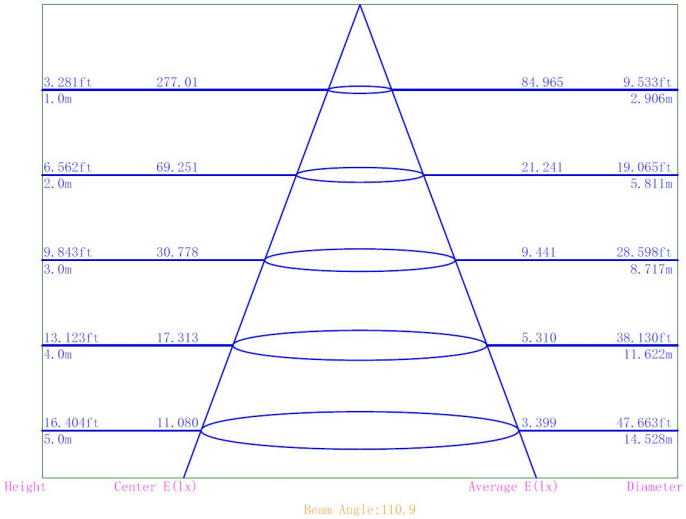


## Spectrum distribution

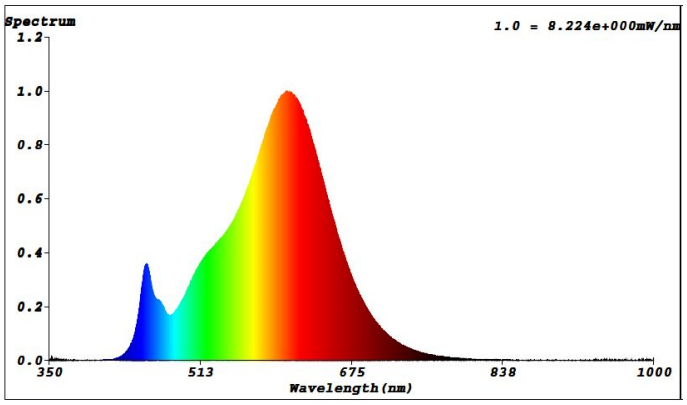


## Lumendrop

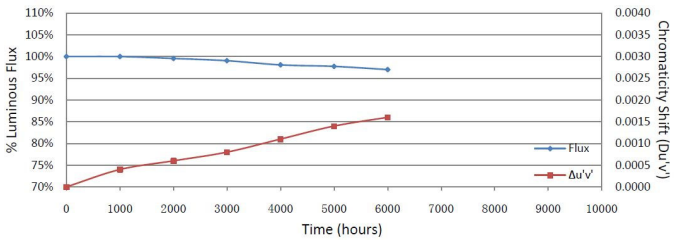






Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:

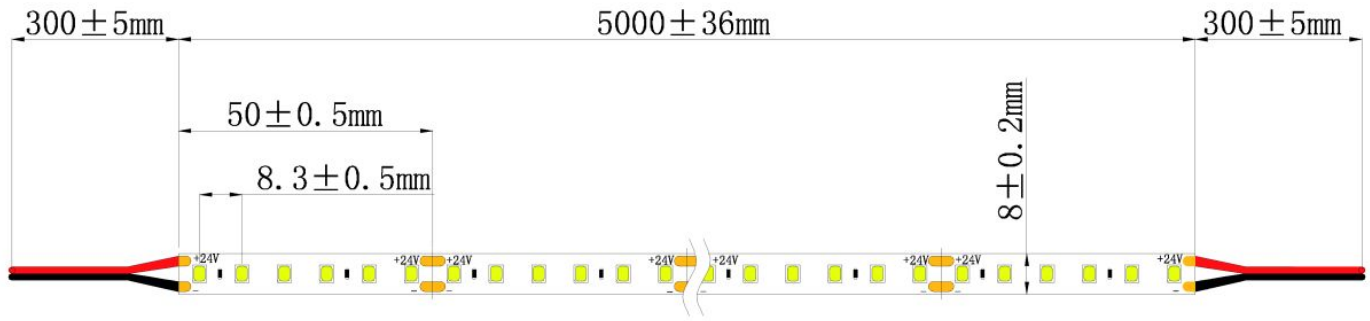


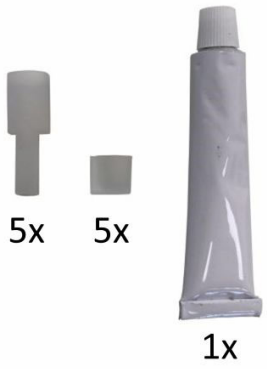




Schéma de câblage:




| Type | Max. lenght in serie |
|---|---|
| 64LED | 12m |
| 120LED | 15m |
| 120DOT | 15m |
| 120MLED | 10m |
| 128LED | 10m |
| 140FSLED | 8m |
| 160LED | 8m |
| 160POW | 4m |
| 196SDOT | 15m |
| 240DOT | 9m |
| 350DOT | 8m |
| 60BLED | 5m |
| 120SIDE | 11m |

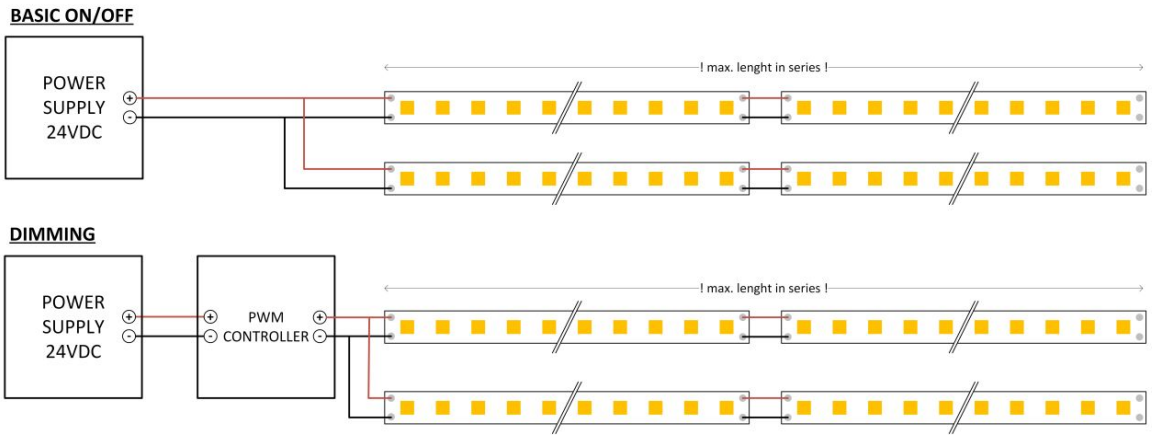


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.