FICHE TECHNIQUE

120LED-IP67-GR

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert 5m



Ruban LED haute performance avec 120 SMD2835 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux environnements humides IP67, rouleau de 5m, puissance 7,6W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 15m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: éclairage d'ambiance ou de niche. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

Caractéristiques techniques	
Référence	120LED-IP67-GR
EAN code	5420076247805
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	7,6
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+
Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x9x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	5
Poids (kg)	0,2
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no
Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	GROEN
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	845
Lm/W	110
Flux code	47 80 95 100 98
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	120


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


120LED-IP67-GR

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

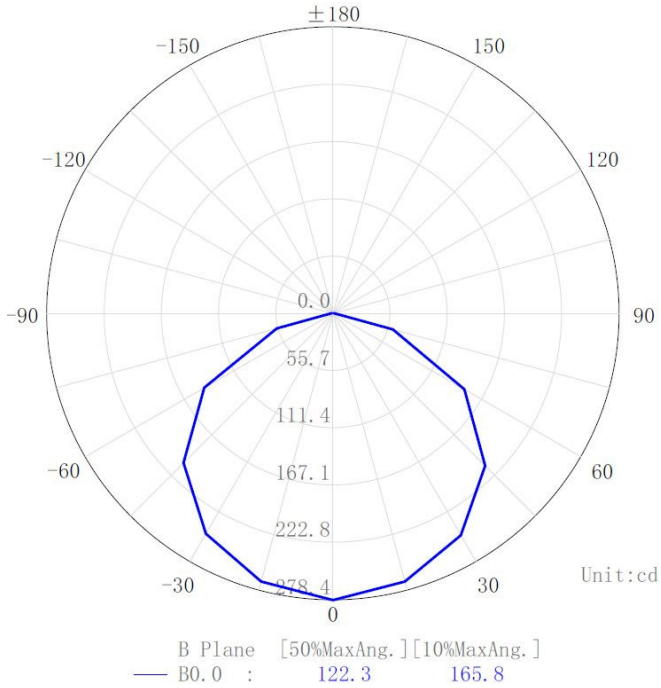


Distance curve:

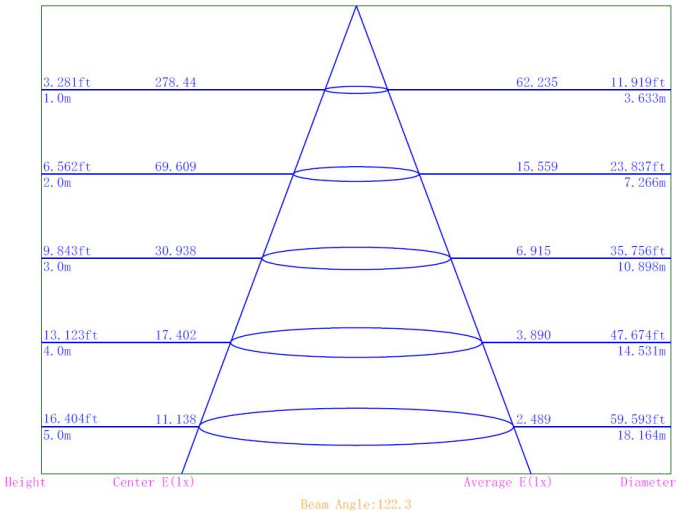

Spectrum distribution

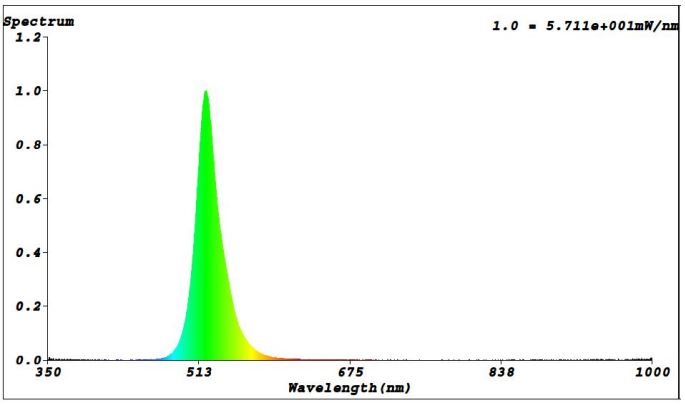


Lumendrop

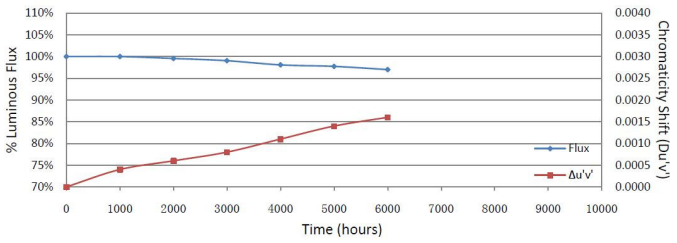

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:

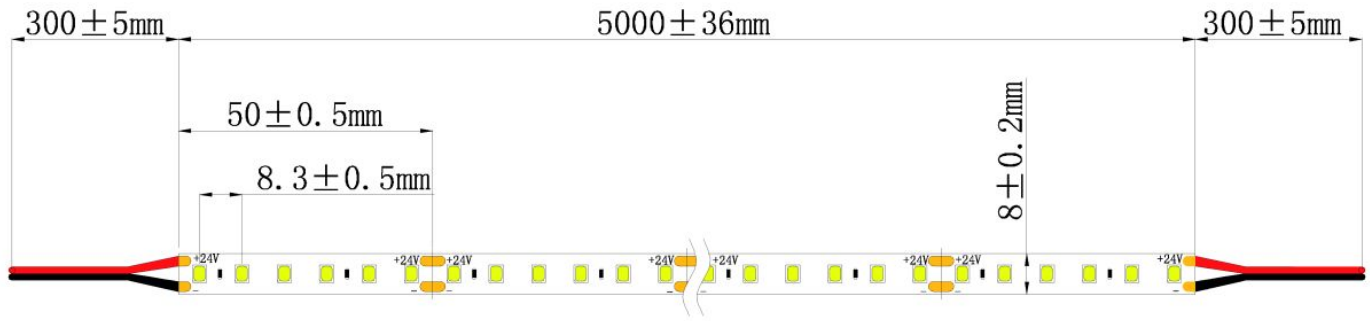


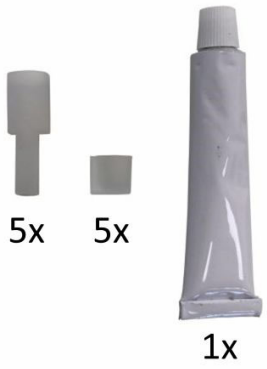


Schéma de câblage:

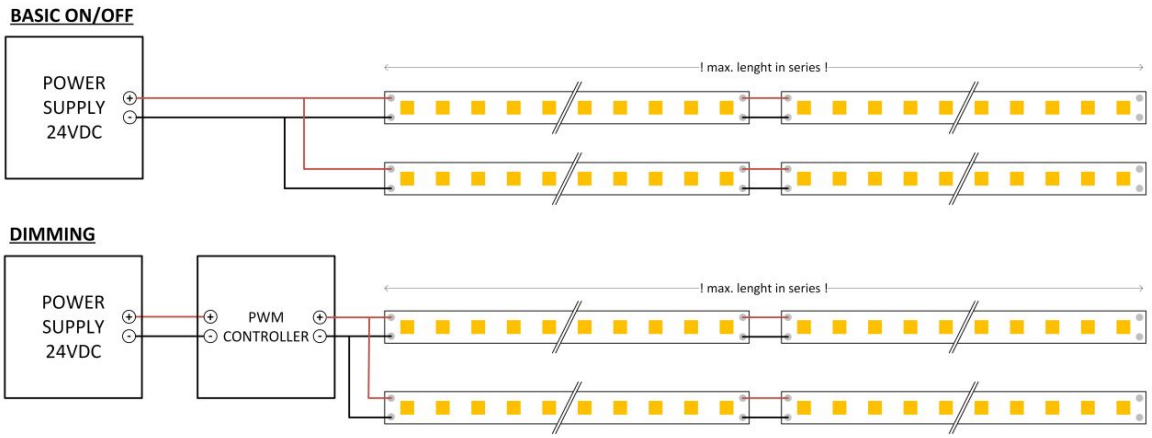

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.