FICHE TECHNIQUE

120SIDE-IP20-4000

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led side 120LED/m SMD3014 24V IP20 4000K 5m



Le ruban LED 120SIDE est équipée de 120 LED par mètre de LED de type SMD3014 placées latéralement. Avec un ruban LED à émission latérale, la lumière brille vers le haut ou vers le bas. Cela permet de monter le ruban de manière dissimulée tout en soulevant un objet sur le côté. Voltage de connexion 24VDC, peut être raccourcie tous les 5 cm. Rendu des couleurs CRI82, durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés.

Caractéristiques techniques	
Référence	120SIDE-IP20-4000
EAN code	5420076248475
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	9,6
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+
Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x8x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no
Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	1082
Lm/W	83
Flux code	22 48 76 100 77
Puce led	SMD3014
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	120


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


120SIDE-IP20-4000

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

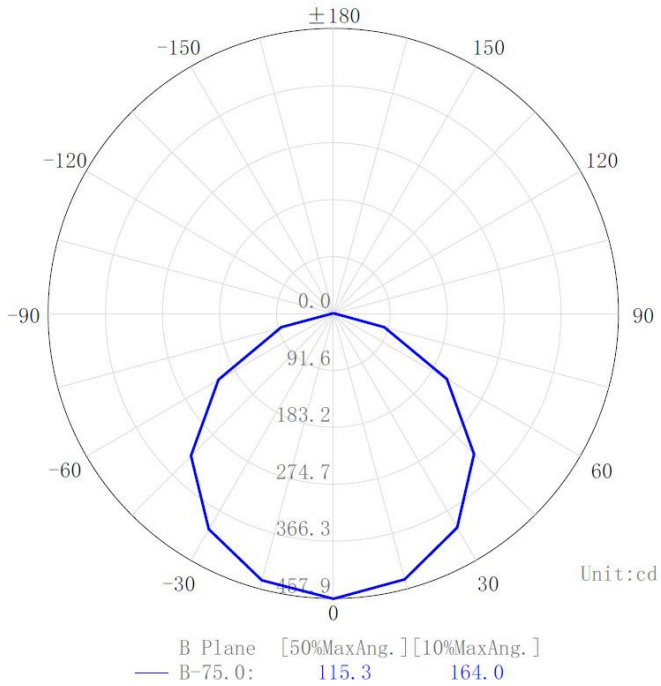


Distance curve:

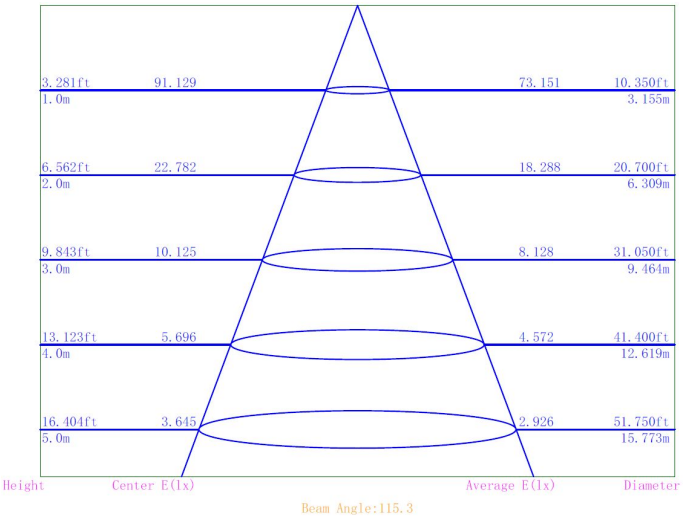

Spectrum distribution

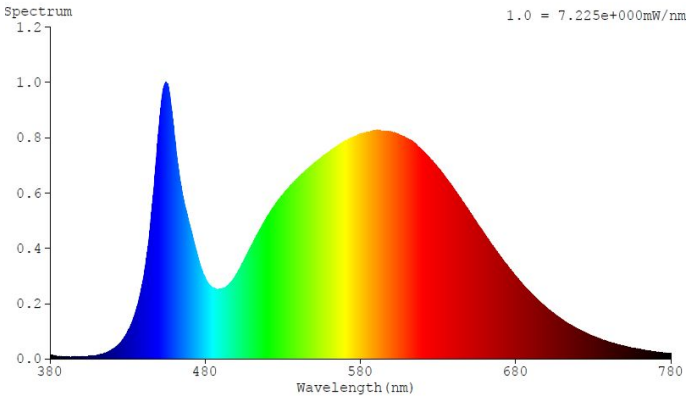

Lumendrop

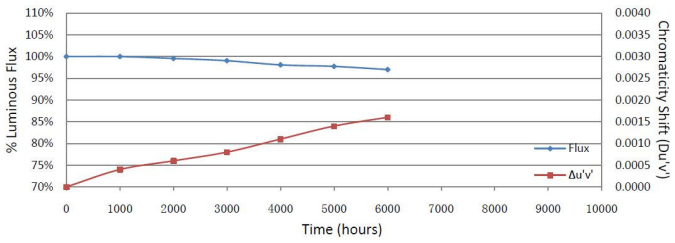

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:


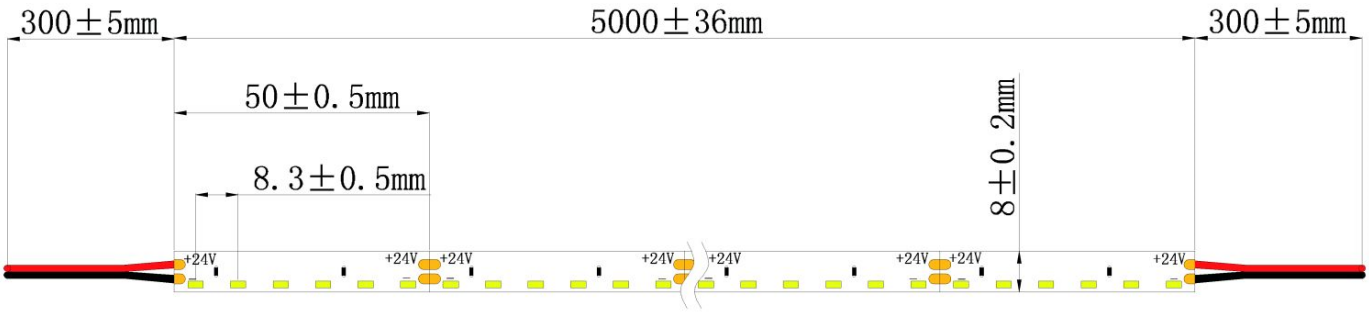


Schéma de câblage:

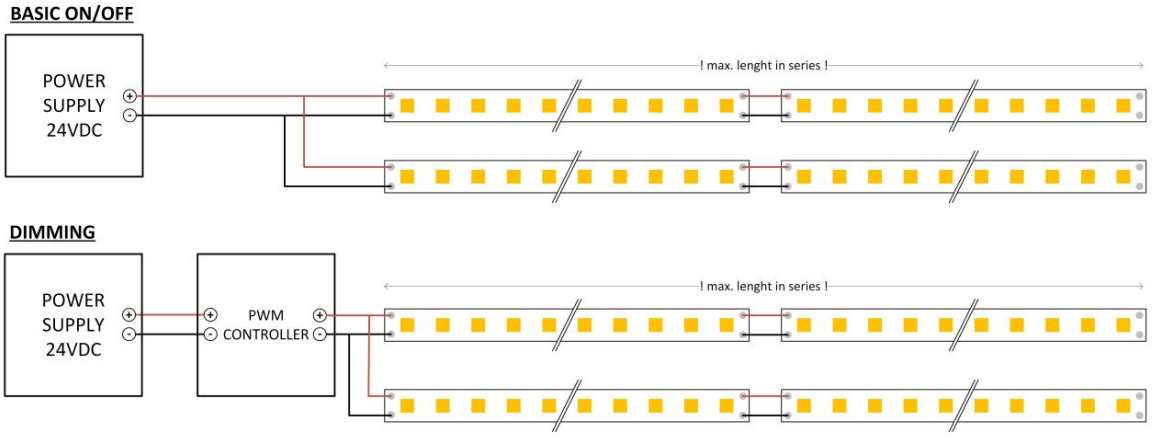

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.