FICHE TECHNIQUE

140FSLED-IP20-3000 Ruban led 140LED/m IP20 24V 300(



Ruban LED full spectrum 140 SMD2835 LED par mètre. CRI› 97, le spectre entièrement visible est affiché uniformément et naturellement. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 14,4W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 8m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: représentation naturelle des couleurs.

IP	IK		Garantie	lm/W			CCT	DIM		STOCK
IP20	IK0	120	5 JAAR	jusqu'à 91	67.000 L80B20	›97	3000	PWM	SMD2835	NON

Caractéristiques techniques

Référence	140FSLED-IP20-3000
EAN code	5420076248666
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	14,4
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	›97
Solidité de couleurs	‹3
Sortie de lumen (Lm)	1314
Lm/W	91
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	140


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


140FSLED-IP20-3000 Ruban led 140LED/m IP20 24V 300(

integratech
less energy more light.


Lumen distribution

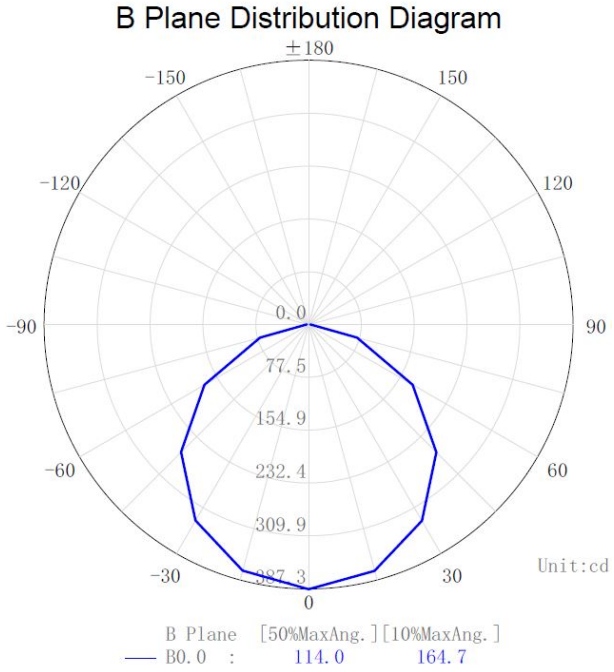


Distance curve:

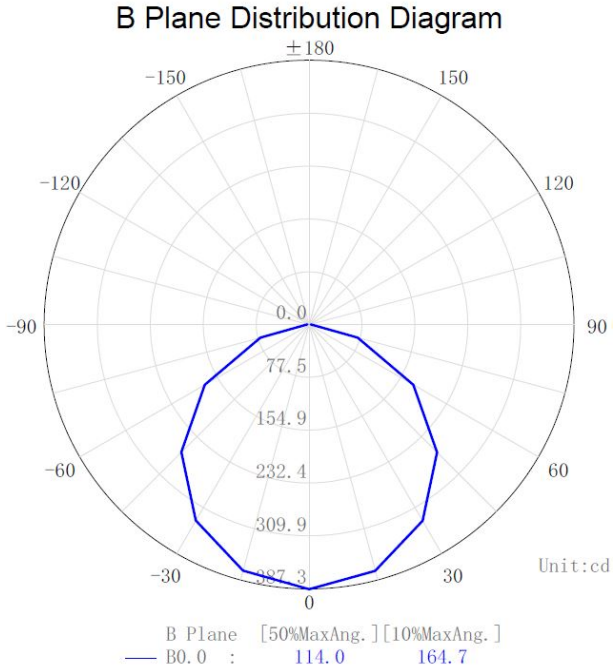

Spectrum distribution

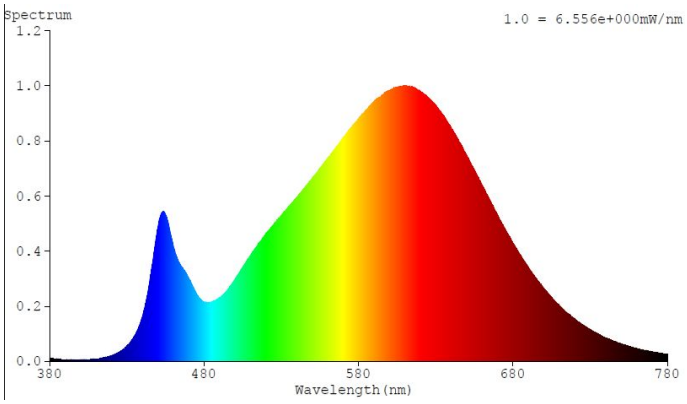

Lumendrop

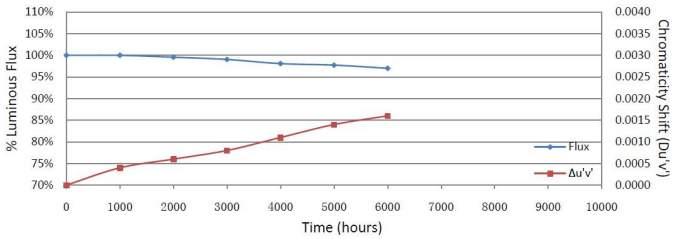

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

Dimensions:


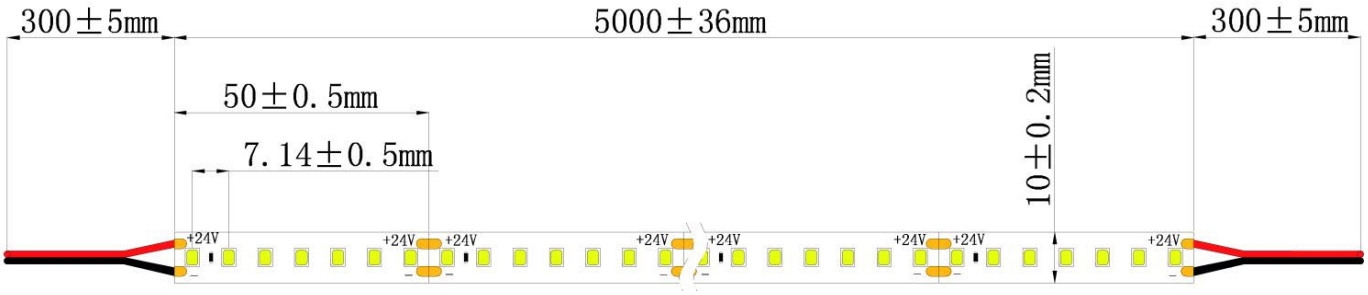


Schéma de câblage:

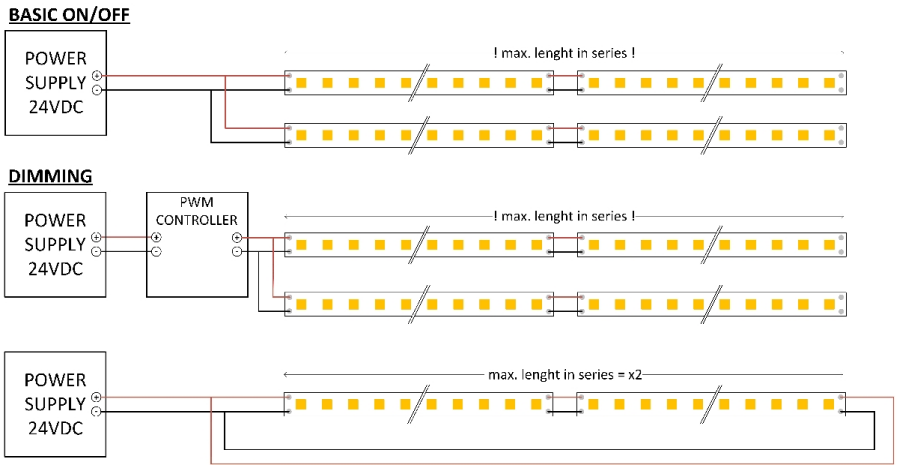

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!