FICHE TECHNIQUE

160LED-IP67-4000

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led 160LED/m SMD2835 24V IP67 4000K 5m



IP67 | IK0 | 120 | 5 JAAR | jusqu'à 133

50.000 L80B20 | 82 | 4000 | A+ | PWM

Ruban LED haute performance avec 160 SMD2835 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux environnements humides IP67, rouleau de 5m, puissance 13W par mètre, peut être raccourcie tous les 5 cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 8m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: éclairage locale. Livré comprenant 5 embouts avec entrée de câble, 5 embouts sans entrée de câble et un tube silicone.

Caractéristiques techniques	
Référence	160LED-IP67-4000
EAN code	5420076248123
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	13
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+
Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x9x4mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,2
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no
Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	‹3
Sortie de lumen (Lm)	1604
Lm/W	133
Flux code	49 81 96 100 104
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	160

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

160LED-IP67-4000

integratech
less energy, more light

Lumen distribution

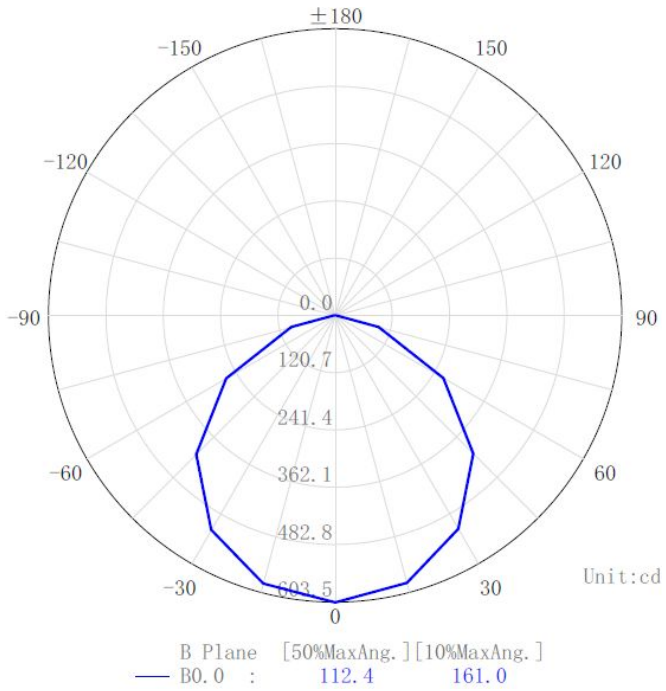

Distance curve:

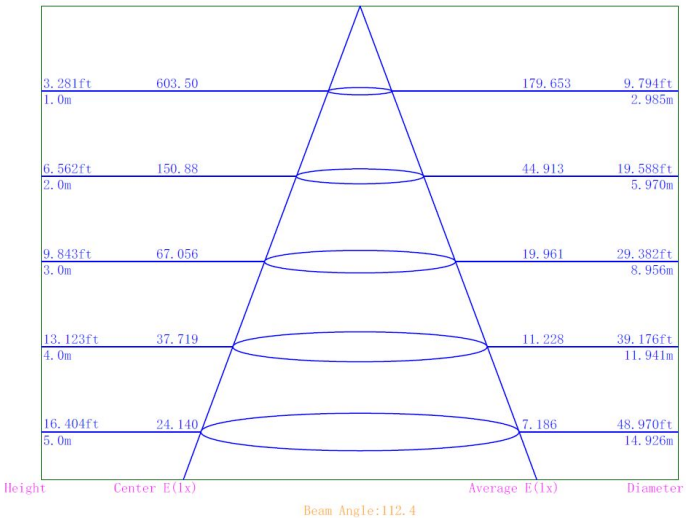

Spectrum distribution

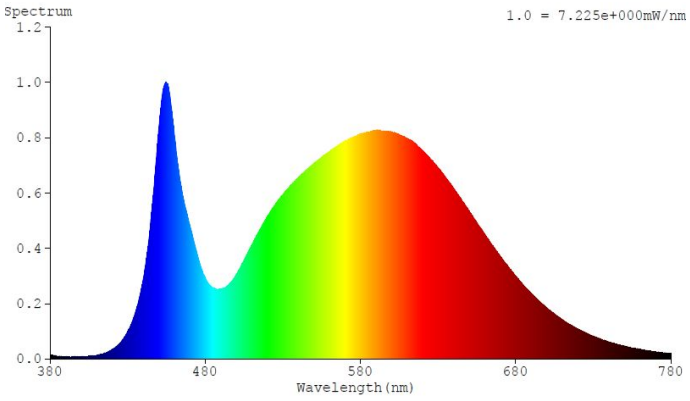

Lumendrop

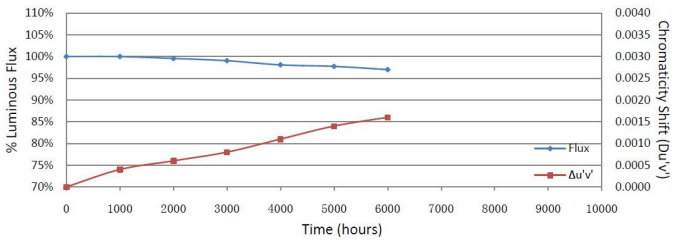

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:

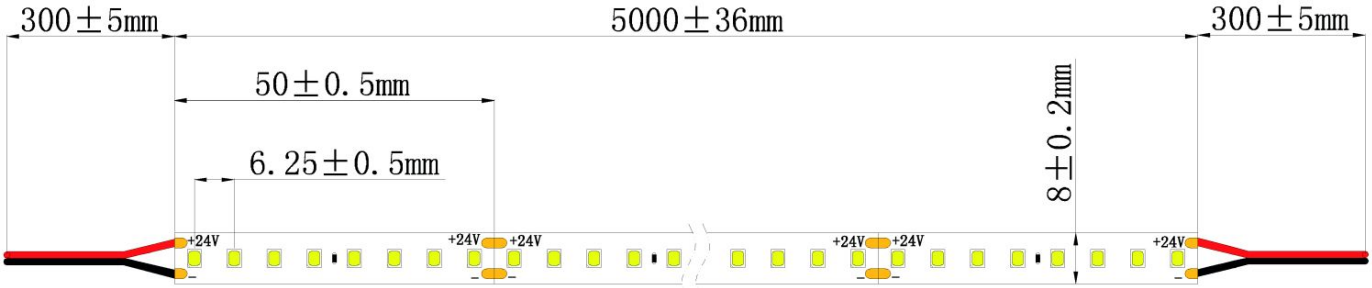

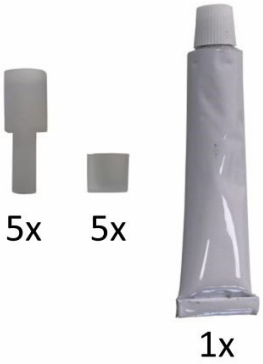

Schéma de câblage:

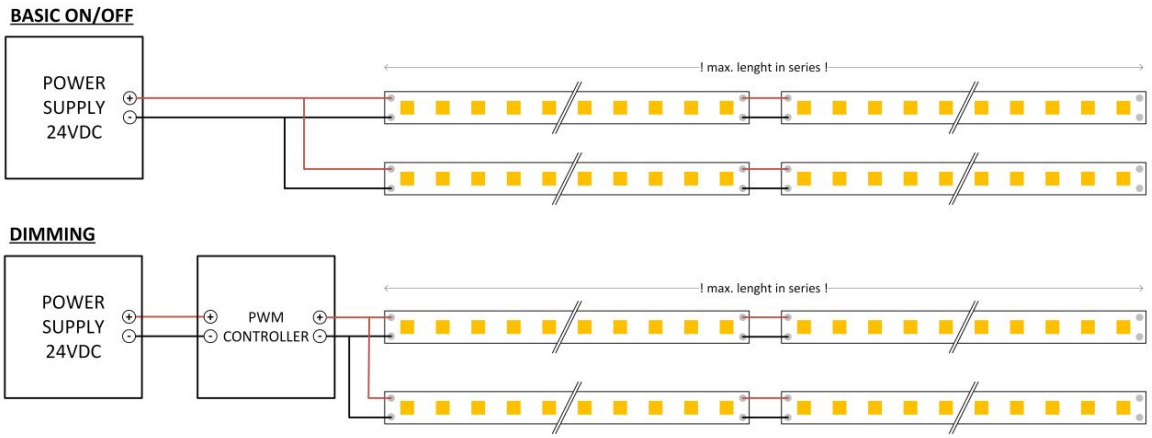

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.