FICHE TECHNIQUE


160POW-IP20-3000

integratech
less energy, more light



Description:

Ruban led 160LED/m SMD2835 24V IP20 3000K 5m

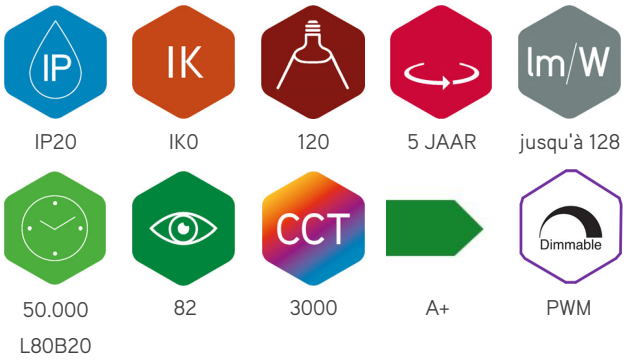

Ruban LED haute puissance avec 160 SMD2835 LED par mètre. Voltage de connexion 24VDC, réglable avec variateur PWM. Convient aux applications intérieures IP20, rouleau de 5m, puissance 32W par mètre, peut être raccourcie tous les 5cm. Câble de connexion de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 4m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: éclairage locale.

Caractéristiques techniques	
Référence	160POW-IP20-3000
EAN code	5420076248192
ETIM code	EC002706
Caractéristiques électrique	
Puissance LED (W)	32
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	A+
Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no
Propriétés photométriques	
Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
Solidité de couleurs	‹3
Sortie de lumen (Lm)	4199
Lm/W	128
Flux code	46 78 95 100 99
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	160


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


160POW-IP20-3000

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

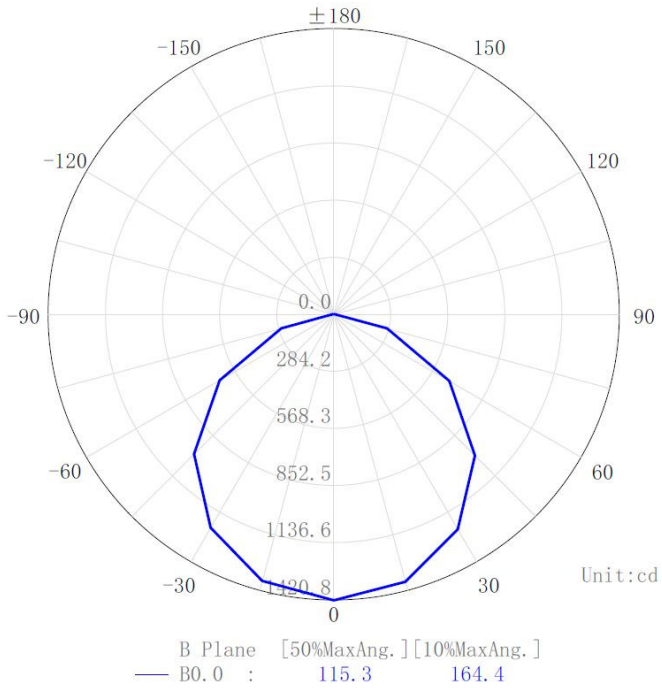


Distance curve:

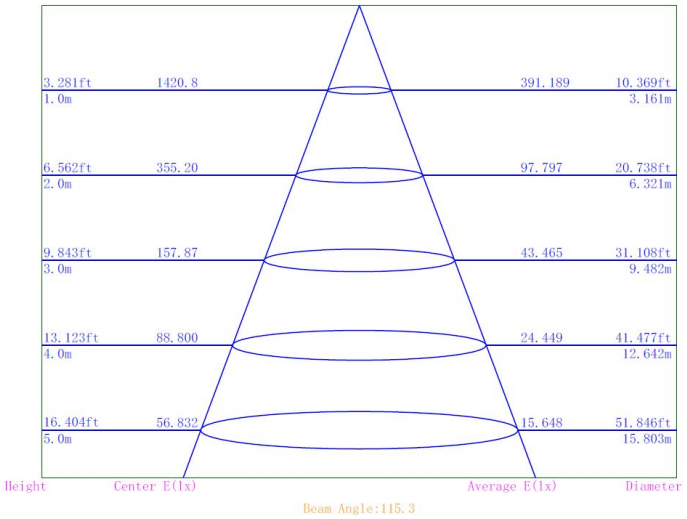

Spectrum distribution

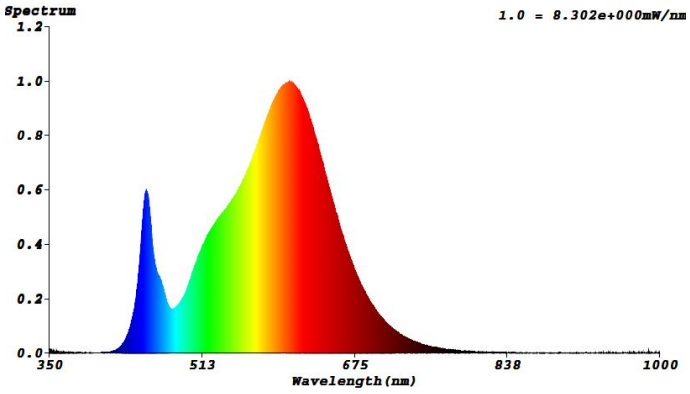

Lumendrop

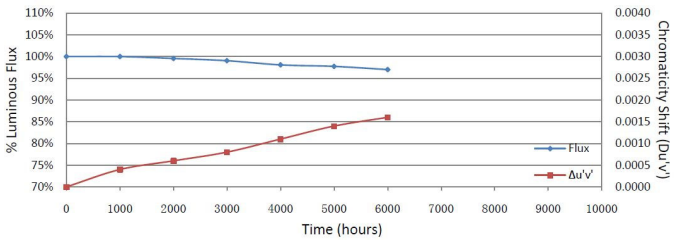

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions:


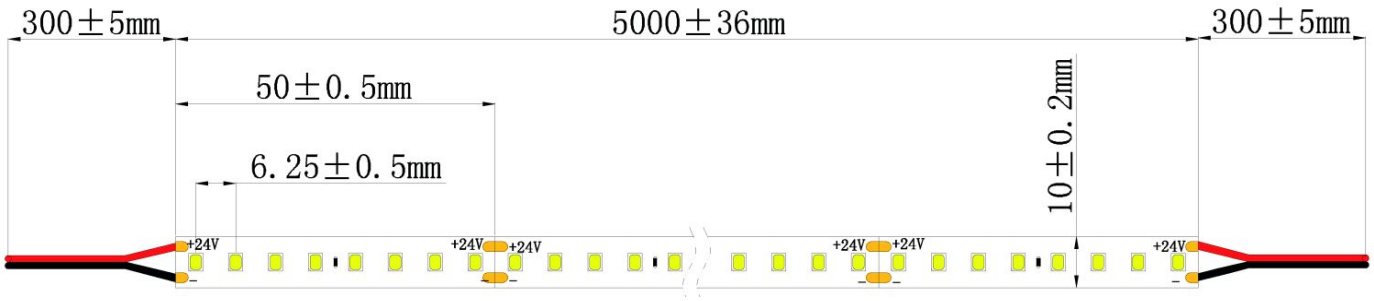


Schéma de câblage:

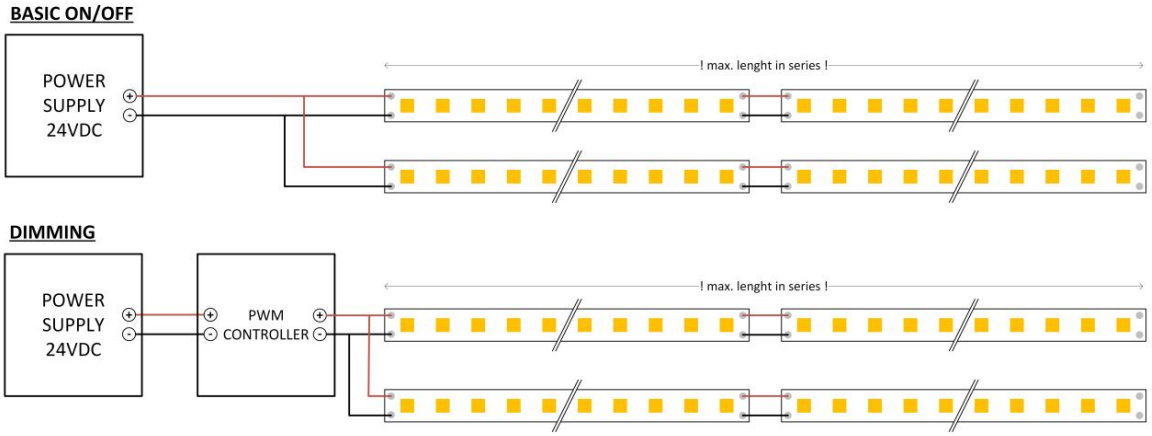

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.