
FICHE TECHNIQUE

350DOT-IP20-6000 Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 6



LE RUBAN LED 350DOT est équipée de 350 LED de type SMD2110 par mètre. Les caractéristiques de cette nouvelle génération de puces à LED sont les plus petites dimensions, un boîtier plus résistant, une cohérence de couleur élevée SDCM<3 BIN1 et un rendu de couleur élevé CRI90. Grâce au nombre élevé de LED par mètre, il est possible d'obtenir un éclairage uniforme dans tous les types de profilés, sans points LED visibles. Voltage de connexion 24VDC, à raccourcir tous les 20mm. Rendu des couleurs CRI90, faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h L80B20. Equipé de câbles de connexion pré-soudés de 30 cm des deux côtés. Connectez maximum 8m en série avec l'alimentation d'un coté. Application: éclairage générale sans point lumineux visible.

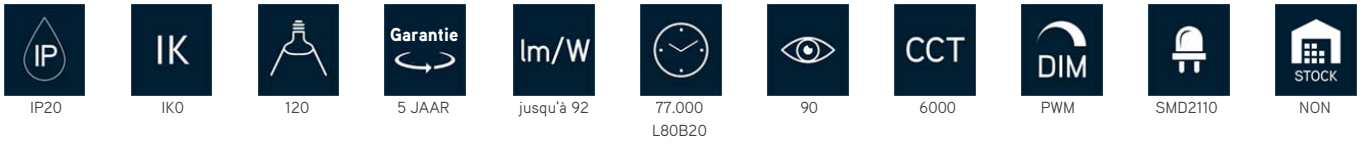

IP20 | IK0 | 120 | 5 JAAR | jusqu'à 92 | 77.000 L80B20 | 90 | 6000 | PWM | SMD2110 | NON

Caractéristiques techniques

Référence	350DOT-IP20-6000
EAN code	5420076248161
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	26
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	oui
Câble de connexion	0,3m
Classe d'énergie	F

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x1,8mm
Rayon de courbure	50
Longueur du section	20
Poids (kg)	0,15
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	77.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	6000
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	2560
Lm/W	92
Flux code	45 77 94 100 100
Puce led	SMD2110
Fournisseur led	Refond
Puce led/m	350


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


350DOT-IP20-6000 Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 6

integratech
less energy more light.


Lumen distribution

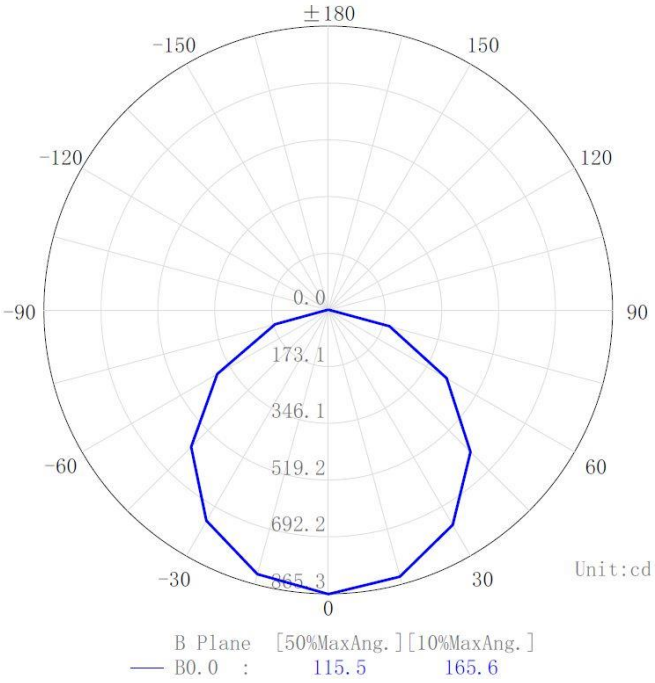


Distance curve:

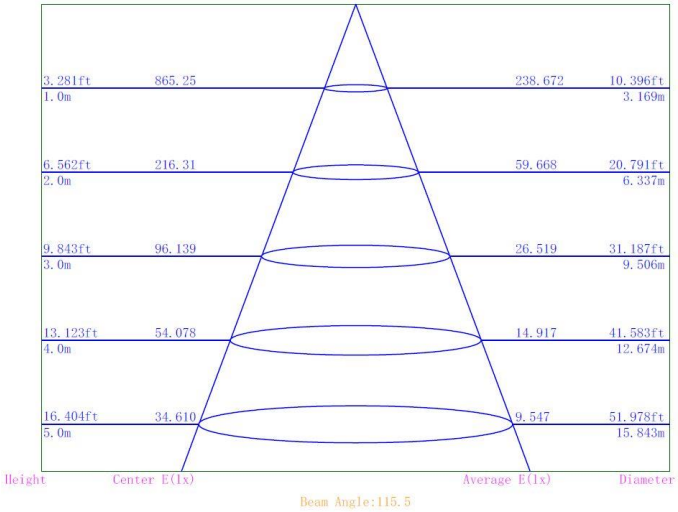

Spectrum distribution

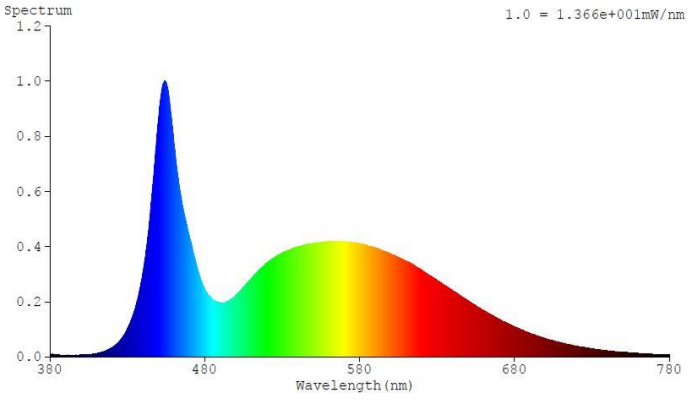

Lumendrop

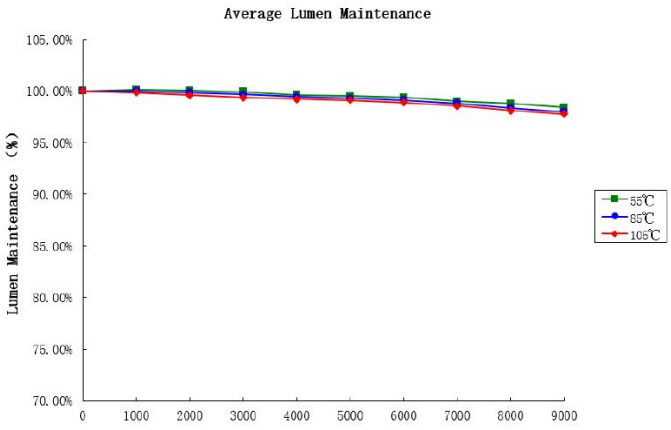

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

Dimensions:


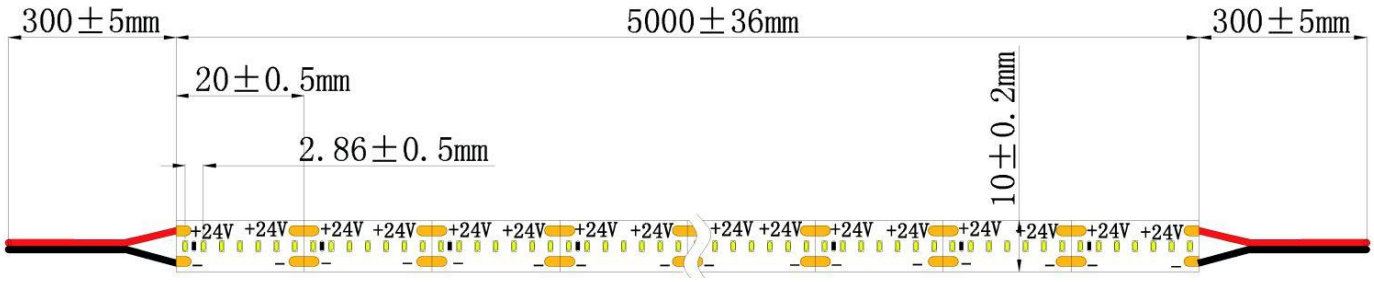


Schéma de câblage:

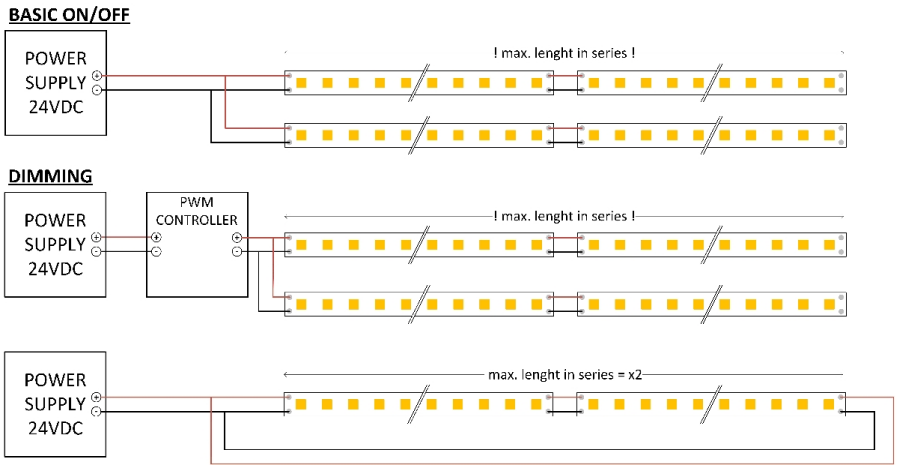

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!