FICHE TECHNIQUE

B3008 Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2



Integra Dreamline profil de support en ancier blanc RAL9003, longeur 2874mm, équipé avec 8 conducteurs de 2,5mm² pour 3 circuit d'éclairage, dimming et un circuit de secours. Les profilés de support sont fermement ancrés l'un dans l'autre grâce à un nouveau système de verrouillage mécanique qui permet de séparer les points de suspension jusqu'à 2 mètres. Pour 2 module Dreamline de 1437mm.

IP40 | 5 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	B3008
EAN code	5420076238087
ETIM code	EC000293

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	2874x64,5x50mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	3,42
Couleur	blanc RAL9003
Valeur IP	IP40
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	80
Quantité minimum	1


Garantie et certification


Garantie (ans)	5	(hors batteries)

Accessoires

DMA001	Dreamline support de plafond
DMA002	Dreamline suspension avec fil d'acier 2m
A15CA	Dreamline couvercle en plastique 1437mm
DMA005	Dreamline embout pour profile de support
DMA006-8	Dreamline connecteur female 8p 8x2.5mm²
DMA006M-8	Dreamline connecteur 8p 230V 15A 8x 2.5mm2 male
DMA013-8	Dreamline alimentation avec connecteur 8x2,5mm2
DMA005SS	Dreamline boite d'arrèt pour profile de support

Dimensions

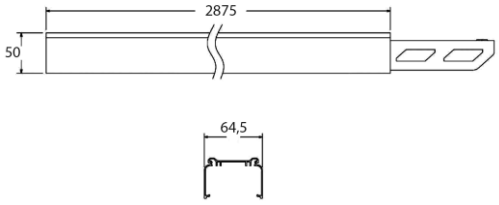

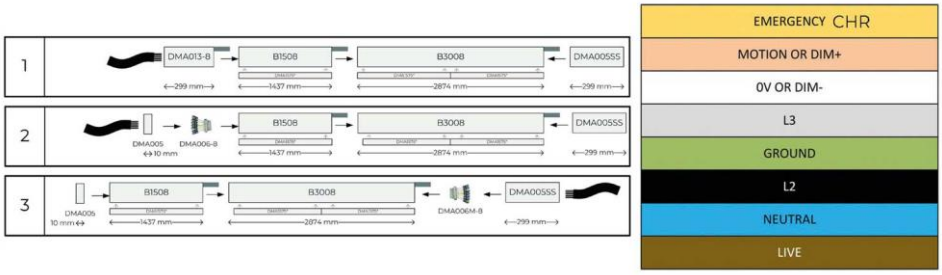

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!