FICHE TECHNIQUE

BM2-150425GR BM2 150W 4000K CRI>70 25° gris



Projecteur industriel Brightmaster 2 avec lentille 25°. Boîtier en aluminium gris IP65 pour un refroidissement plus efficace. Revêtement Interpon pour environnements corrosifs. Modules LED directionnels avec Lumileds 3030/5050 et driver Meanwell HLG. Équipé d'une boîte de jonction et d'un câble de 1,3 m H05RN-F.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK08	25	5 ANS	usqu'à 160	0,96	50.000 L80B20	OUI	>70	4000	NON	MILEDS 5(	30	NON	NON

Specifications technique

Reference	BM2-150425GR
EAN code	5420076262228
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	156
Puissance led (W)	139
Tension (Vac)	100-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Meanwell
Driver référence	ELG-150-48
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,96
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	48
Driver output (mA)	3130
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	C
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	6
N° sur disj. 16A type D	13
Inrusch current driver	65A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	25
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	24500
Lm/W	160
Flux code	50 84 98 98 100
Puce led	LUMILEDS 5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	182
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	328x175x257mm
Poids (kg)	5,7
Couleur	gris RAL7044
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	2
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	0,0828m²
glow wire test (C°)	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BM2-150425GR BM2 150W 4000K CRI>70 25° gris


Lumen distribution

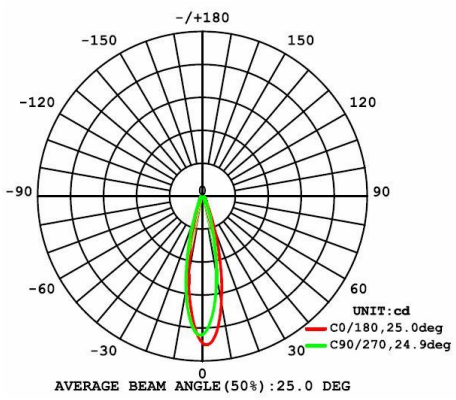


Distance curve:

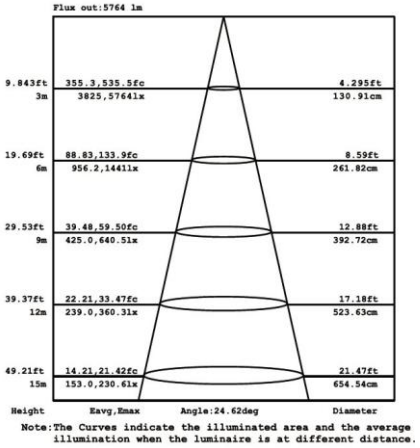

Spectrum distribution

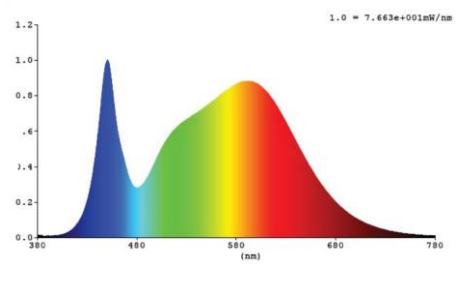

Lumendrop

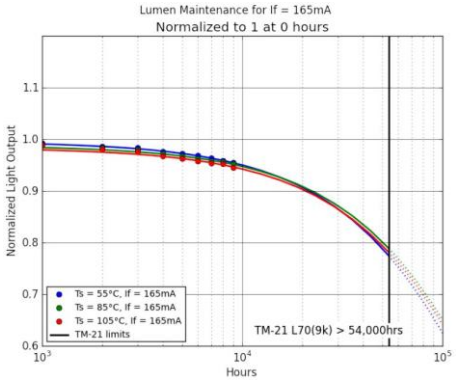

Accessoires


IP68-CONNECT	Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female	
BM3-FP1	Valbeveiliging BM2/BM3 1x 2mm 75-300W	
FL-POLE3	Support pour poteau 60mm pour projecteur Evolve	
EVPOLE CLAMP	Paal klemopzetstuk 60mm voor Evolve	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BM2-150425GR BM2 150W 4000K CRI>70 25° gris

Dimensions

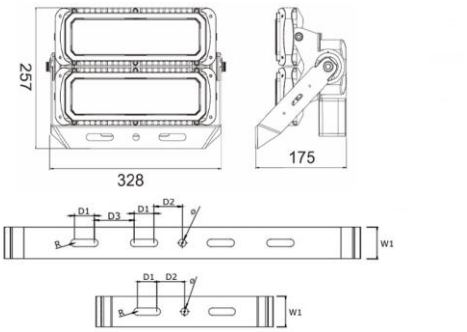

Unit: mm

power	H1	H2	L1	L2	D1	D2	D3	W1	R	ø
75W	320	130	85	225	40	48	/	55	6.5	13
150W	320	215	85	275	40	48	/	55	6.5	13
230W	320	324	85	275	40	48	/	55	6.5	13
300W	320	433	85	330	40	48	/	55	6.5	13
450W	628	324	85	275	40	50	60	55	6.5	13
600W	628	433	85	275	40	50	60	55	6.5	13
900W	628	690	85	390	40	50	60	55	6.5	13
1200W	628	910	85	390	40	50	60	55	6.5	13

Schèma de cablage



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!