
FICHE TECHNIQUE

BM3-4504AS13040GR



Description:

Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x40° gris

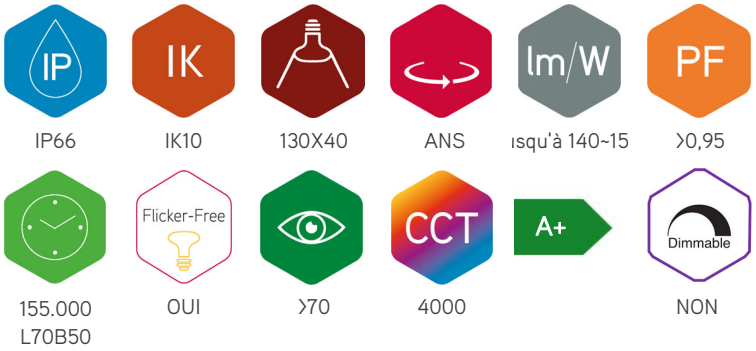

Power floodlight BM3 450W 4000K avec un faisceau symétrique de 130x40°. Luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertiseurs Meanwell et de puces Lumileds 3030/5050 LED, efficacité jusqu'à 150lm/W. Boîtier avec convertiseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. Unité de contrôle intégrée, si un alimentation tombe en panne, les autres alimentations prennent le puissance. Indication en cas de convertiseur défectueuse = aucune intervention urgente requise. Protection intégrée contre les surtensions 10kV. Support de fixation multifonctionnel adapté à toutes les positions d'installation. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertiseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

Specifications technique	
Reference	BM3-4504AS13040GR
EAN code	5420076262471
ETIM code	EC001744
Specifications électrique	
Puissance système (W)	438~475
Puissance led (W)	408~442
Tension (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	›0,95
Câble de connexion	1,3m H05RN-F
Driver output (V)	114-228V
Driver output (mA)	525-1050mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	2
N° sur disj. 16A type D	6
Inrusch current driver	150A 450µs

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	155.000 L70B50
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	130x40
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	›70
UGR	›30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	59200~66500
Lm/W	140~150
Flux code	33 79 98 99 101
Puce led	LUMILEDS 5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	216
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	390x240x685mm
Poids (kg)	17,4
Couleur	gris
Temp. de travail (°C)	-25~+55
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BM3-4504AS13040GR


integratech
less energy more light.

Lumen distribution

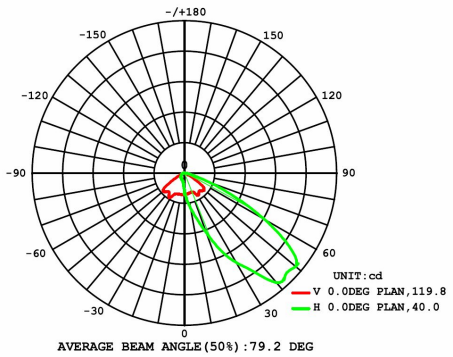


130°x40°


Distance curve:

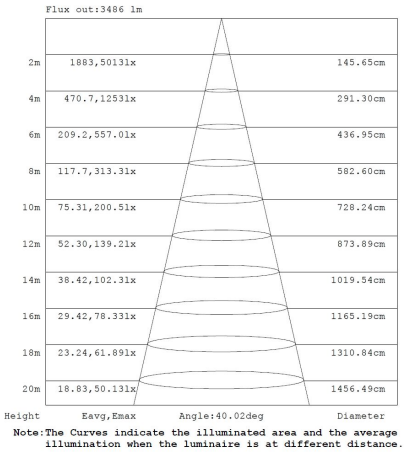

Spectrum distribution

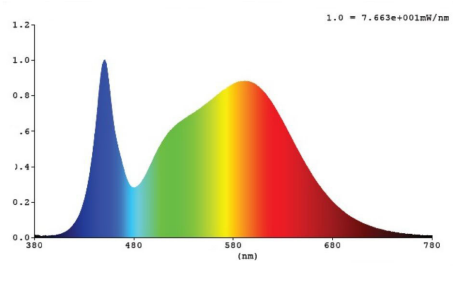

Lumendrop

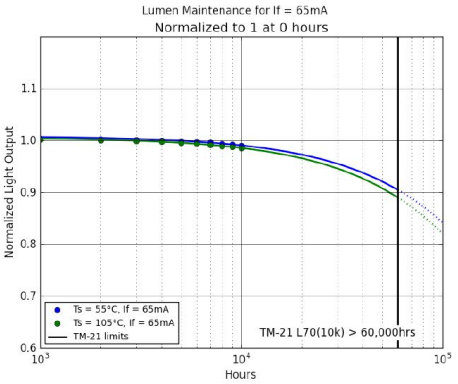


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

BM3-4504AS13040GR

integratech
less energy more light.

Dimensions

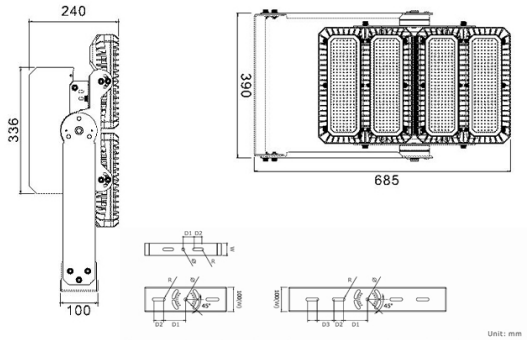


Unit: mm

power	L1	L2	L3	L4	H	W	D1	D2	D3	R	ø
230W	340	373	310	250	185	55	50	35	/	6.25	12.5
450W	390	685	310	512	240	100	90	40	/	6.25	12.5
650W	390	890	310	775	240	100	90	40	/	6.25	12.5
900W	700	685	620	512	240	100	100	40	70	6.25	12.5
1350W	700	890	620	775	240	100	100	40	70	6.25	12.5



Schèma de cablage

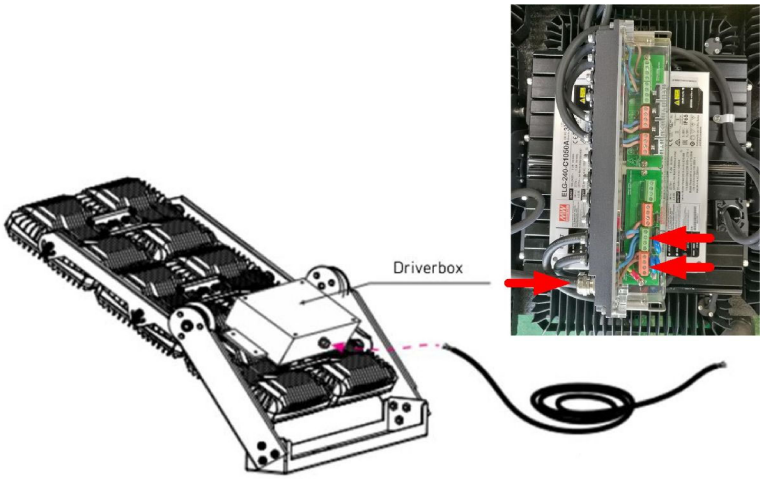

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!