


-Power floodlight BM3 est un luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertisseurs Meanwell et de puces Lumileds 3030/5050 LED, efficacité jusqu'à 150lm/W. Boîtier avec convertisseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. Unité de contrôle intégrée, si un alimentation tombe en panne, les autres alimentations prennent le puissance. Indication en cas de convertisseur défectueuse = aucune intervention urgente requise. Protection intégrée contre les surtensions 10kV. Support de fixation multifonctionnel adapté à toutes les positions d'installation. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertisseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

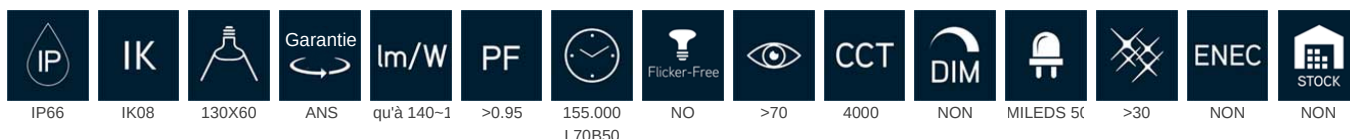

Spécifications technique

Reference	BM3-4504AS13060GR
EAN code	5404042504246
ETIM code	

Spécifications électrique

Puissance système (W)	
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Meanwell
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	>0.95
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	114-228V
Driver output (mA)	525-1050mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	2
N° sur disj. 16A type D	6
Inrush current driver	150A 450µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	155.000 L70B50
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	130x60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	>30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	59200~66500
Lm/W	140~150
Flux code	33 79 98 99 101
Puce led	LUMILEDS 5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	216
Classe photobiologique	RG1


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	685x390x240mm
Poids (kg)	19,2
Couleur	
Temp. de travail (°C)	
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	


Lumen distributio

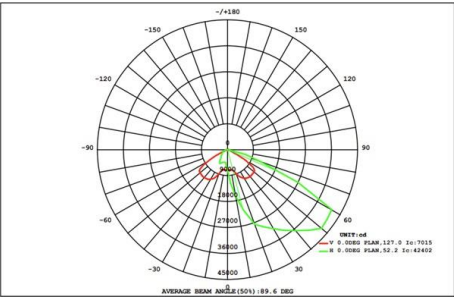

Distance curve:

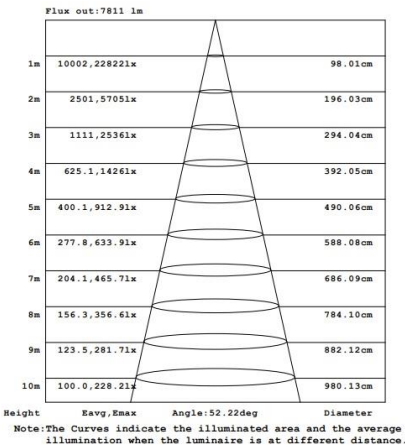

Spectrum distributio

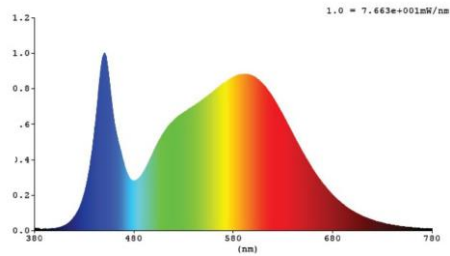

Lumendrop

FICHE TECHNIQUE

BM3-4504AS13060GR BM3 450W 4000K AS130x60° GRIS

Dimensions

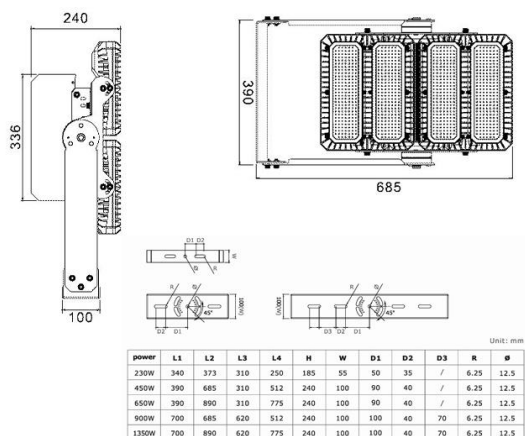


Schéma de câblage