FICHE TECHNIQUE


BM3-9004AS13025

integratech
less energy, more light



Description:

Brightmaster BM3 900W 4000K asym 130x25°

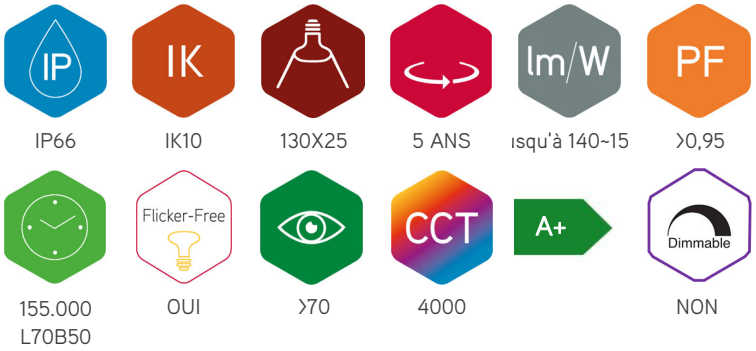

IP66 | IK10 | 130X25 | 5 ANS | ısqu'à 140~15 | ›0,95

155.000 L70B50 | OUI | ›70 | 4000 | NON

Power floodlight BM3 900W 4000K avec un faisceau asymétrique de 130x25°. Luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertiseurs Meanwell et de puces Lumileds 3030/5050 LED, efficacité jusqu'à 150lm/W. Boîtier avec convertiseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. Unité de contrôle intégrée, si un alimentation tombe en panne, les autres alimentations prennent le puissance. Indication en cas de convertiseur défectueuse = aucune intervention urgente requise. Protection intégrée contre les surtensions 10kV. Support de fixation multifonctionnel adapté à toutes les positions d'installation. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertiseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

Specifications technique	
Reference	BM3-9004AS13025
EAN code	5420076241285
ETIM code	EC001744
Specifications électrique	
Puissance système (W)	877~951
Puissance led (W)	816~884
Tension (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	›0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	1
N° sur disj. 16A type D	2
Inrusch current driver	

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	155.000 L70B50
Garantie (ans)	5
ENEC	oui

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	130x25
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	›70
UGR	
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	99800
Lm/W	140~150
Flux code	21 61 94 100 99
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	432
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	700x240x685mm
Poids (kg)	30,3
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-25~+55
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

BM3-9004AS13025


integratech
less energy, more light

Lumen distribution

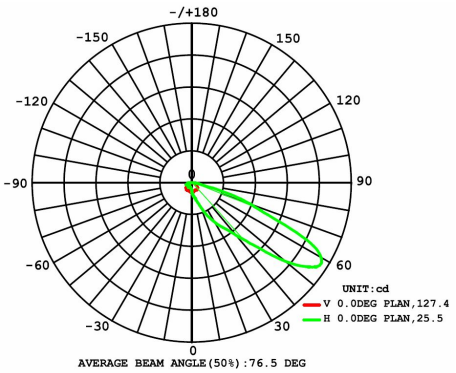


130°x25°

Distance curve:

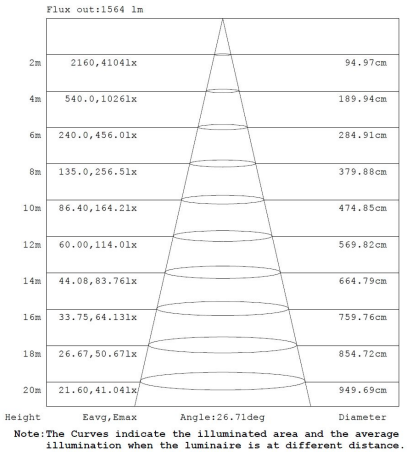

Spectrum distribution

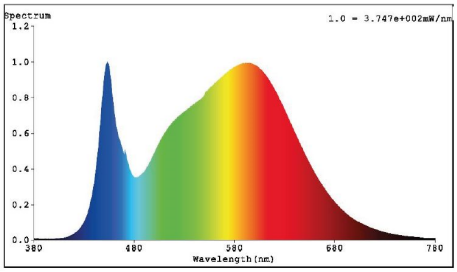

Lumendrop


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

BM3-9004AS13025

Dimensions

900W

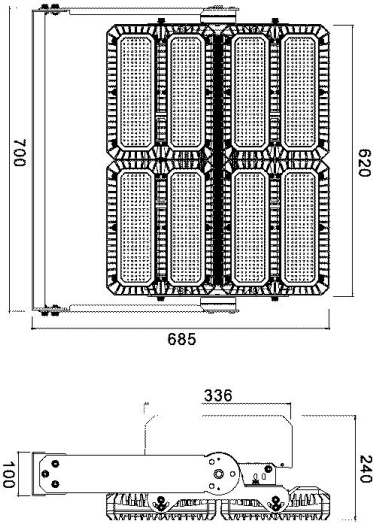



Schèma de cablage

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.