# FICHE TECHNIQUE

## BM4-650430GR BM4 650W 4000K 30° GRIS



Power floodlight BM4 est un luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertiseurs et de puces LED ultra performantes, efficacité jusqu'à 160lm/W. Boîtier avec convertiseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. La combinaison du verre et du polycarbonate rend ce luminaire extrêmement résistant à la corrosion et convient parfaitement aux applications dans des environnements exigeants. Protection intégrée contre les surtensions.Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertiseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

| IP | IK | | Garantie | lm/W | PF | | Flicker-Free | | CCT | DIM | | | ENEC | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP66 | IK08 | 30 | 5 ANS | usqu'à 161 | >0,95 | 100.000 L80B50 | NO | >70 | 4000 | NON | SMD5050 | | OUI | NON |

### Specifications technique

| | |
|---|---|
| Reference | BM4-650430GR |
| EAN code | 5404042503737 |
| ETIM code | |

### Specifications électrique

| | |
|---|---|
| Puissance système (W) | 624-669 |
| Puissance led (W) | 574-616 |
| Tension (Vac) | 100-240VAC |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | externe |
| Driver marque | Inventronics |
| Driver référence | |
| Dimmable | non |
| Flicker free | no |
| Power factor | >0,95 |
| Taux d'harmonique | <20% |
| Driver output (V) | |
| Driver output (mA) | |
| Classe d'isolation | |
| Classe d'énergie | D |
| N° sur disj. 16A type B | 2 |
| N° sur disj. 16A type C | 3 |
| N° sur disj. 16A type D | 3 |
| Inrusch current driver | |

### Garantie et certification

| | | |
|---|---|---|
| Durée de vie (h) | 100.000 L80B50 | |
| Garantie (ans) | 5 | (hors batteries) |
| ENEC | oui | |

### Propriétés photométriques

| | |
|---|---|
| Angle rayonnement (°) | 30 |
| Temp. de couleur (K) | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | >70 |
| UGR | |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 104500 |
| Lm/W | 161 |
| Flux code | |
| Puce led | SMD5050 |
| Fournisseur led | |
| Nombre de puce led | |
| Classe photobiologique | |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|---|---|
| Dimensions (LxlxH) | 645x518x286mm |
| Poids (kg) | 17,2 |
| Couleur | gris RAL7044 |
| Temp. de travail (°C) | -20~+50 |
| Valeur IP | IP66 |
| Valeur IK | IK08 |
| Résistant aux UV | no |
| Résistant à l'eau de mer | oui |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 1 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | no |
| EPA | |




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

# FICHE TECHNIQUE

## BM4-650430GR BM4 650W 4000K 30° GRIS

Lumen distributio

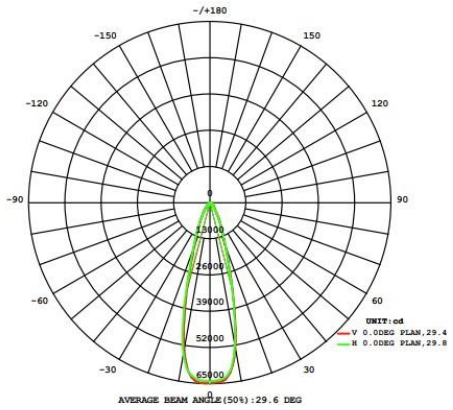


Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


# FICHE TECHNIQUE

## BM4-650430GR BM4 650W 4000K 30° GRIS

Dimensions

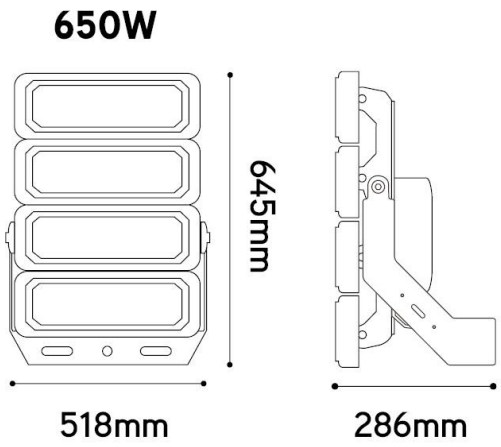


Schèma de cablage

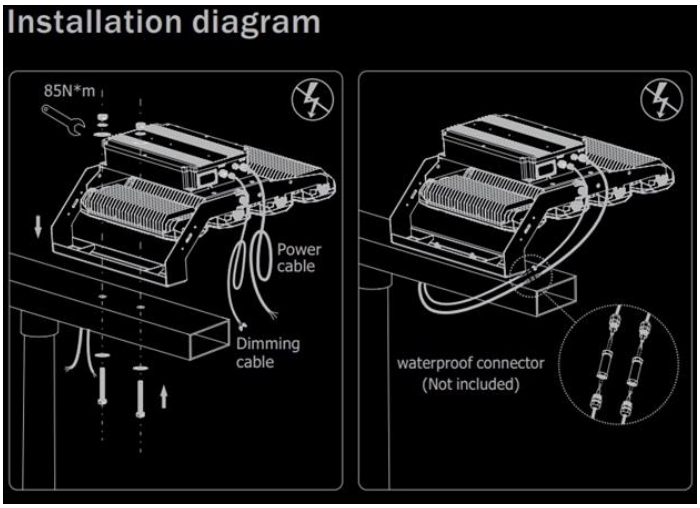




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!