FICHE TECHNIQUE

BRIESS301203040 Panneau LED bright essential 30x120 30W 4000K



Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'un diffuseur prismatique en PS. Les puces LED SMD2835 haute performance ont une efficacité de 140lm/W à 4000K avec une puissance totale de 30W. Chaque LED est équipée d'une lentille optique qui assure une distribution optimale de la lumière et un éclairage homogène de la surface, sans risque de jaunissement pendant toute la durée de vie du produit. Livré sans driver. Il faut toujours commander séparément un driver par panneau. driver recommandé : PSCC-040PS30PR-0A.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK02	90	5 ANS	usqu'à 140	1	50.000 L80	OUI	80	4000	OUI	SMD2835	19	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	BRIESS301203040
EAN code	5404042516980
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	30
Puissance led (W)	30
Tension (Vac)	40
Fréquence (Hz)	DC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	1
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4200
Lm/W	140
Flux code	63 88 95 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	295x1195x26mm
Poids (kg)	1,77
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK02
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	84
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BRIESS301203040 Panneau LED bright essential 30x120 30W 4000K


Lumen distribution

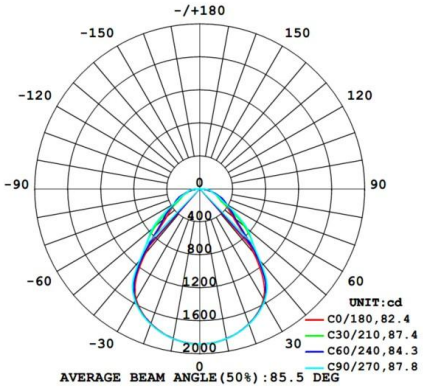

Distance curve:

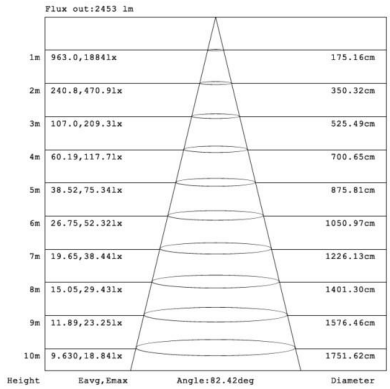

Spectrum distribution

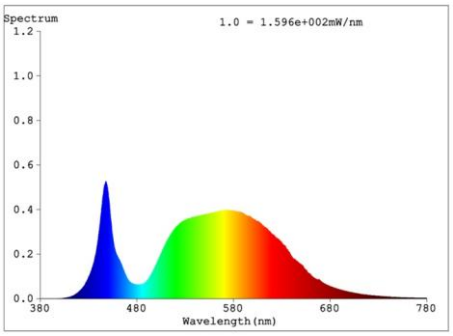

Lumendrop


BRIESS60603040/30120/F6	
550mA	3212lm
650mA	3718lm
750mA	4200lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BRIESS301203040 Panneau LED bright essential 30x120 30W 4000K

Dimensions

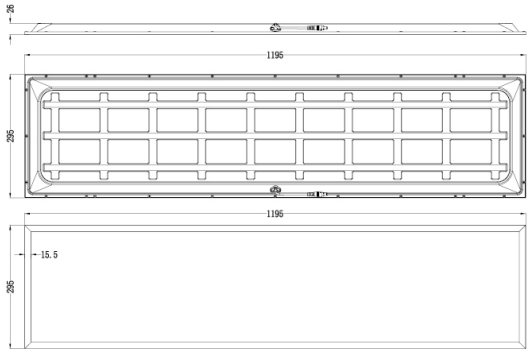

Schèma de cablage

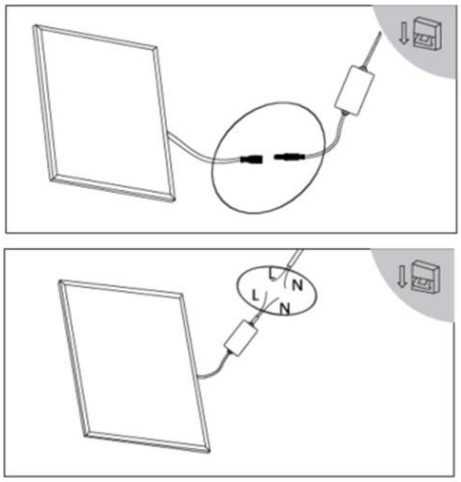

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!