FICHE TECHNIQUE

BRIESS60603030F6 Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K 6p



Set de 6xBRIESS60603030.
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'un diffuseur prismatique en PS. Les puces LED SMD2835 haute performance ont une efficacité de 135lm/W à 3000K avec une puissance totale de 30W. Chaque LED est équipée d'une lentille optique pour une distribution optimale de la lumière et un éclairage homogène de la surface, sans risque de jaunissement pendant la durée de vie du produit. Livré sans driver. Il faut toujours commander séparément un driver par panneau. driver recommandé : PSCC-040PS30PR-0A.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK02	90	5 ANS	usqu'à 135	1	50.000 L80	OUI	80	3000	OUI	SMD2835	19	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	BRIESS60603030F6
EAN code	5404042516959
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	30
Puissance led (W)	30
Tension (Vac)	40
Fréquence (Hz)	DC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	oui
Power factor	1
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4050
Lm/W	135
Flux code	63 88 95 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	595x595x26mm
Poids (kg)	9,9
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-25~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK02
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	12
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BRIESS60603030F6 Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K 6p


Lumen distribution

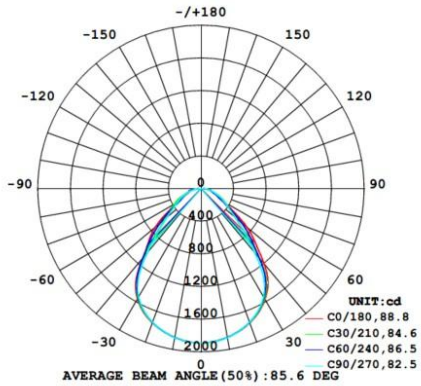

Distance curve:

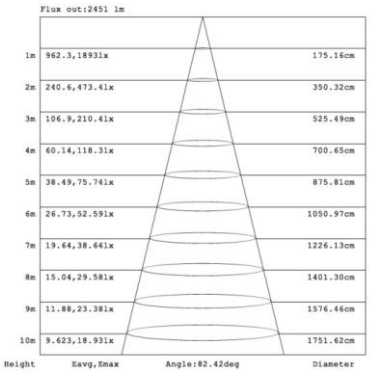

Spectrum distribution

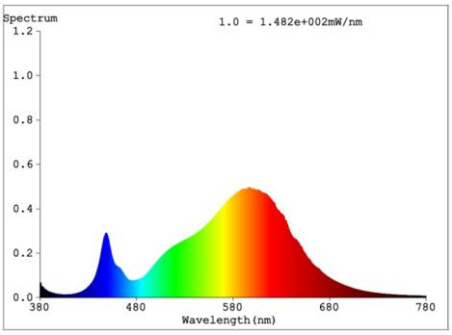

Lumendrop


BRIESS60603030/30120/F6	
550mA	3102lm
650mA	3588lm
750mA	4050lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

BRIESS60603030F6 Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K 6p

Dimensions

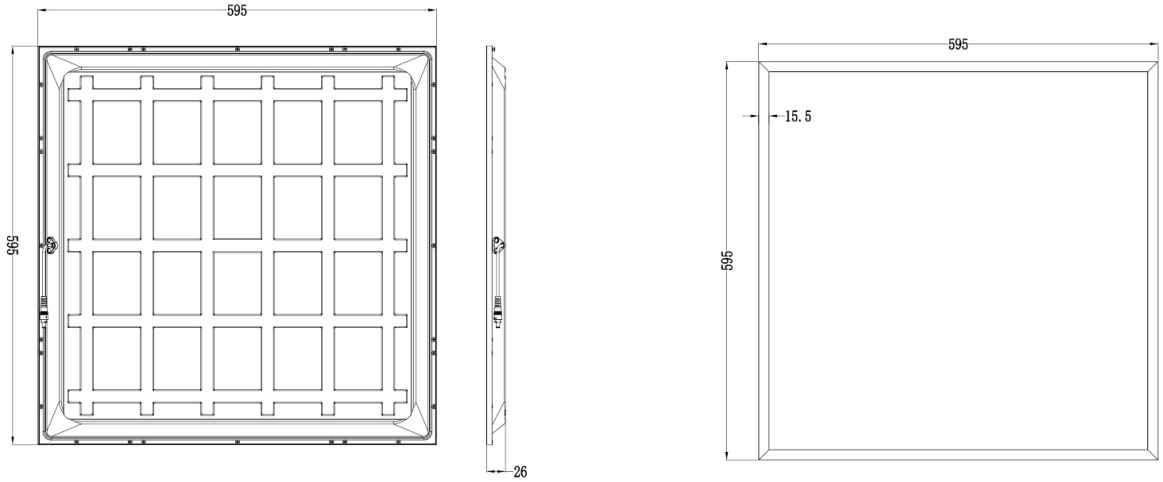

Schèma de cablage

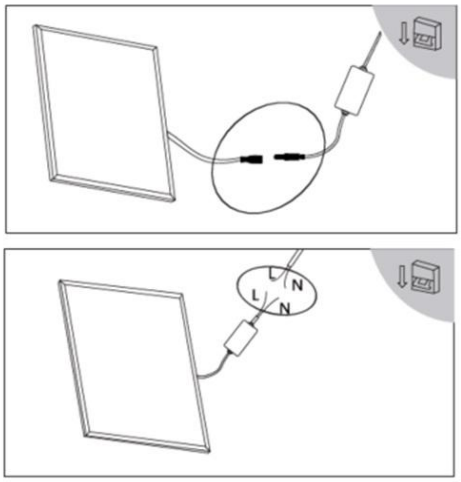

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!