FICHE TECHNIQUE

BS1715



Description :
Luminaire linéaire Baseline BS1715 , 2m de long en aluminium, blanc ou noir

IP20

2 ANS GARANTIE

Identification	PL3030A-M2	PL3030W-M2	PL3030B-M2
Mise en oevre/couleur	Aluminium	RAL9016 (blanc)	RAL 9004 (noir)
code EAN	5420076249359	5420076249366	5420076249373
code ETIM	EC002707	EC002707	EC002707
Dimensions et propriétés des matériaux			
Dimensions (LxLxH)*	2000x30x30 mm		
Poids	1,40 kg		
Capacité de refroidissem.	25 W/m		
Valeur IP	IP20		
Nombre en vrac	10		
quant.min.de commande	1		
Garantie et certification			
Garantie	2 ans		

Luminaire linéaire en kit sans source lumineuse. Base en aluminium pour luminaire linéaire BASELINE BS1715 en aluminium anodisé (AL6063).
Disponible en 3 versions : Aluminium, blanc et noir.
Le kit complet comprend une base en aluminium avec couvercle mat en polycarbonate, 4 embouts (dont 2 avec entrée de câble) et 4 supports de fixation dans un tube en carton pratique et robuste.
La puissance de refroidissement va jusqu'à 15W par mètre.

Kit complet comprenant:
-- Base 2m en aluminium anodisé
- Couvercle en polycarbonate
- 2 embouts avec entrée de câble
- 2 embouts sans entrée de câble
- 4 supports de montage en acier inoxydable

Source lumineuse exclusive (bande LED à sélectionner en fonction de la puissance lumineuse souhaitée)

Sources lumineuses compatibles (famille)	
544COB	160LED
80LED-HT	10M
64LED	20M
60BLED	50M
120LED	140FSLED
120DOT	196SDOT
128LED	240BIC
120 COLOR	60RGB
240DOT	

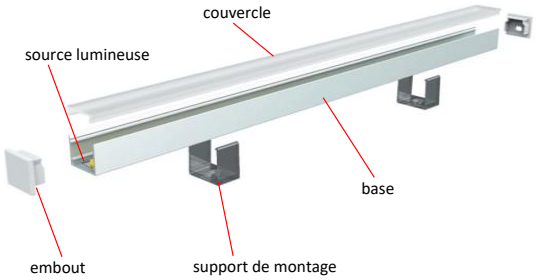

Dimensions:





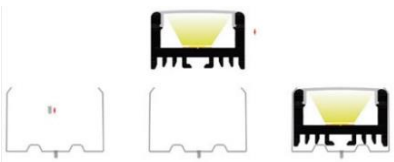

*les dimensions indiquées dans le tableau sont des valeurs arrondies, pour plus de détails, voir le dessin dimensionnel ci-dessus

18/09/2023

Visitez notre site web pour tous les rapports d'essai LM-79 / LM-80 / TM-21 et les fichiers ELUMDAT, sous réserve de modifications sans préavis.