FICHE TECHNIQUE

COMPACT254DIM Compact 25W 4000K CRI90 blanc dimmable universel



Downlight LED Compact avec une hauteur d'installation compacte. Equipé de puces LED Osram SMD3030 avec rendu des couleurs CRI90 dans un boîtier en aluminium massif avec ressorts de serrage et diffuseur opale blanc avec une répartition uniforme de la lumière. Livré avec Unidriver dimmable universel TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK04	95	5 ANS	jusqu'à 100	0,95	65.000 L80B20	OUI	90	4000	1-10V/DALI	SMD3030	26	NON	OUI

Specifications technique

Reference	COMPACT254DIM
EAN code	5420076267216
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	27,5
Puissance led (W)	25
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Integratech
Driver référence	Unidriver36
Dimmable	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	600
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	51
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	2A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	65.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	95
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	26
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2593
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Osram
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	180x180x48mm
Poids (kg)	0,8
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


COMPACT254DIM Compact 25W 4000K CRI90 blanc dimmable universel

Lumen distribution

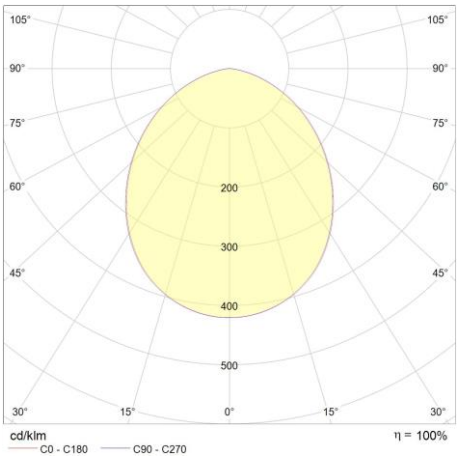


Distance curve:

Spectrum distribution

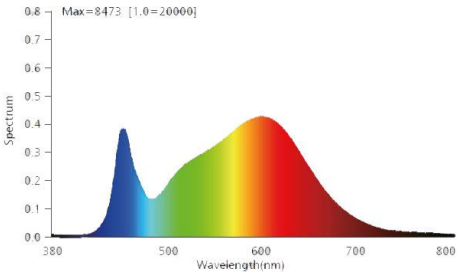

Lumendrop

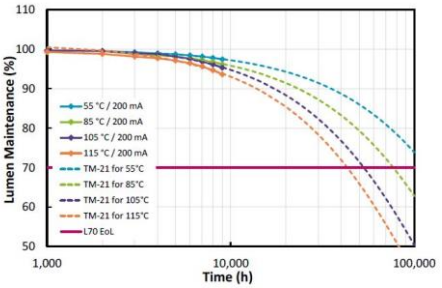


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

COMPACT254DIM Compact 25W 4000K CRI90 blanc dimmable universel

Dimensions

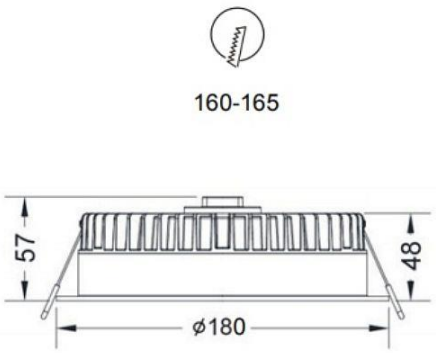

Schèma de cablage

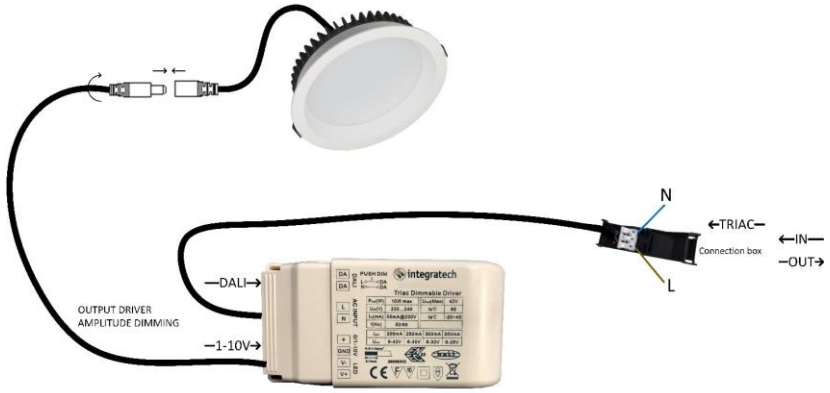

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!