FICHE TECHNIQUE

DEEP5W40DIM Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 60 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames pour un montage facile dans le béton. Fourni avec Unidriver dimmable universel, dimmable avec TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK04	38	5 ANS	jusqu'à 90	0,95	54.000 L80B10	OUI	90	4000	1-10V/DALI	COB	15	NON	OUI

Specifications technique

Reference	DEEP5W40DIM
EAN code	5420076267018
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	6,3
Puissance led (W)	6
Tension (Vac)	220-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Unidriver
Driver référence	UNIDRIVER10
Dimmable	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	44V
Driver output (mA)	150mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	130
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	2A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B10	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

TM-21	Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000	55°C
L80B10	54.000	55°C
L70B10	60.000	55°C

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	38
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	15
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	448
Lm/W	90
Flux code	95 98 100 100 100
Puce led	COB
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	65x65x59mm
Poids (kg)	0,28
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	18
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


DEEP5W40DIM Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim

Lumen distribution

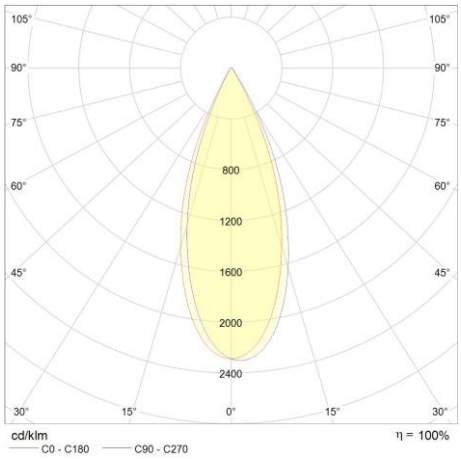


Distance curve:

Spectrum distribution

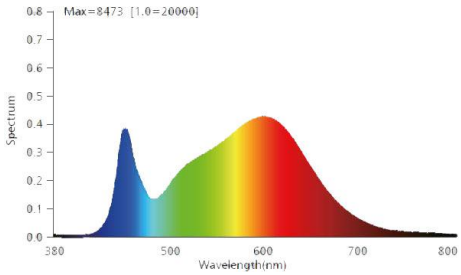

Lumendrop

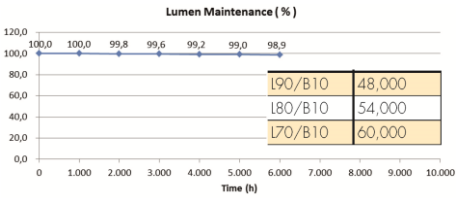


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

DEEP5W40DIM Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim

Dimensions

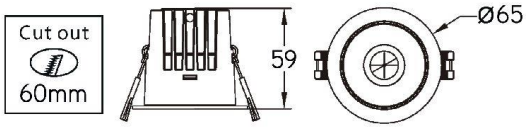

Schèma de cablage

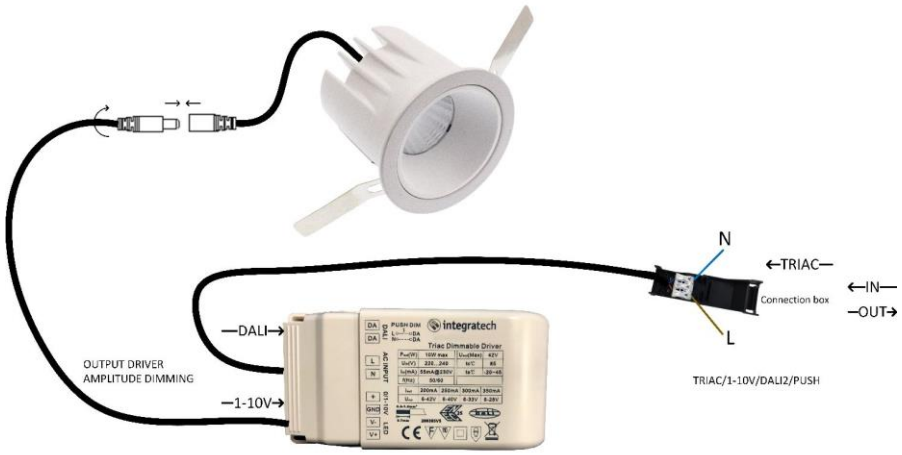

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!