FICHE TECHNIQUE

DEEP9W27DIM Deep low UGR 9W CRI90 2700K universal (

integratech
less energy more light.



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 75 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Fourni avec Unidriver dimmable universel, dimmable avec TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK04	38	5 ANS	jusqu'à 76	0,95	54.000 L80B10	OUI	90	2700	1-10V/DALI	COB	15	NEE	JA

Caractéristiques techniques

Référence	DEEP9W27DIM
EAN code	5420076267025
ETIM code	EC001744

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	8,3
Puissance LED (W)	9
Tension (Vac)	220-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Driver inclus	oui
Driver interne/externe	externe
Driver marque	Unidriver
Driver référence	UNIDRIVER10
Dimmable	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	42V
Driver output (mA)	200mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	86x86x78mm
Diam. extérieur (mm)	86
Diam. trou (mm)	75
Poids (kg)	0,36
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	18
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	38
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	15
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	680
Lm/W	76
Flux code	96 99 100 100 100
Puce led	COB
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
N° sur disj. 16A type C	130
N° sur disj. 16A type D	
Classe photobiologique	RG0

TM-21	Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000	55°C
L80B10	54.000	55°C
L70B10	60.000	55°C


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

DEEP9W27DIM Deep low UGR 9W CRI90 2700K universal (


integratech
less energy more light.

Lumen distribution

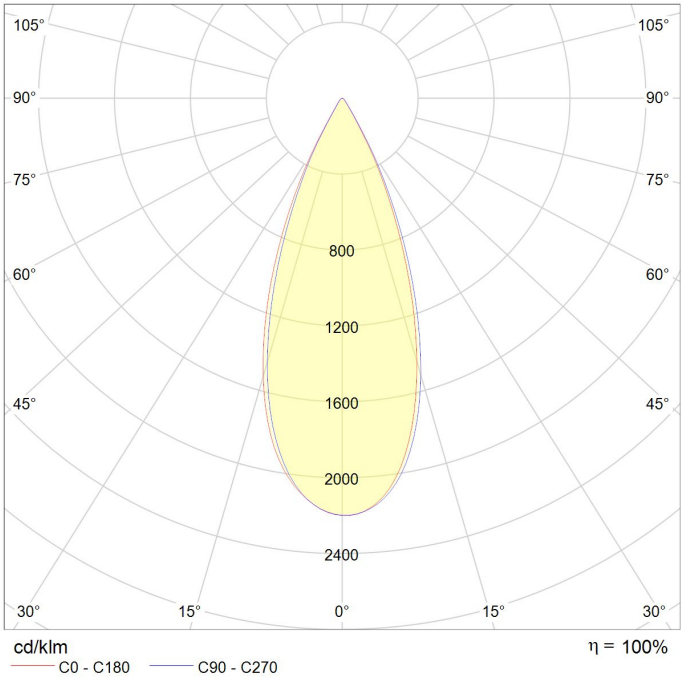


Distance curve:

Spectrum distribution

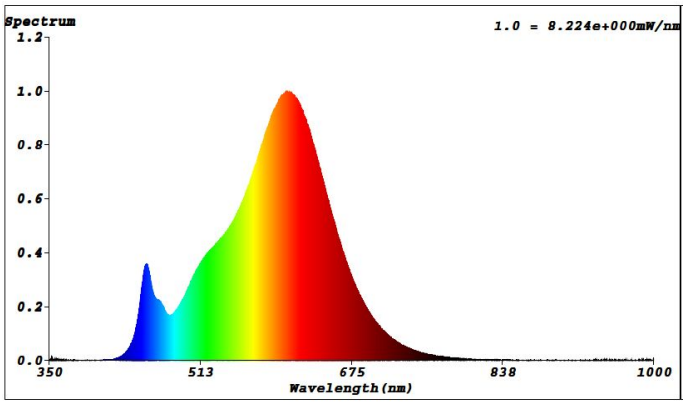

Lumendrop

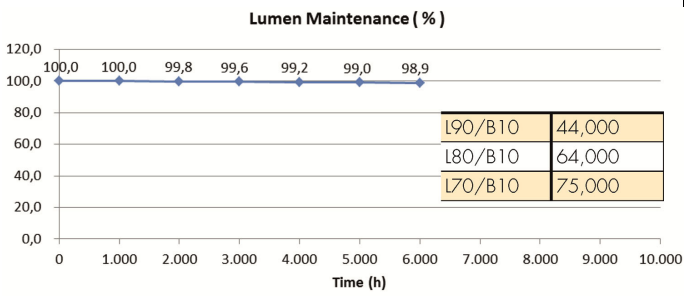

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

Dimensions





Schéma de câblage

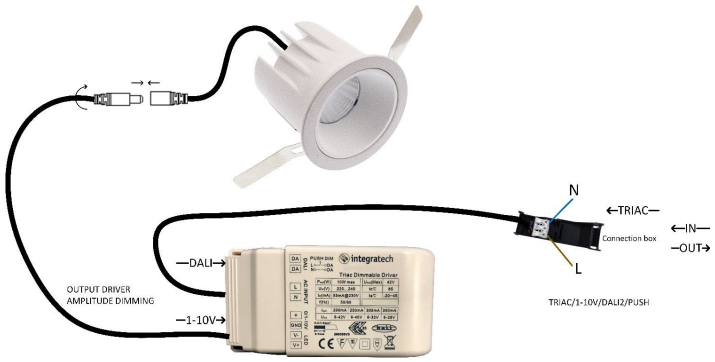

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!