FICHE TECHNIQUE

DISC203W Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003



Luminaire IP54 apparant élégant 20W blanc chaud 3000K avec base blanc RAL9003 et une couverture opalin en polycarnobate résistant aux chocs IK10. Equipé avec la dernière génération de puces led SMD2835 et un driver 'flicker free' intégré. Grâce à la base de montage séparée et aux bornes de connexion sans vis, le luminaire peut être installé très rapidement.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP54	IK10	120	5 ANS	usqu'à 110	0,9	50.000 L80B50	OUI	80	3000	NON	SMD2835	19	NON	OUI

Specifications technique

Reference	DISC203W
EAN code	5420076263232
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	22
Puissance led (W)	20
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Boke
Driver référence	BK-PLL040-0550
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	28-42
Driver output (mA)	550
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+*
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2200
Lm/W	110
Flux code	48 80 97 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	320x320x54,5mm
Poids (kg)	1,2
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP54
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	128
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


DISC203W Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003

Lumen distribution

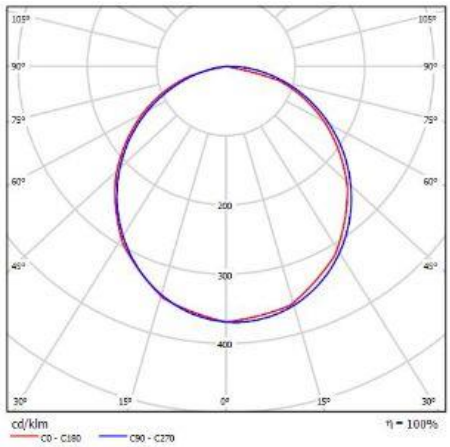


Distance curve:

Spectrum distribution

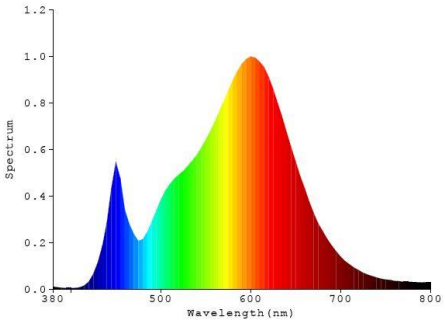

Lumendrop

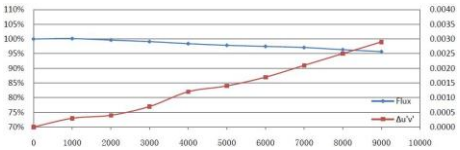


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

DISC203W Disc 22W 3000K IP54 blanc RAL9003

Dimensions

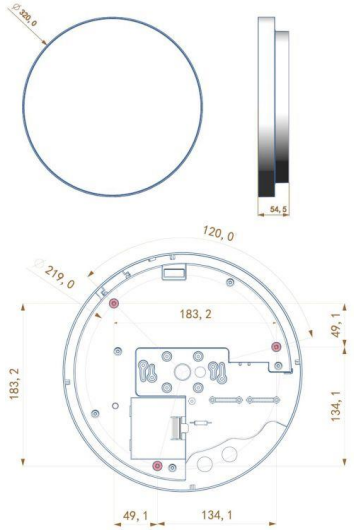

Schèma de cablage

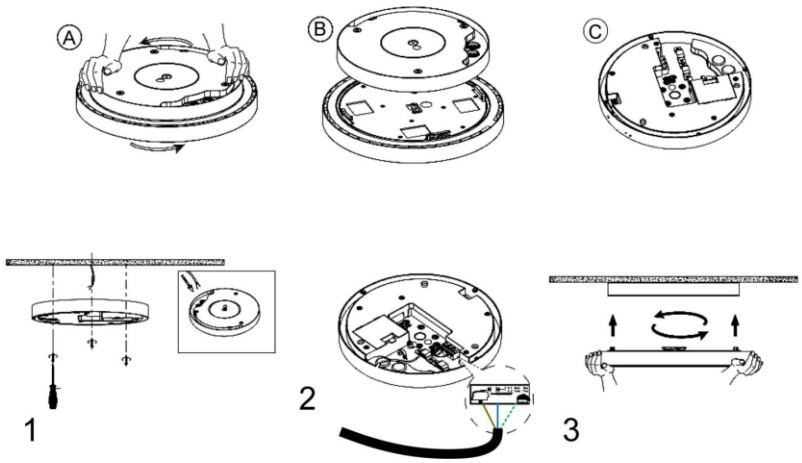

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!