FICHE TECHNIQUE

DMA15754R120EM Dreamline module 63W 120° 4000K secours 3h



Module LED Dreamline 63W avec diffuseur PMMA opalin 120° pour système en lignes, longueur 1437mm, efficacité jusqu'à 160lm/W selon version. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch. Avec unité de secours interne 3 heurs. Puissance lumineuse en secours 10W. Fonctionnement de l'unité de secours: le led rouge signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, ce led devient bleu. La led verte s'allume lorsque l'appareil.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	120	5 ANS	jusqu'à 147	0,98	50.000 L80B20	OUI	83	4000	NON	SMD2835	25	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	DMA15754R120EM
EAN code	5420076259006
ETIM code	EC000986

Specifications électrique

Puissance système (W)	63
Puissance led (W)	61
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	OT FIT 75/220-240/550 CS DL
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Taux d'harmonique	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	26
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	< 40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	83
UGR	25
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	8574
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1437x64,5x20mm
Poids (kg)	2,25
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-25~+50
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	120
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

DMA15754R120EM Dreamline module 63W 120° 4000K secours 3h


Lumen distribution

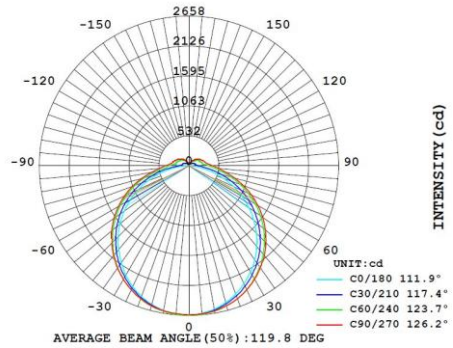


Distance curve:

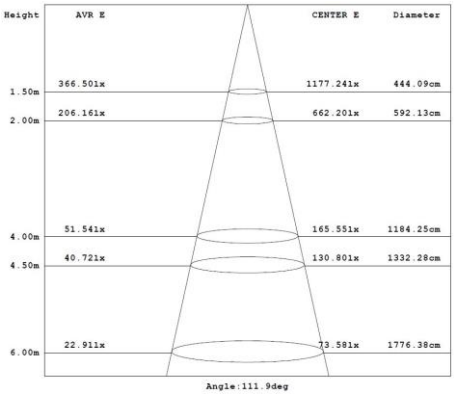

Spectrum distribution

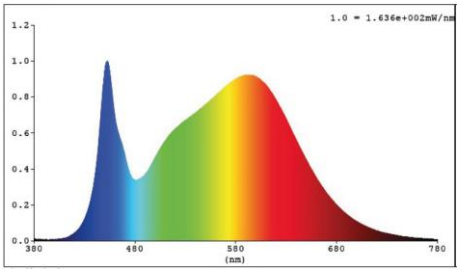

Lumendrop

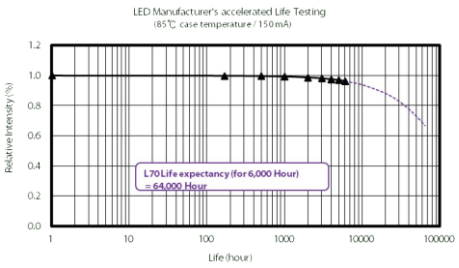

Accessoires

B1508	Profil support Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2	
B3008	Profil support Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


DMA15754R120EM Dreamline module 63W 120° 4000K secours 3h

Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Schèma de cablage

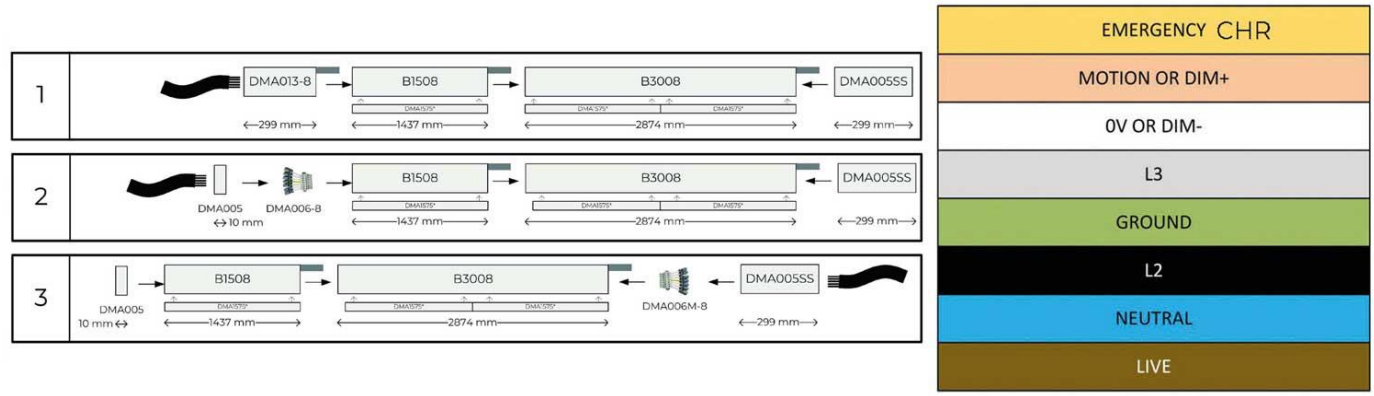

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!