FICHE TECHNIQUE

DMAUNI15754R120EM Dreamline retrofit 63W 120° 4000K EM 3h Osram



Dreamline module retrofit 1.5m 63W 4000K 120gr, adapté pour Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT / SPT / SMT, Siteco DUS, / Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1 / ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX / Maxos , Ridi VLT / SLG / VLG, système de ligne lumineuse Lite-light.ine, longueur 1437 mm. Equipé d'un driver Osram non dimmable, puissance réglable 57W/63W avec dip switch. Avec faisceau de lumière opaque en PMMA de 120°, avec câblage 7p et de connecteurs mâle/femelle. Avec unité de secours interne 3 heurs. Puissance lumineuse en secours 10W. Fonctionnement de l'unité de secours: le led rouge signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, ce led devient bleu. La led verte s'allume lorsque l'appareil.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	120	ANS	jusqu'à 147	0,98	41.000 L90B10	OUI	83	4000	NON	SMD2835	25	OUI	NON

Specifications technique

Reference	DMAUNI15754R120EM
EAN code	5420076259198
ETIM code	EC000986

Specifications électrique

Puissance système (W)	63
Puissance led (W)	61
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	OT FIT 75/220-240/550 CS DL
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Taux d'harmonique	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	26
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	< 40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	41.000 L90B10
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	83
UGR	25
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	9236
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1437x64,5x20mm
Poids (kg)	2,1
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-25~+50
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

DMAUNI15754R120EM Dreamline retrofit 63W 120° 4000K EM 3h Osram


Lumen distribution

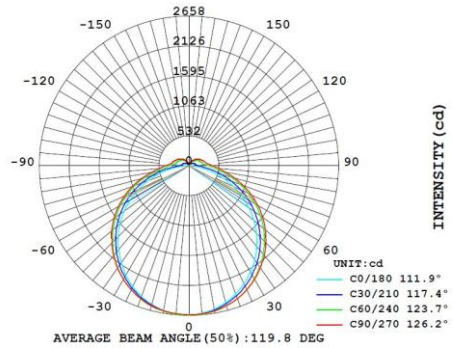


Distance curve:

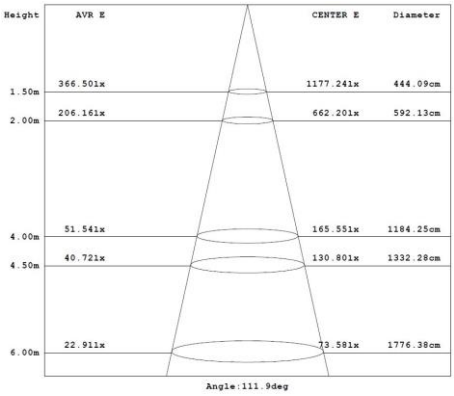

Spectrum distribution

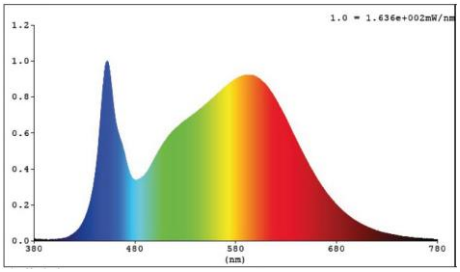

Lumendrop

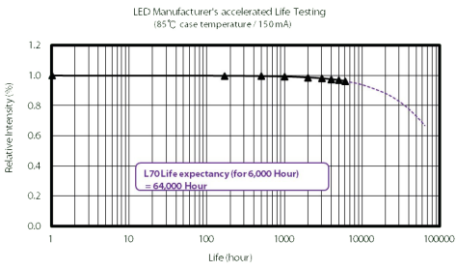

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


DMAUNI15754R120EM Dreamline retrofit 63W 120° 4000K EM 3h Osram

Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Schèma de cablage

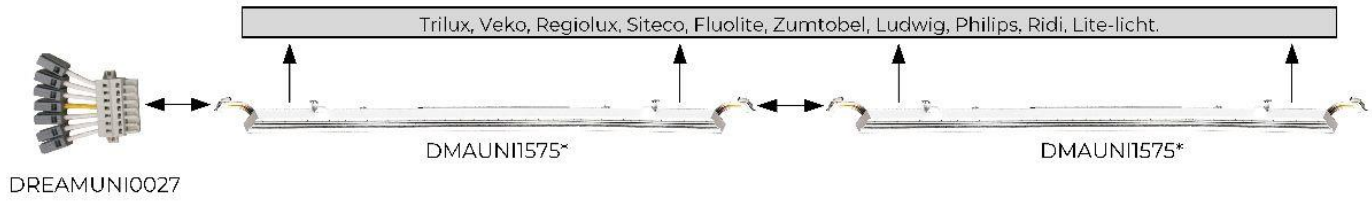

IEC 61347-1

IEC 61347-2-13

IEC 62384

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!