FICHE TECHNIQUE

DMAUNI15754R90DAEM Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI EM 3h



Dreamline module retrofit 1.5m 63W 4000K 90gr, adapté pour Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT / SPT / SMT, Siteco DUS, / Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1 / ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX / Maxos , Ridi VLT / SLG / VLG, système de ligne lumineuse Lite-light.ine, longueur 1437 mm. Equipé d'un driver Osram réglable DALI, fraisceau de lumière en PMMA de 90°, le module LED est équipé avec câblage 7p et de connecteurs mâle/femelle. Avec unité de secours interne 3 heurs. Puissance lumineuse en secours 10W. Fonctionnement de l'unité de secours: le led rouge signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, ce led devient bleu. La led verte s'allume lorsque l'appareil.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	90	ANS	jusqu'à 154	0,98	41.000 L90B10	OUI	83	4000	DALI	SMD2835	<25	OUI	NON

Specifications technique

Reference	DMAUNI15754R90DAEM
EAN code	5420076259228
ETIM code	EC000986

Specifications électrique

Puissance système (W)	63
Puissance led (W)	61
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	Eti DALI 72/220-240/500 D LT2 L
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,98
Taux d'harmonique	<10%
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	30
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	< 34A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	41.000 L90B10
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	83
UGR	<25
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	9717
Lm/W	154
Flux code	50 82 96 97 84
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1437x64,5x20mm
Poids (kg)	2,1
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

DMAUNI15754R90DAEM Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI EM 3h


Lumen distribution

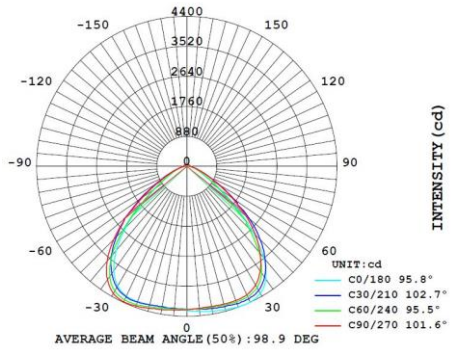


Distance curve:

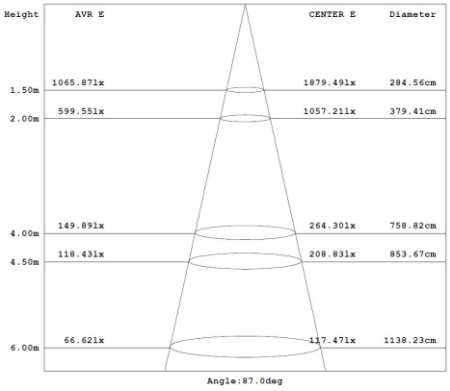

Spectrum distribution

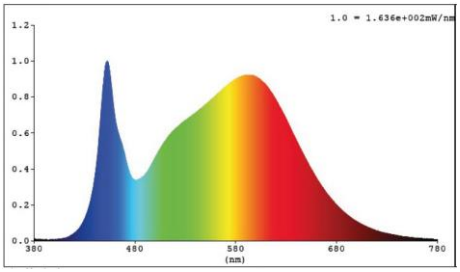

Lumendrop

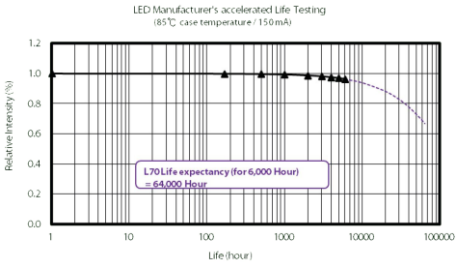

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


DMAUNI15754R90DAEM Dreamline universal 63W 90x110° 4000K DALI EM 3h

Dimensions



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

Schèma de cablage

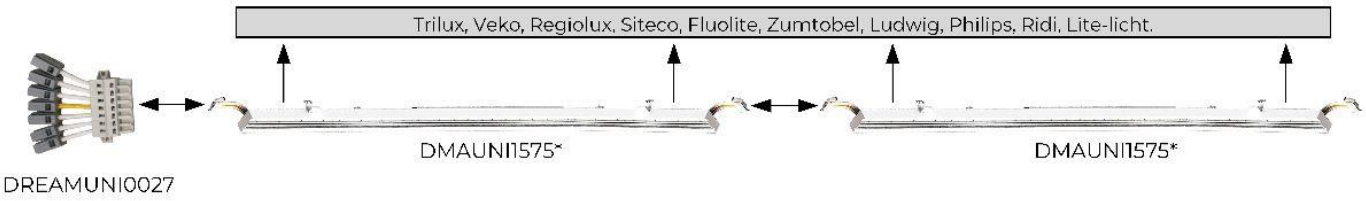

Input voltage DC 176~276VDC

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!