FICHE TECHNIQUE

integratech
less energy more light.

F125DI-B4000 Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir intrack driver



Tracklight réglable pour rail triphasé universel Eutrack. Boîtier noir RAL9004 équipé avec puce LED Citizen à haut rendu des couleurs CRI90 et réflecteur Alanod de 30° avec un rendement de 97%. Adaptateur de rail Powergear avec driver Osram flickr free intégré, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK07	30	5 ANS	jusqu'à 100	0,95	50.000 L80B20	OUI	90	4000	NON	COB1202	22	NON	OUI

Specifications technique

Reference	F125DI-B4000
EAN code	5420076263423
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	25
Puissance led (W)	22,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	Powergear adapter
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	600
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Inrusch current driver	<16A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	30
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	22
Solidité de couleurs	4,5
Sortie de lumen (Lm)	2500
Lm/W	100
Flux code	96 99 100 98 100
Puce led	COB1202
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	226,5x90x178mm
Poids (kg)	1,1
Couleur	noir RAL9004
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	16
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


F125DI-B4000 Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir intrack driver

Lumen distribution

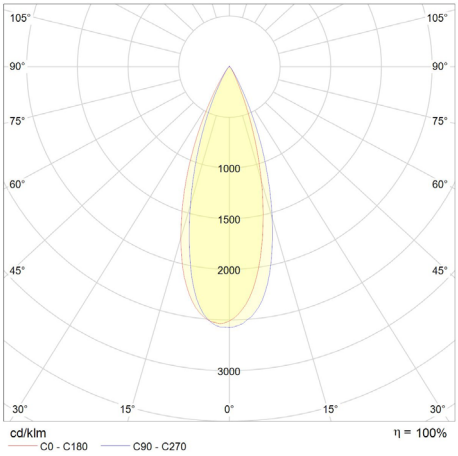


Distance curve:

Spectrum distribution

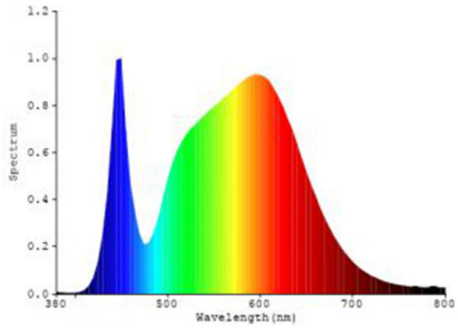

Lumendrop

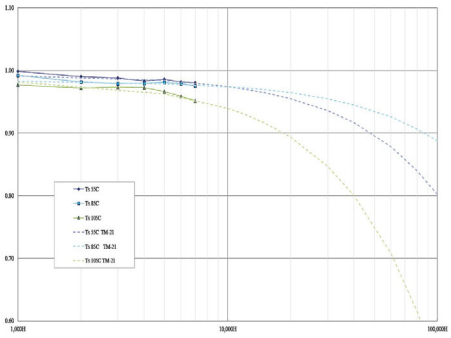


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

F125DI-B4000 Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir intrack driver

Dimensions

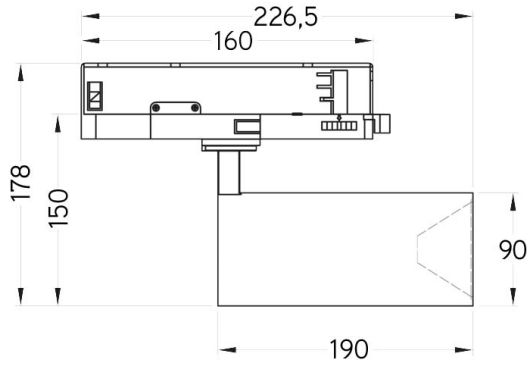

Schèma de cablage

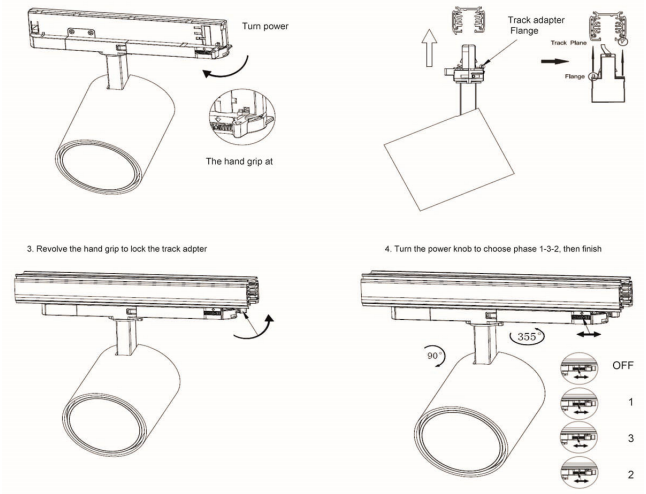

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!