# FICHE TECHNIQUE

## F135DI-B3000 Tracklight F1 35W 3000K CRI90 noir intrack driver




Tracklight réglable pour rail triphasé universel Eutrack. Boîtier noir RAL9004 équipé avec puce LED Citizen à haut rendu des couleurs CRI90 et réflecteur Alanod de 30° avec un rendement de 97%. Adaptateur de rail Powergear avec driver Osram flickr free intégré, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

| IP | IK | | Garantie | lm/W | PF | | Flicker-Free | | CCT | DIM | | | ENEC | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20 | IK07 | 30 | ANS | jusqu'à 95 | 0,95 | 50.000 L80B20 | NO | 90 | 3000 | NON | COB1202 | 22 | NON | OUI |

### Specifications technique

| | |
|---|---|
| Reference | F135DI-B3000 |
| EAN code | 5420076263454 |
| ETIM code | EC001744 |

### Specifications électrique

| | |
|---|---|
| Puissance système (W) | 33,88 |
| Puissance led (W) | 28 |
| Tension (Vac) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Driver marque | Osram |
| Driver référence | Powergear adapter |
| Dimmable | non |
| Flicker free | no |
| Power factor | 0,95 |
| Câble de connexion | no |
| Driver output (V) | 42 |
| Driver output (mA) | 800 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A+ |
| N° sur disj. 16A type C | 30 |
| N° sur disj. 16A type D | 50 |
| Inrusch current driver | <16A |

### Garantie et certification

| | |
|---|---|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B20 |
| Garantie (ans) | (hors batteries) |
| ENEC | no |

### Propriétés photométriques

| | |
|---|---|
| Angle rayonnement (°) | 30 |
| Temp. de couleur (K) | 3000 |
| Rendu de couleurs CRI | 90 |
| UGR | 22 |
| Solidité de couleurs | 4,5 |
| Sortie de lumen (Lm) | 3325 |
| Lm/W | 95 |
| Flux code | 96 99 100 98 100 |
| Puce led | COB1202 |
| Fournisseur led | Citizen |
| Nombre de puce led | 1 |
| Classe photobiologique | RG0 |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|---|---|
| Dimensions (LxlxH) | 226,5x90x178mm |
| Poids (kg) | 1,1 |
| Couleur | noir RAL9004 |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP20 |
| Valeur IK | IK07 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 16 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | oui |




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

# FICHE TECHNIQUE


## F135DI-B3000 Tracklight F1 35W 3000K CRI90 noir intrack driver

Lumen distribution

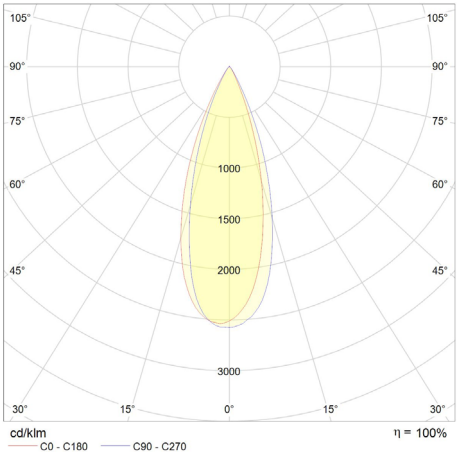



Distance curve:

Spectrum distribution

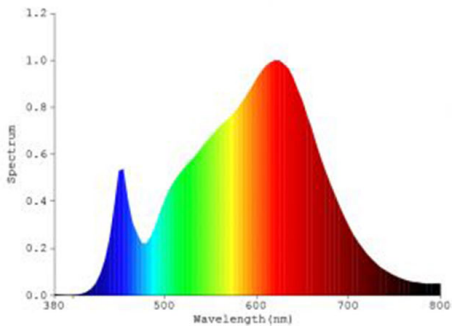


Lumendrop

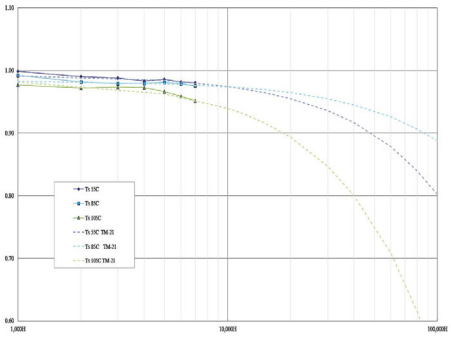




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


# FICHE TECHNIQUE

F135DI-B3000 Tracklight F1 35W 3000K CRI90 noir intrack driver

Dimensions

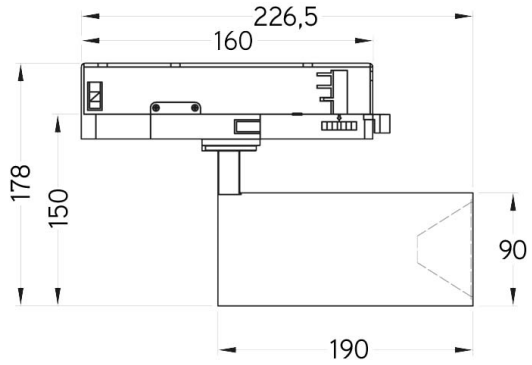


Schèma de cablage

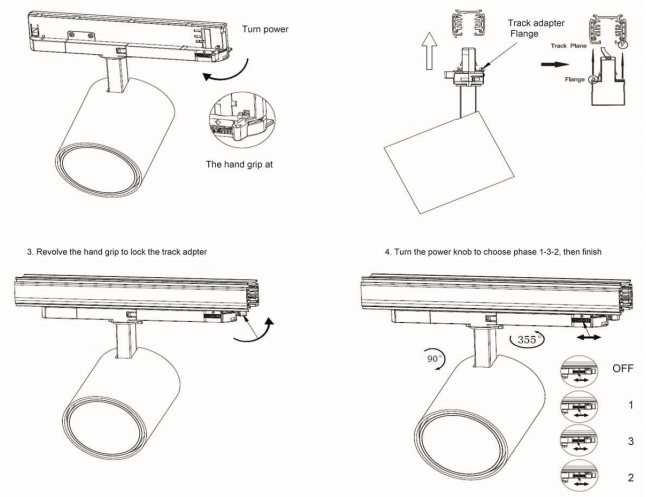




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!