FICHE TECHNIQUE

F145DI-W4000 Tracklight F1 45W 4000K CRI90 blanc intrack driver



Tracklight réglable pour rail triphasé universel Eutrack. Boîtier blanc RAL9016 équipé avec puce LED Citizen à haut rendu des couleurs CRI90 et réflecteur Alanod de 30° avec un rendement de 97%. Adaptateur de rail Powergear avec driver Osram flickr free intégré, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK07	30	5 ANS	usqu'à 100	0,95	50.000 L80B20	OUI	90	4000	NON	COB1202	22	NON	OUI

Specifications technique

Reference	F145DI-W4000
EAN code	5420076263546
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	47,36
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	Powergear adapter
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	1050
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	F
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrusch current driver	<16A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	30
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	22
Solidité de couleurs	4,5
Sortie de lumen (Lm)	4500
Lm/W	100
Flux code	96 99 100 98 100
Puce led	COB1202
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	190x110x185mm
Poids (kg)	1,4
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	16
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

F145DI-W4000 Tracklight F1 45W 4000K CRI90 blanc intrack driver


Lumen distribution

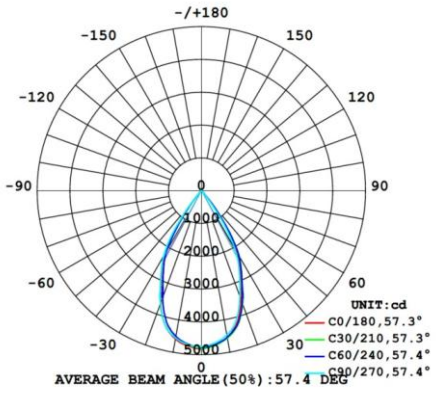


Distance curve:

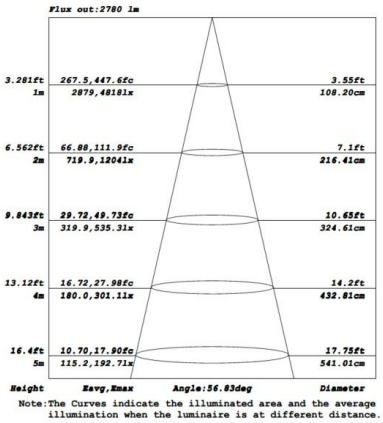

Spectrum distribution

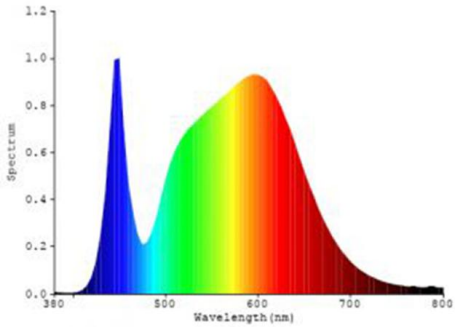

Lumendrop

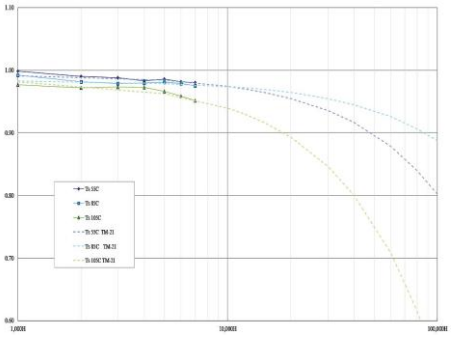


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

F145DI-W4000 Tracklight F1 45W 4000K CRI90 blanc intrack driver

Dimensions

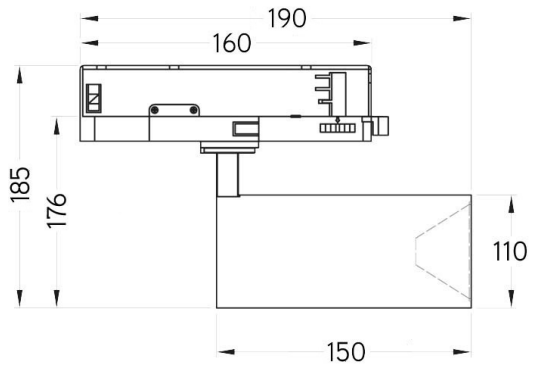

Schèma de cablage

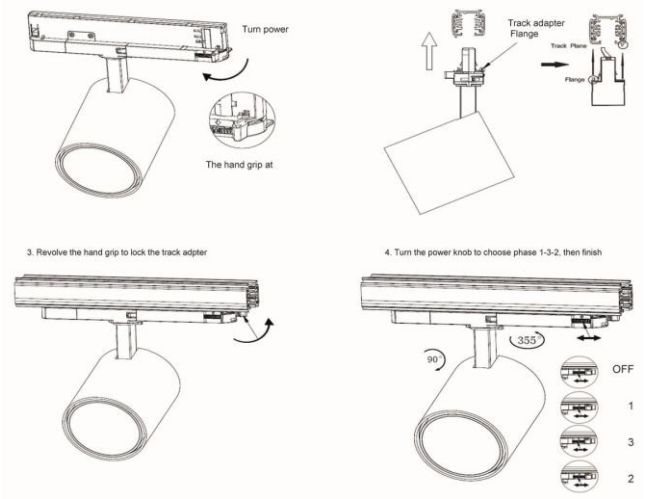

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!