FICHE TECHNIQUE

F230DI-B4000 Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir



Tracklight dans un boîtier extra-étroit pour rail triphasé universel Eutrack. Boîtier noir RAL9004 équipé d'une puce LED Citizen avec rendu des couleurs élevé CRI90. Adaptateur de rail Powergear avec driver Osram Flickr free intégré, non dimmable. Durée de vie 50.000 heures L80B20, garantie 5 ans.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK07	36	5 ANS	jusqu'à 95	0,95	50.000 L80B20	OUI	90	4000	NON	COB1206	<19	NON	OUI

Specifications technique

Reference	F230DI-B4000
EAN code	5420076265298
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	33,6
Puissance led (W)	30
Tension (Vac)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Osram
Driver référence	Powergear adapter
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	42V
Driver output (mA)	800mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	15
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	<42A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

TM-21	Lifetime	Temp Tc
L80B20	50.000	50°C

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	36
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	<19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3000
Lm/W	95
Flux code	
Puce led	COB1206
Fournisseur led	Citizen
Nombre de puce led	1
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	224x95x115mm
Poids (kg)	0,72
Couleur	noir RAL9005
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	18
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


F230DI-B4000 Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir

Lumen distribution

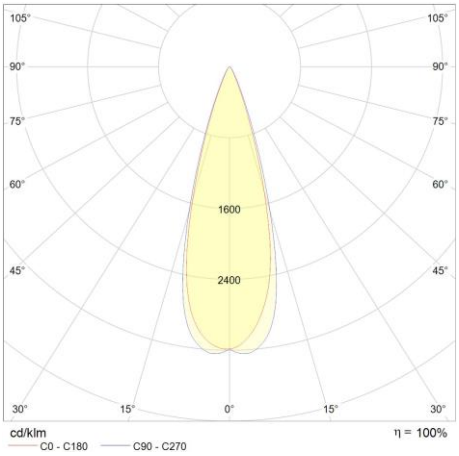


Distance curve:

Spectrum distribution

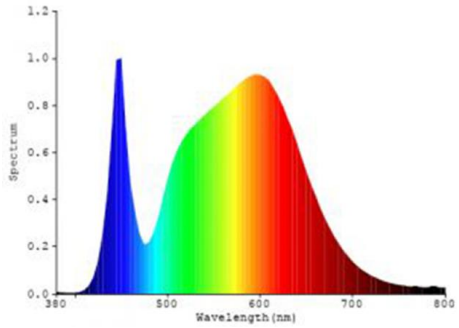

Lumendrop

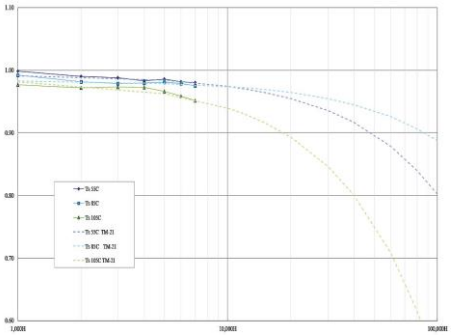


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

F230DI-B4000 Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir

Dimensions

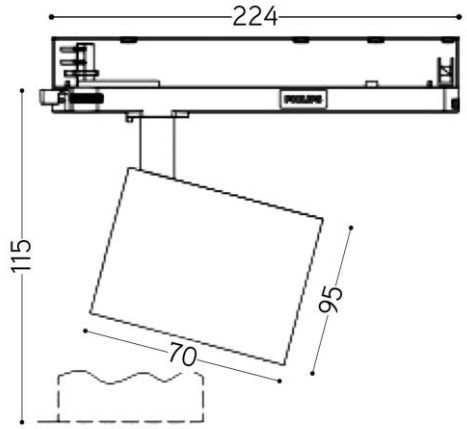

Schèma de cablage

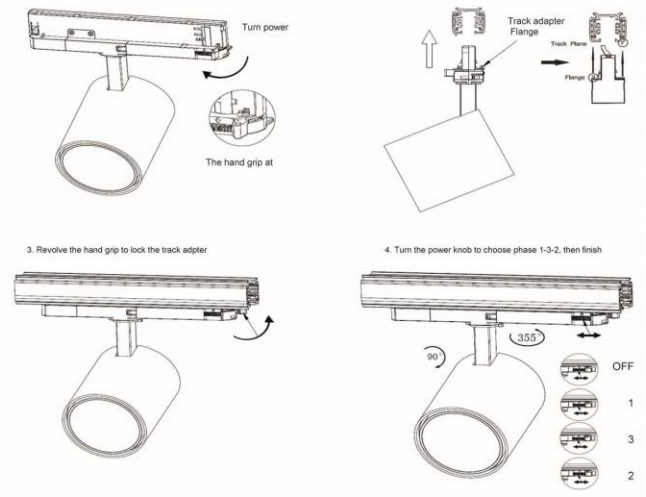

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!