# FICHE TECHNIQUE

## ITSP101003000 ITSP10 panneau led 100W 3000K IP20 IK10 blanc



Luminaire en aluminium extrêmement solide (IK10) avec certificat Ballproof DIN18032. Durée de vie très élevée, équipé de drivers de qualité et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W, approuvé par l'ENEC. Convient pour un montage en surface ou suspendu. Particulièrement adapté à l'éclairage des salles de sport et à l'éclairage des salles de sport intérieures. Dali Driver optionel .

| IP | IK | | Garantie | lm/W | PF | | Flicker-Free | | CCT | DIM | | | ENEC | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20 | IK10 | 85 | 5 ANS | usqu'à 126 | >0,9 | 100.000 L80B10 | NO | 80 | 3000 | )V/DALI/PU | | 22 | NON | NON |

### Specifications technique

| | |
|---|---|
| Reference | ITSP101003000 |
| EAN code | 5404042505342 |
| ETIM code | EC002892 |

### Specifications électrique

| | |
|---|---|
| Puissance système (W) | 100 |
| Puissance led (W) | |
| Tension (Vac) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Driver marque | |
| Driver référence | |
| Dimmable | 1-10V/DALI/push |
| Flicker free | no |
| Power factor | >0,9 |
| Taux d'harmonique | |
| Driver output (V) | |
| Driver output (mA) | |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | E |
| N° sur disj. 16A type B | |
| N° sur disj. 16A type C | |
| N° sur disj. 16A type D | |
| Inrusch current driver | |

### Garantie et certification

| | | |
|---|---|---|
| Durée de vie (h) | 100.000 L80B10 | |
| Garantie (ans) | 5 | (hors batteries) |
| ENEC | no | |

### Propriétés photométriques

| | |
|---|---|
| Angle rayonnement (°) | 85 |
| Temp. de couleur (K) | 3000 |
| Rendu de couleurs CRI | 80 |
| UGR | 22 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 12600 |
| Lm/W | 126 |
| Flux code | |
| Puce led | |
| Fournisseur led | |
| Nombre de puce led | |
| Classe photobiologique | RG0 |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|---|---|
| Dimensions (LxlxH) | 1500x350x60mm |
| Poids (kg) | 11,18 |
| Couleur | blanc |
| Temp. de travail (°C) | -20~+40 |
| Valeur IP | IP20 |
| Valeur IK | IK10 |
| Résistant aux UV | no |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 1 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | no |
| EPA | |




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

# FICHE TECHNIQUE

## ITSP101003000 ITSP10 panneau led 100W 3000K IP20 IK10 blanc

Lumen distribution

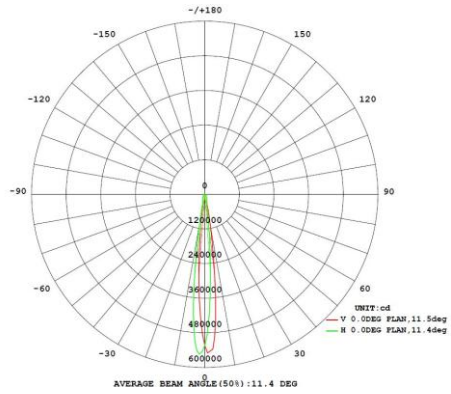


Distance curve:

Spectrum distribution

Lumendrop





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


# FICHE TECHNIQUE

## ITSP101003000 ITSP10 panneau led 100W 3000K IP20 IK10 blanc

Dimensions

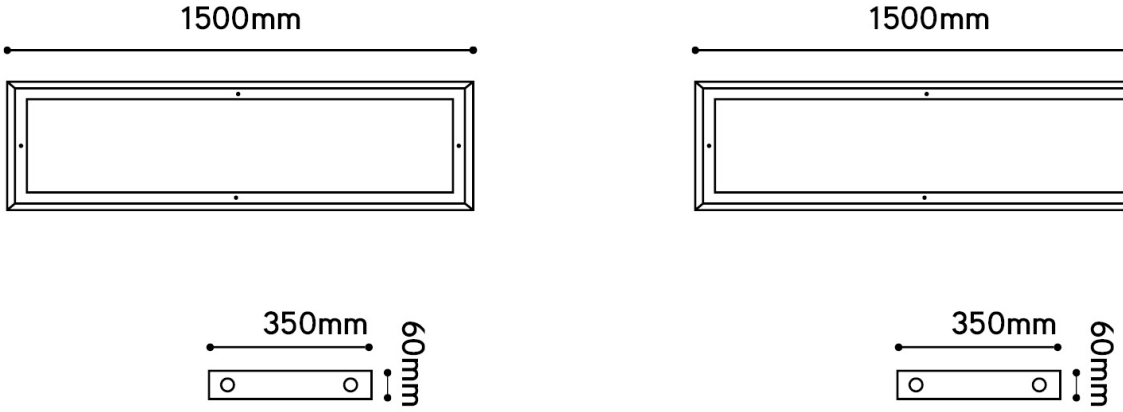


Schèma de cablage

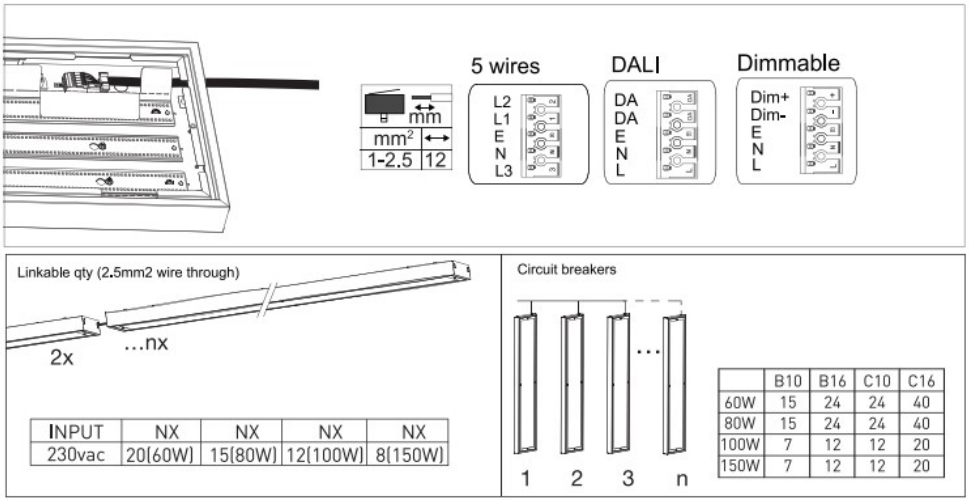





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!