FICHE TECHNIQUE

ITSP101503000 ITSP10 panneau led 150W 3000K IP20 IK10 blanc



Luminaire en aluminium extrêmement solide (IK10) avec certificat Ballproof DIN18032. Durée de vie très élevée, équipé de drivers de qualité et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W, approuvé par l'ENEC. Convient pour un montage en surface ou suspendu. Particulièrement adapté à l'éclairage des salles de sport et à l'éclairage des salles de sport intérieures. Dali Driver optionel .

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK10	85	5 ANS	usqu'à 126	>0,9	100.000 L80B10	OUI	80	3000	)V/DALI/PU		22	NON	NON

Specifications technique

Reference	ITSP101503000
EAN code	5404042505366
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	166
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	>0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	100.000 L80B10	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	85
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	22
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	18900
Lm/W	126
Flux code	
Puce led	
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1500x350x60mm
Poids (kg)	11,18
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

ITSP101503000 ITSP10 panneau led 150W 3000K IP20 IK10 blanc

Lumen distribution

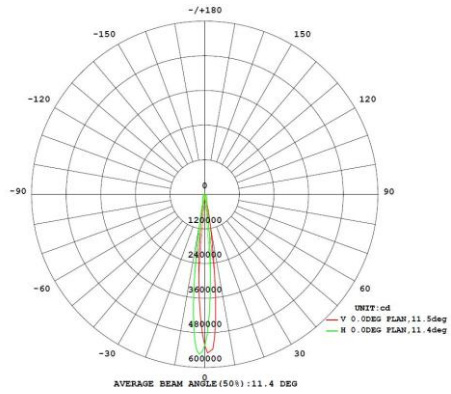

Distance curve:

Spectrum distribution


Lumendrop

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

ITSP101503000 ITSP10 panneau led 150W 3000K IP20 IK10 blanc

Dimensions

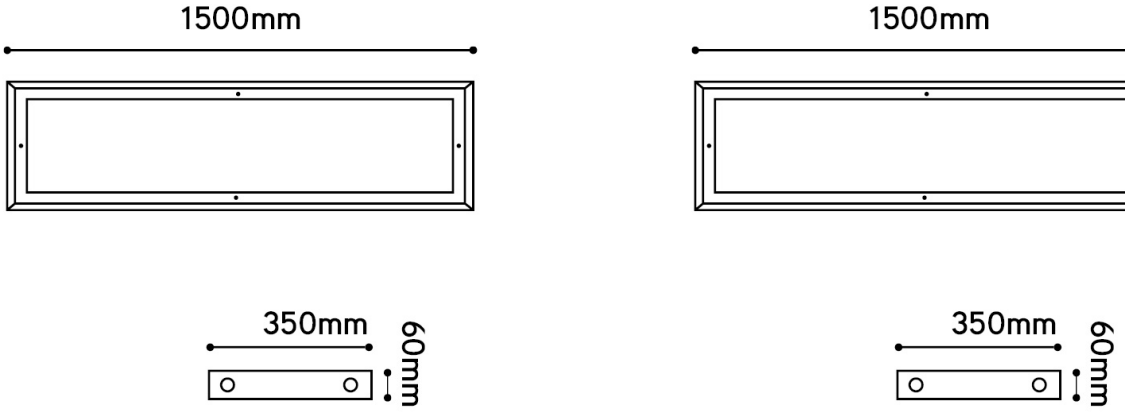

Schèma de cablage

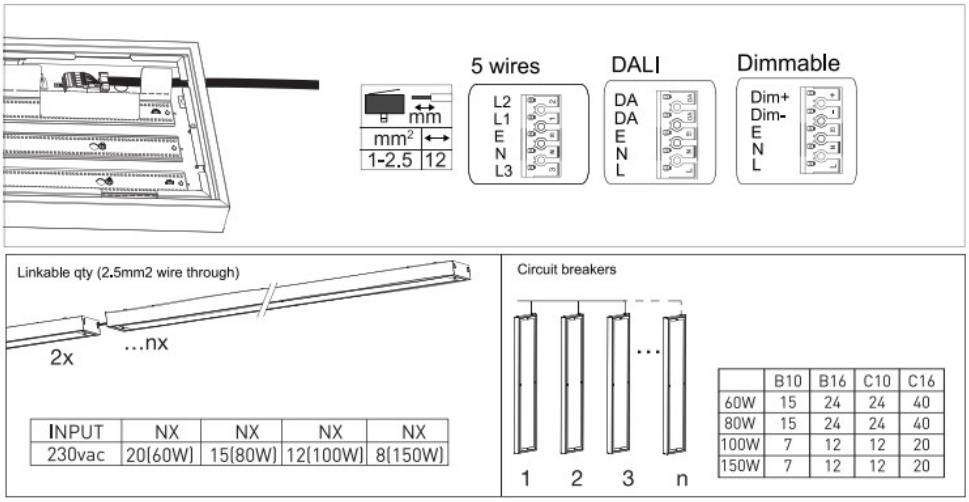

INPUT	NX	NX	NX	NX
230vac	20(60W)	15(80W)	12(100W)	8(150W)

	B10	B16	C10	C16
60W	15	24	24	40
80W	15	24	24	40
100W	7	12	12	20
150W	7	12	12	20

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!