FICHE TECHNIQUE

LC403W Lineaconnect 1,2m 40W 3000K blanc



Lineaconnect est un luminaire linéaire fonctionnel en aluminium qui peut être connecté de manière simple et rapide. Le câble d'alimentation transparent, les supports invisibles pour le montage en surface et les accessoires nécessaires pour couplage en ligne sont fournis en standard. Le type LC est équipé d'un diffuseur mat pour un éclairage uniforme et sans éblouissement. Longueur 1.2m 40W, efficacité jusqu'à 100lm/W, standard dimmable 1-10V. Un maximum de 20 pièces (40W) peut être connecté en ligne.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP20	IK06	60X100	5 ANS	jusqu'à 92	0,95	50.000 L80B20	OUI	84	3000	1-10V	SMD2835	21	NON	OUI

Specifications technique

Reference	LC403W
EAN code	5420076230470
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	38,8
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	180-264VAC
Fréquence (Hz)	47~63
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	800
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrusch current driver	<30A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	60x100
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3600
Lm/W	92
Flux code	65 89 98 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	96
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1125x49x64mm
Poids (kg)	1,8
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

LC403W Lineaconnect 1,2m 40W 3000K blanc


Lumen distribution




60°x100°
W=3~5m
H=6~9m

Distance curve:

Spectrum distribution

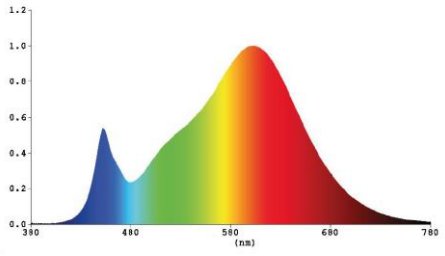

Lumendrop

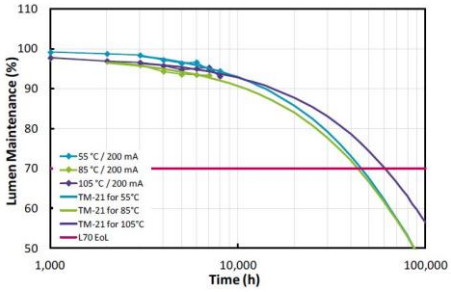


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


LC403W Lineaconnect 1,2m 40W 3000K blanc

Dimensions

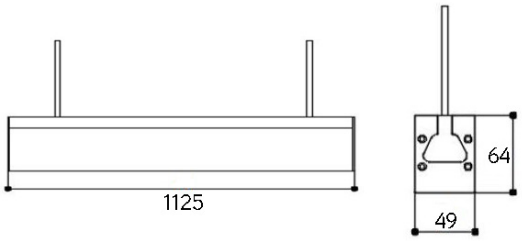



Schèma de cablage

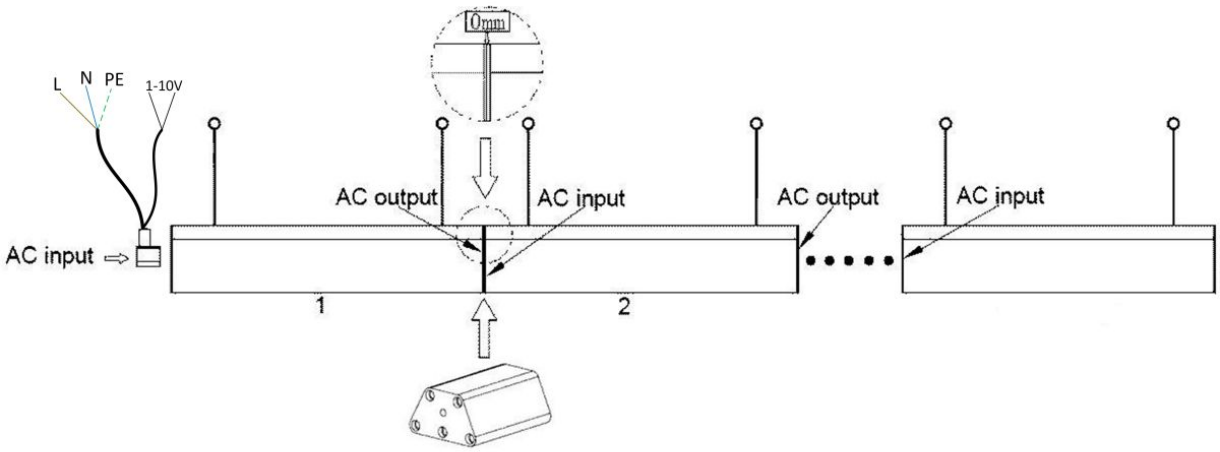

Current draw 1-10V < 1mA

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!