# FICHE TECHNIQUE

## LC404B Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir



Lineaconnect est un luminaire linéaire fonctionnel en aluminium qui peut être connecté de manière simple et rapide. Le câble d'alimentation transparent, les supports invisibles pour le montage en surface et les accessoires nécessaires pour couplage en ligne sont fournis en standard. Le type LC est équipé d'un diffuseur mat pour un éclairage uniforme et sans éblouissement. Longueur 1.2m 40W, efficacité jusqu'à 100lm/W, standard dimmable 1-10V. Un maximum de 20 pièces (40W) peut être connecté en ligne.

| IP | IK | | Garantie | lm/W | PF | | Flicker-Free | | CCT | DIM | | | ENEC | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP20 | IK06 | 60X100 | 5 ANS | jusqu'à 97 | 0,95 | 50.000 L80B20 | OUI | 84 | 4000 | 1-10V | SMD2835 | 21 | NON | OUI |

### Specifications technique

| | |
|---|---|
| Reference | LC404B |
| EAN code | 5420076230463 |
| ETIM code | EC002892 |

### Specifications électrique

| | |
|---|---|
| Puissance système (W) | 38,8 |
| Puissance led (W) | 38 |
| Tension (Vac) | 180-264VAC |
| Fréquence (Hz) | 47~63 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Driver marque | |
| Driver référence | |
| Dimmable | 1-10V |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,95 |
| Câble de connexion | no |
| Driver output (V) | 42 |
| Driver output (mA) | 800 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A+ |
| N° sur disj. 16A type C | 25 |
| N° sur disj. 16A type D | 39 |
| Inrusch current driver | <30A |

### Garantie et certification

| | | |
|---|---|---|
| Durée de vie (h) | 50.000 L80B20 | |
| Garantie (ans) | 5 | (hors batteries) |
| ENEC | no | |

### Propriétés photométriques

| | |
|---|---|
| Angle rayonnement (°) | 60x100 |
| Temp. de couleur (K) | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | 84 |
| UGR | 21 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 3800 |
| Lm/W | 97 |
| Flux code | 65 89 98 100 100 |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | San'an Optoelectronics |
| Nombre de puce led | 96 |
| Classe photobiologique | RG0 |

### Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|---|---|
| Dimensions (LxlxH) | 1125x49x64mm |
| Poids (kg) | 1,8 |
| Couleur | noir RAL9011 |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP20 |
| Valeur IK | IK06 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 9 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | oui |



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

# FICHE TECHNIQUE

## LC404B Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir


Lumen distribution




60°x100°
W=3~5m
H=6~9m

Distance curve:

Spectrum distribution

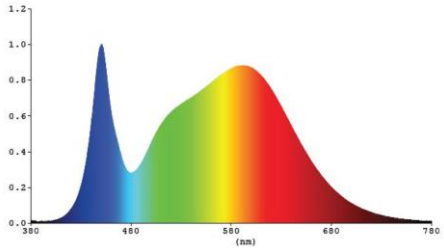


Lumendrop

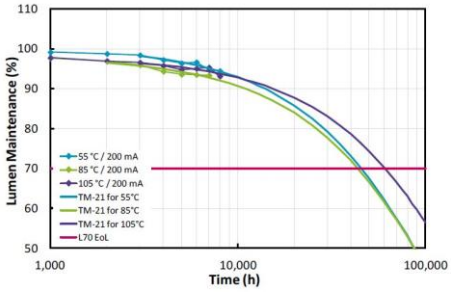





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

# FICHE TECHNIQUE


## LC404B Lineaconnect 1,2m 40W 4000K noir

Dimensions

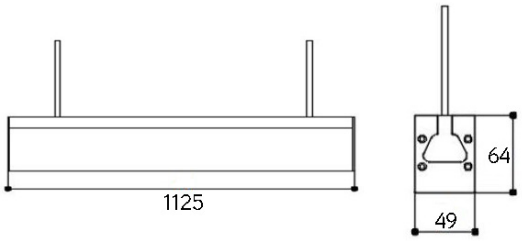




Schèma de cablage

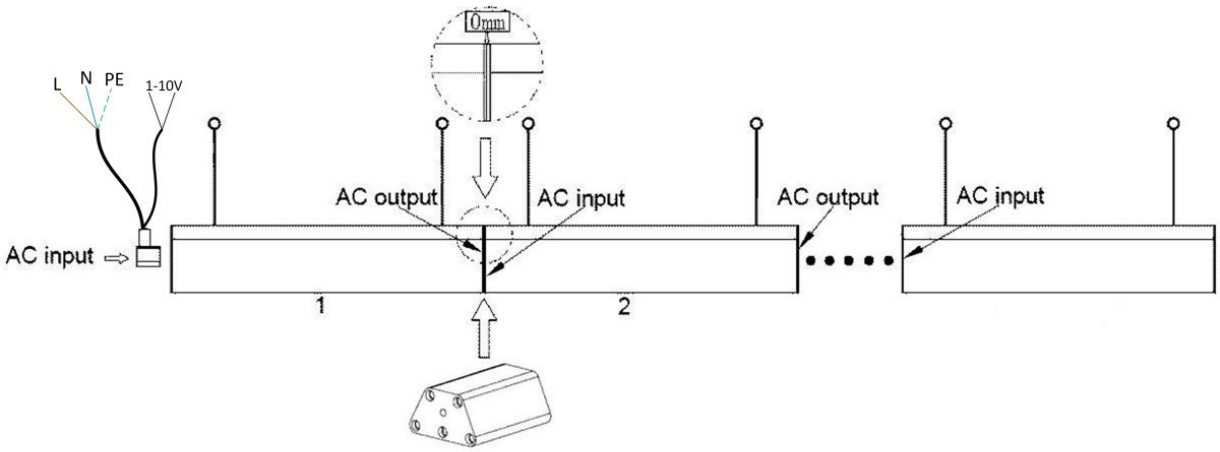


Current draw 1-10V < 1mA



Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!