
FICHE TECHNIQUE

LT15613R120 Linear track 1,5m 20-61W CRI90 3K 120gr blanc



Integratech LINEAR TRACK crée une nouvelle idée d'éclairage ferroviaire pour les espaces commerciaux avec son driver dans la rail. La conception ultra mince sans driver visible réalise la combinaison parfaite entre le rail et le luminaire. Convient pour les rails triphasés Global, Eutrac, Staff, Ivela, Unipro, Stucchi et Erco. Sélection de phase et de puissance avec dip switch. Puissance réglable entre 20 et 65W.

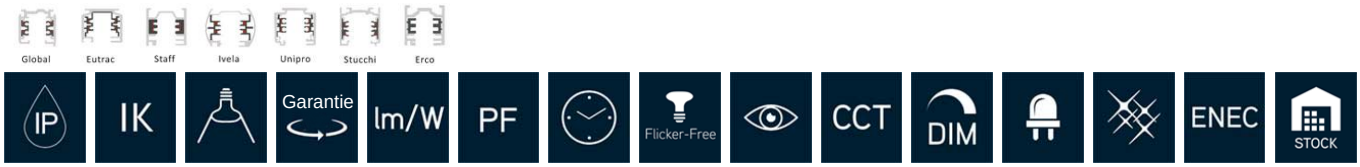

IP20	IK06	120	5 ANS	usqu'à 155	0,95	50.000 L80B20	OUI	90	3000	NON	SMD2835	25	NON	OUI

Specifications technique

Reference	LT15613R120
EAN code	5420076264499
ETIM code	EC001744

Specifications électrique

Puissance système (W)	64,2
Puissance led (W)	59,97
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	VOSSLOH SCHWABE
Driver référence	ECXE 400.599
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	150-180
Driver output (mA)	95-360
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	36
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	33A 250µs

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	90
UGR	25
Solidité de couleurs	<4
Sortie de lumen (Lm)	9250
Lm/W	155
Flux code	44 74 92 90 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	165
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1504x64x54mm
Poids (kg)	1,5
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	-20~+60
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	10
Nombre sur palette	120
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

LT15613R120 Linear track 1,5m 20-61W CRI90 3K 120gr blanc


Lumen distributio

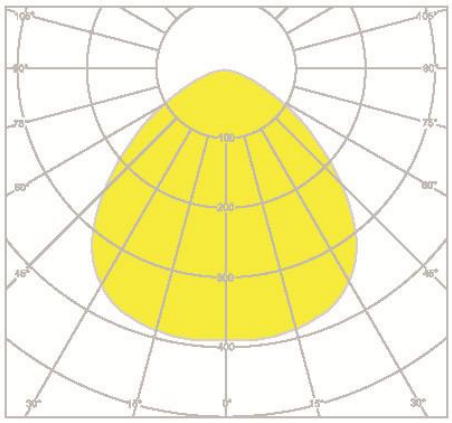


Distance curve:

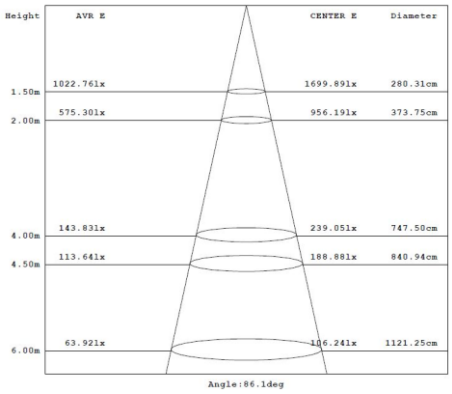

Spectrum distributio

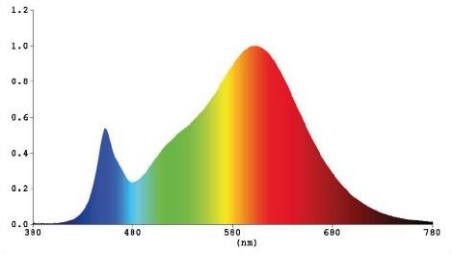

Lumendrop

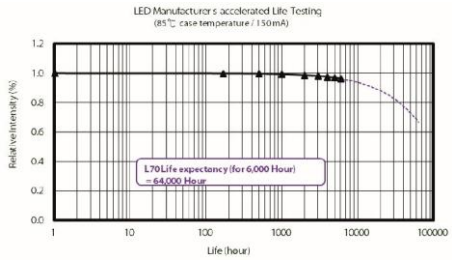


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

LT15613R120 Linear track 1,5m 20-61W CRI90 3K 120gr blanc

Dimensions

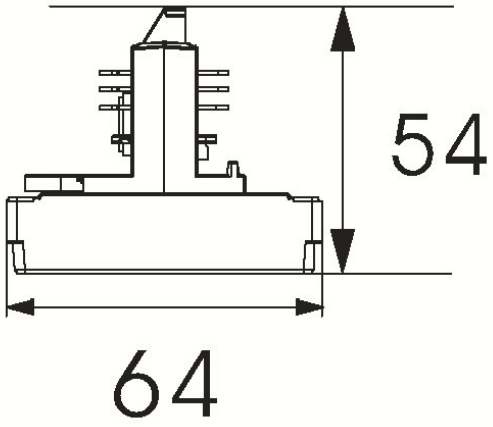

Schèma de cablage

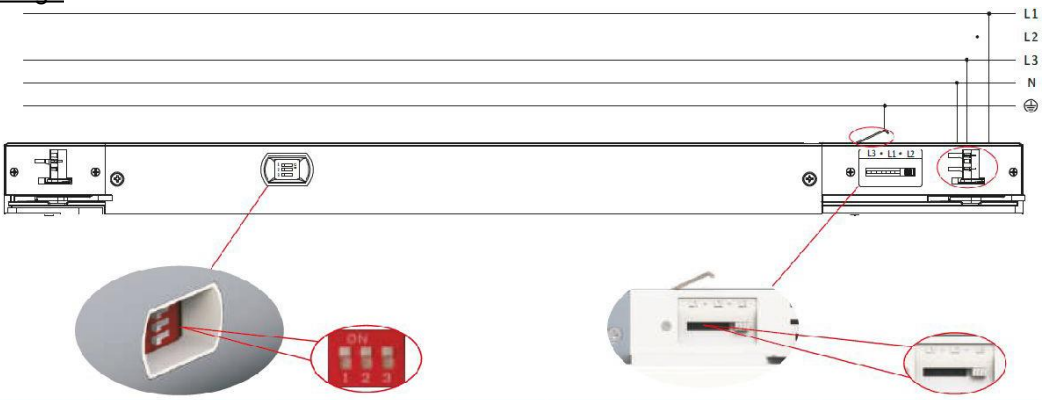

Automatic circuit	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Inrush current Imax	Inrush current Time
60W	21	28	36	46	13	17	22	28	33A	250 µs

Harmonic	Total harmonic distortion < 20%
Standards	EN 55015/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61347-1
	EN 61347-2-13/EN 61547/EN 61000-4-4/EN 61000-4-5

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!