FICHE TECHNIQUE

MAU60605030 Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC



Panneau led haut de gamme Manga U low UGR. Panneau avec des LED sur les 4 côtés et un total de 384 puces LED SMD2835 alimentées avec un courant très faible. Puissance lumineuse en fonction de la puissance sélectionnée 30, 36, 40 ou 50W, efficacité jusqu'à 134lm/W. Boîtier en aluminium extrêmement robuste de 13 mm d'épaisseur. Montage encastré dans plafond modulaire. Divers accessoires pour montage en surface ou montage en suspension disponible. Le nouveau diffuseur PET avec UGR17 se compose d'une structure

micro-prismatique tres fine, de sorte que la difference avec un diffuseur standard est a peine perceptible. Commandez toujours un convertiseur séparément par panneau. UGR17 avec convertiseur 30~36W (QTD), UGR <19 avec 40~50W (UNIDRIVER50).

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP40	IK07	95	5 ANS	usqu'à 125	-	65.000 L80B20	OUI	82	3000	l-10V/DAL	SMD2835	<19	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	MAU60605030
EAN code	5420076262914
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	50
Puissance led (W)	50
Tension (Vac)	45VDC
Fréquence (Hz)	CC
Contrôleur inclus	no
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	-
Driver référence	-
Dimmable	1-10V/DALI
Flicker free	oui
Power factor	-
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	45
Driver output (mA)	1200
Classe d'isolation	III
Classe d'énergie	A+*
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	-
N° sur disj. 16A type D	-
Inrusch current driver	-

Garantie et certification

Durée de vie (h)	65.000 L80B20	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	95
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5650
Lm/W	125
Flux code	47 79 96 99 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	384
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	595x595x12mm
Poids (kg)	4
Couleur	blanc RAL9016
Temp. de travail (°C)	-25~+45
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK07
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	VTM-2
Nombre en vrac	5
Nombre sur palette	70
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

MAU60605030 Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC


Lumen distributio

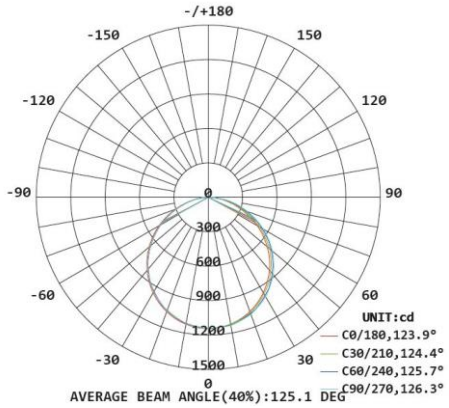


Distance curve:

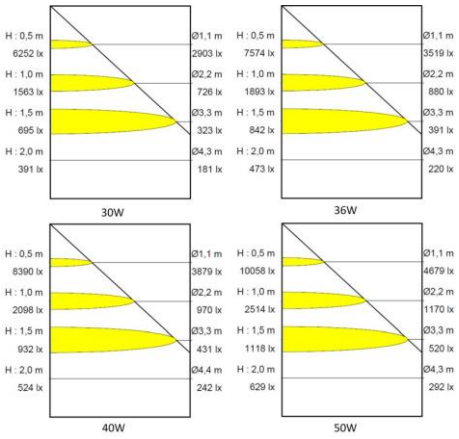

Spectrum distributio

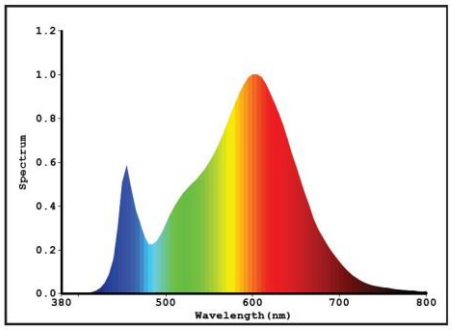

Lumendrop

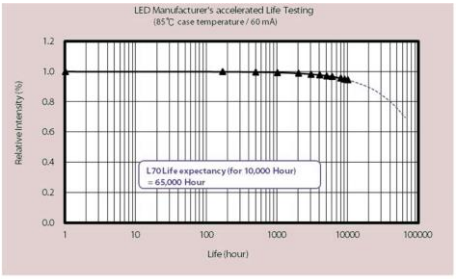


MANGA U 384x SMD2835	
Tc 55°C	
L70B50	95000H
L80B20	65000H
L90B10	54000H


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE


MAU60605030 Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC

Dimensions

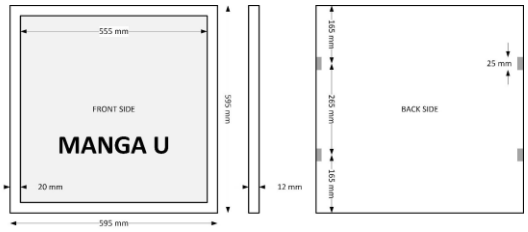

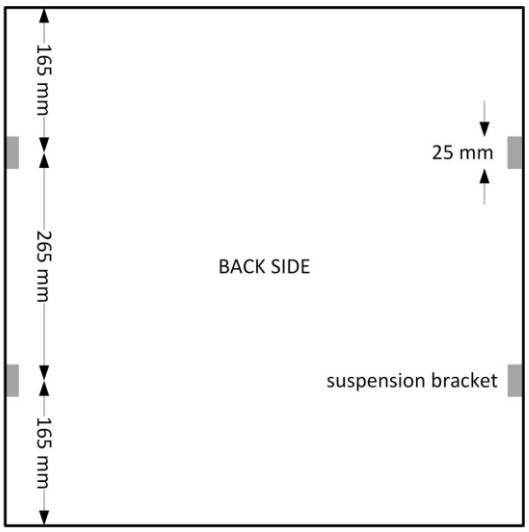

Schèma de cablage

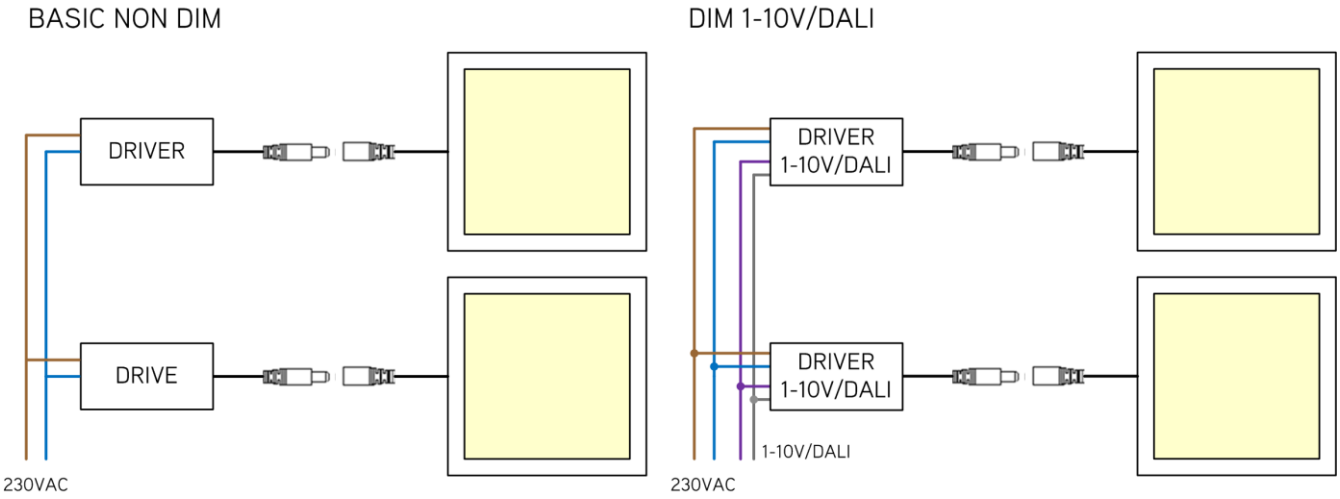

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!