




Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée de vie. PHBS est certifié ENEC et est équipé de série d'un couvercle en polycarbonate. L'efficacité de l'engrenage est de 180lm/W à 4000K. Le PHBS est livré en standard avec un faisceau lumineux de 90°. Avec le support de montage universel, il est possible de monté en position fixe sur un mur ou un plafond. Prêt pour les applications d'éclairage intelligent. Different fonctionnalités supplémentaires via le connecteur Zhaga standard.



Specifications technique

Reference	PHBP3150PS4Z
EAN code	5420076298111
ETIM code	EC001716

Specifications électrique

Puissance système (W)	166
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	120-277V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	CC
Dimmable	1-10V
Flicker free	no
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	B
N° sur disj. 16A type B	16
N° sur disj. 16A type C	16
N° sur disj. 16A type D	16
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	oui


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	<28
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	27000
Lm/W	180
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxIxH)	365x365x180mm
Poids (kg)	2,9
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK09
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	26
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Lumen distributio

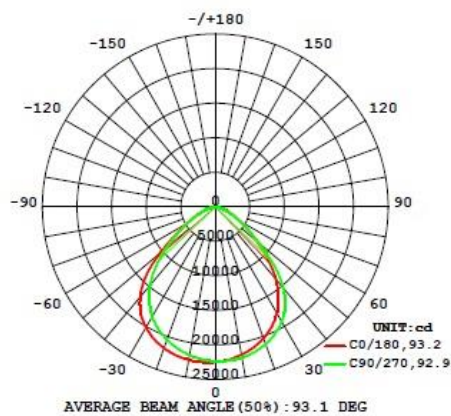


Spectrum distributio

Distance curve:

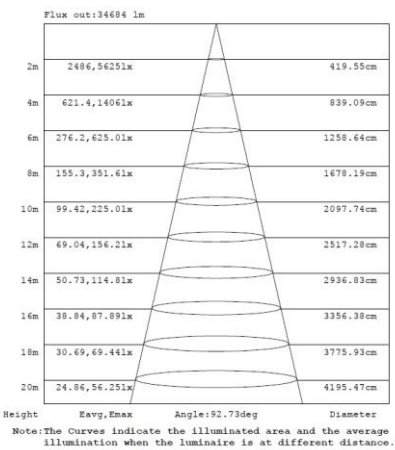

Lumendrop

Dimensions

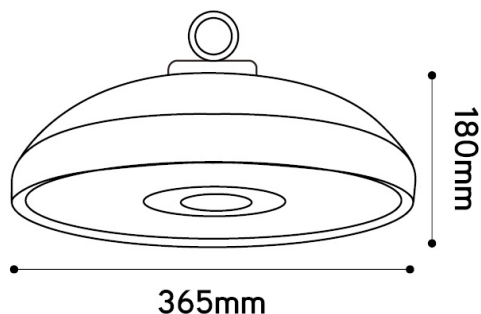

Schème de câblage