FICHE TECHNIQUE

PHBP3240PCTSZ PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA



Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée de vie. PHBS est certifié ENEC et est équipé de série d'un couvercle en polycarbonate. L'efficacité de l'engrenage passe à 170lm/W à 4000K. Le PHBS est livré en standard avec un faisceau lumineux de 90°. Avec le support de montage universel, il est possible de monté en position fixe sur un mur ou un plafond. Prêt pour les applications d'éclairage intelligent. Different fonctionnalités supplémentaires via le connecteur Zhaga standard.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK09	90	5 ANS	usqu'à 170	0,9	70.000 L80B50	NO	>80	30-40-5000K	1-10V	SMD2835	<28	NON	OUI

Specifications technique

Reference	PHBP3240PCTSZ
EAN code	5404042517536
ETIM code	EC001716

Specifications électrique

Puissance système (W)	266,67
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	Sosen
Driver référence	constant current
Dimmable	1-10V
Flicker free	no
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	<20%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	C
N° sur disj. 16A type B	7
N° sur disj. 16A type C	10
N° sur disj. 16A type D	10
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	30-40-5000K
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	<28
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	40800
Lm/W	170
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	XUYU
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	350x350x150mm
Poids (kg)	3,1
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK09
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	54
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PHBP3240PCTSZ PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA

Lumen distribution

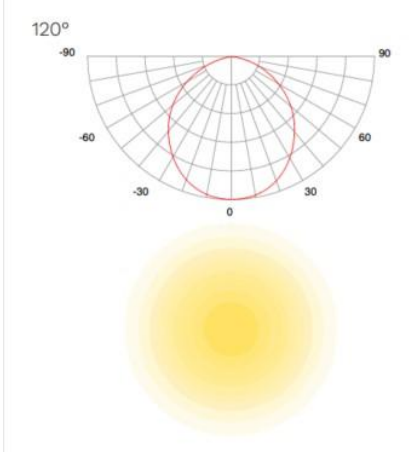

Distance curve:

Spectrum distribution


Lumendrop

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE


PHBP3240PCTSZ PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA

Dimensions

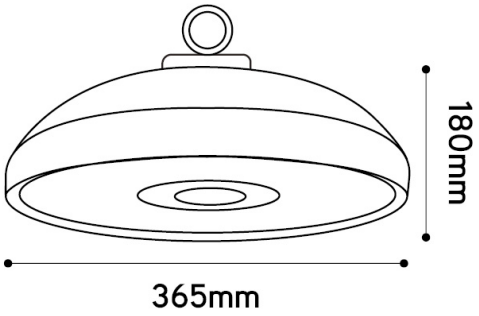

Schèma de cablage

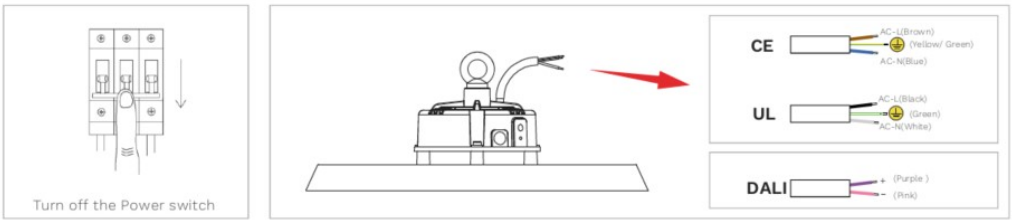

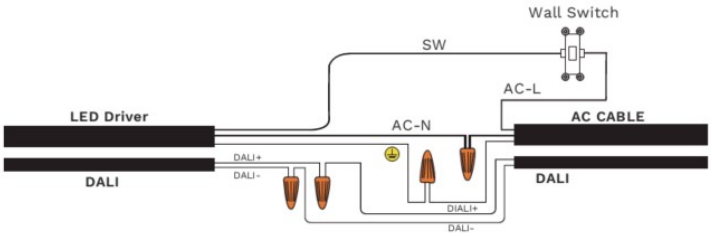

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!