




Power High Bay Top Range Power Switch 150W-200W-240W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé avec un couvercle en polycarbonate opale pour un éclairage agréable et moins éblouissant. Efficacité de l'appareil jusqu'à 180lm/W à 4000K, angle de rayonnement standard de 90°. Avec le support mural en option, il est possible de monter l'appareil dans une position fixe sur le mur ou le plafond. Prêt pour les applications smartlighting Integraconnect. Pour plus d'informations, consultez notre site. Avec Zagha.



Specifications technique

Reference	PHBP3240PS4Z
EAN code	5420076297749
ETIM code	EC001716

Specifications électrique

Puissance système (W)	266
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	120-277V
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	CC
Dimmable	1-10V
Flicker free	no
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	B
N° sur disj. 16A type B	7
N° sur disj. 16A type C	10
N° sur disj. 16A type D	10
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	oui

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	<28
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	43200
Lm/W	180
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	365x365x180mm
Poids (kg)	6,3
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK09
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	26
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	


PHBP3240PS4Z PHB P3 150W-200W-240W PS 4000K Zhaga

Lumen distributio

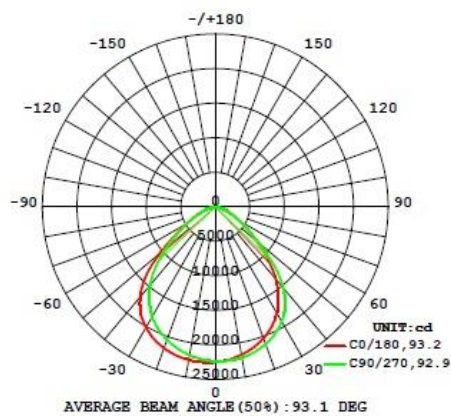


Spectrum distributio

Distance curve:

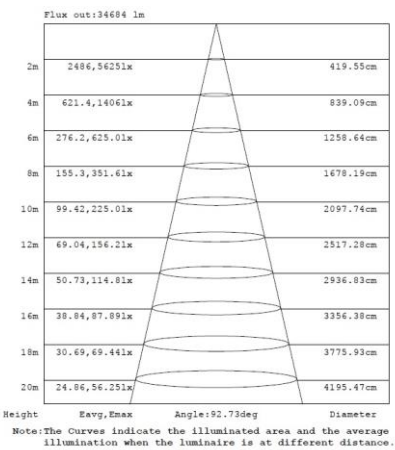

Lumendrop

Dimensions

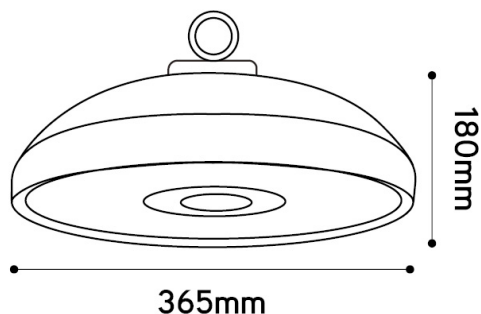

Schème de câblage