# FICHE TECHNIQUE


PRO12404PM

integratech
less energy, more light

Description:

Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA



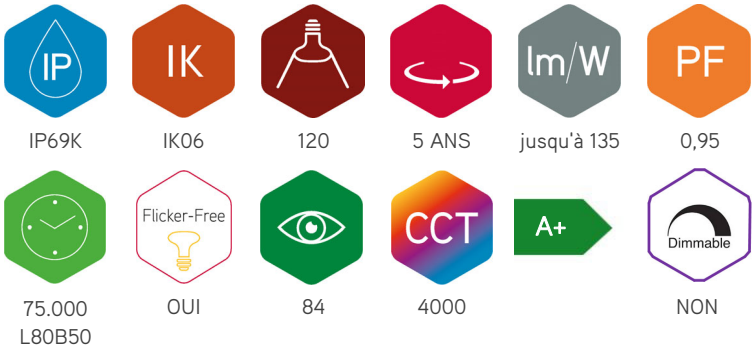


Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulierement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints.

| **Specifications technique** | |
|---|---|
| Reference | PRO12404PM |
| EAN code | 5420076254971 |
| ETIM code | EC002892 |
| **Specifications électrique** | |
| Puissance système (W) | 40,05 |
| Puissance led (W) | 38 |
| Tension (Vac) | 200~240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclus | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Dimmable | non |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,95 |
| Câble de connexion | no |
| Driver output (V) | 30~42 |
| Driver output (mA) | 1000 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A+ |
| N° sur disj. 16A type C | 25 |
| N° sur disj. 16A type D | 39 |
| Inrusch current driver | 40A |

| **Garantie et certification** | |
|---|---|
| Durée de vie (h) | 75.000 L80B50 |
| Garantie (ans) | 5 |
| ENEC | no |

| **Propriétés photométriques** | |
|---|---|
| Angle rayonnement (°) | 120 |
| Temp. de couleur (K) | 4000 |
| Rendu de couleurs CRI | 84 |
| UGR | 30 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 5400 |
| Lm/W | 135 |
| Flux code | 43 72 90 92 100 |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | San'an Optoelectronics |
| Nombre de puce led | 288 |
| Classe photobiologique | RG0 |

| **Dimensions et caractéristiques du matériau** | |
|---|---|
| Dimensions (LxlxH) | 1152x75x86mm |
| Poids (kg) | 2,22 |
| Couleur | opaque |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP69K |
| Valeur IK | IK06 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | oui |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 9 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | no |





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

# FICHE TECHNIQUE

PRO12404PM

integratech
less energy, more light


## Lumen distribution

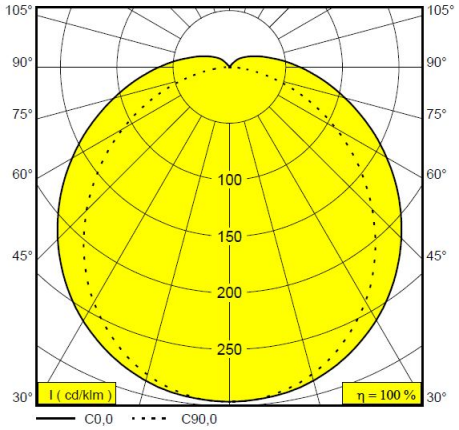



## Distance curve:




## Spectrum distribution

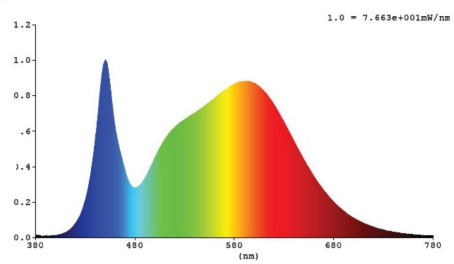


## Lumendrop

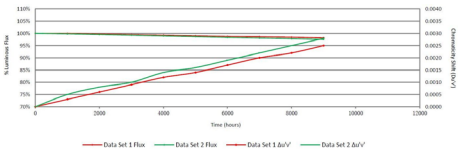


| Accessoires | | |
|---|---|---|
| PROSUS | Set de suspension pour Protect longueur 1,5m |  |





Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions

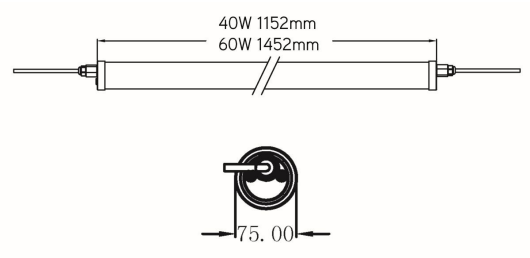


Schèma de cablage

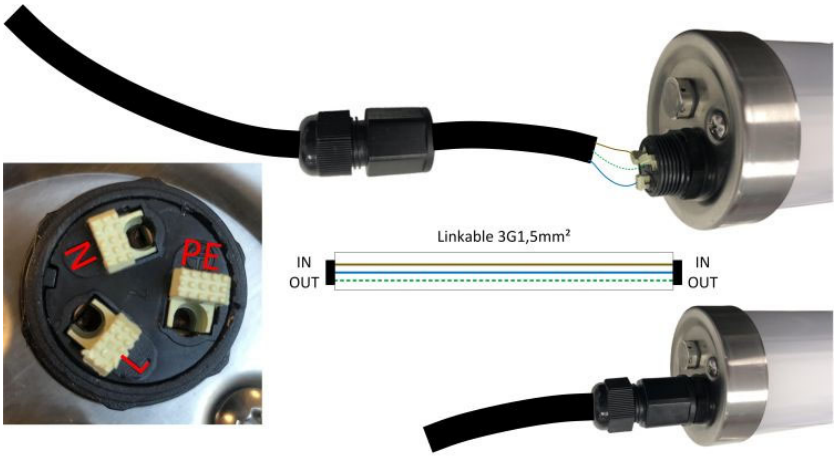


| | |
|---|---|
| Glow wire test | 850°C |




Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.