FICHE TECHNIQUE

PRO12404PME Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA EM 3h 5W



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulierement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints. Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures. Sortie en mode urgence 5W 652,9lm.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP69K	IK06	120	5 ANS	usqu'à 135	0,95	75.000 L80B50	OUI	84	4000	NON	SMD2835	30	NON	NON

Specifications technique

Reference	PRO12404PME
EAN code	5420076254995
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	40,05
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Boke
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Inrusch current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5400
Lm/W	135
Flux code	43 72 90 92 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,32
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	72
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PRO12404PME Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA EM 3h 5W


Lumen distributio

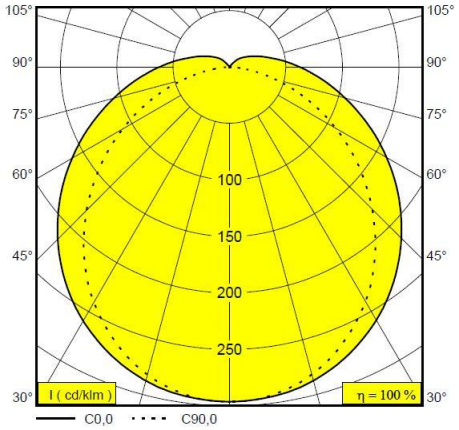


Distance curve:



Spectrum distributio

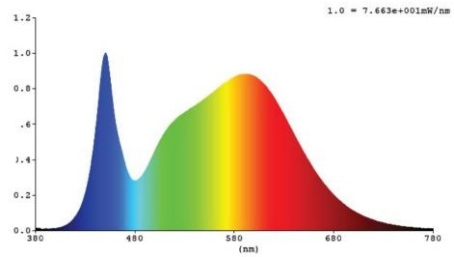

Lumendrop

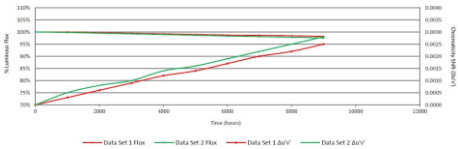

Accessoires


PROSUS	Set de suspension pour Protect longueur 1,5m	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

PRO12404PME Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA EM 3h 5W

Dimensions

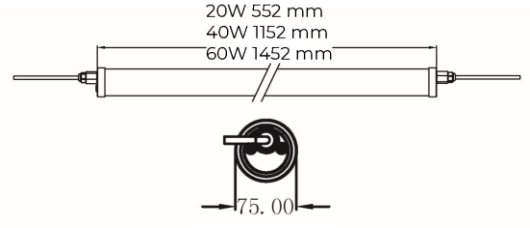

Schèma de cablage

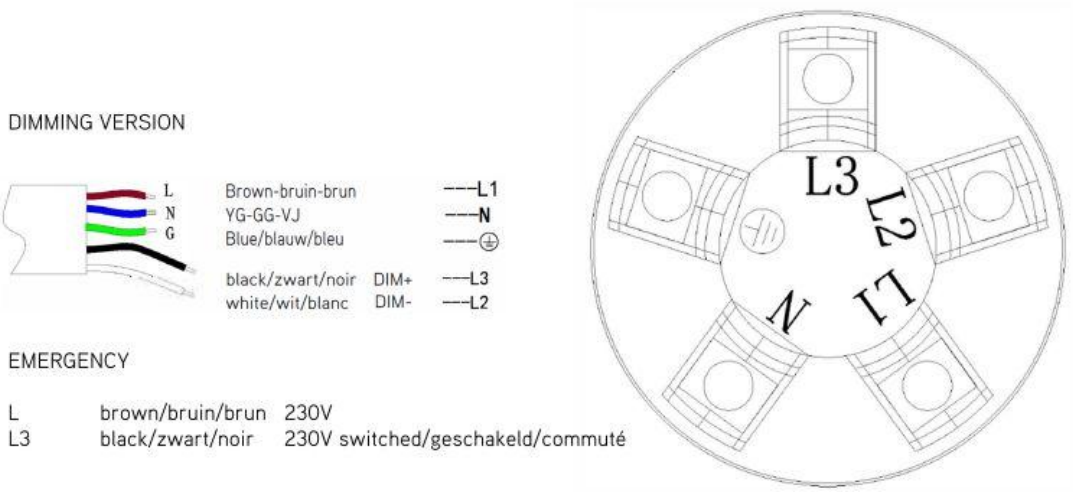

Glow wire test	850°C
lumen in nood	652,9Lm

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!