FICHE TECHNIQUE


PRO12404PMUSE

integratech
less energy, more light

Description:

Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor+em



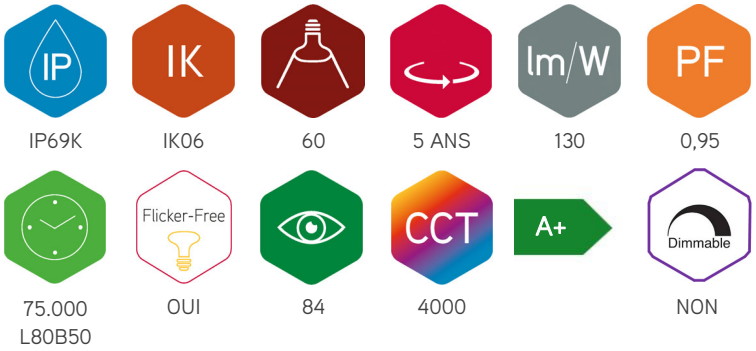

IP69K | IK06 | 60 | 5 ANS | 130 | 0,95

75.000 L80B50 | OUI | 84 | 4000 | NON

Protect est un appareil tubulaire avec un protection IP69K équipé avec des embouts en acier inoxydable L316 et de supports de montage à clipser. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce aux terminaux sans outils des deux côtés avec presse-étoupes en nylon et les supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opale rend cet appareil adapté aux applications agricoles, aux solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. L'optique interne avec lentille garantit un faible éblouissement UGR<19. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur d'humidité et augmente la durée de vie des joints. Avec capteur RF intégré. À utiliser en combinaison avec l'émetteur portatif INT-remote. Avec unité de secours autotest et batteries LiFePO respectueuses de l'environnement, autonomie de 3 heures.

Specifications technique	
Reference	PRO12404PMUSE
EAN code	5420076255046
ETIM code	EC002892

Specifications électrique	
Puissance système (W)	39,64
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,32
Couleur	transparent
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5200
Lm/W	130
Flux code	91 99 100 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Classe photobiologique	RG0

Options de réglage	
Zone de détection	H= max. 6m radius 8m
Temps sur 100%	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Capteur lumière (lx)	10lx/30lx/50lx
Temps de gradation	1m/30m/60m/altijd
Niveau gradation	0%/10%/30%/50%
Fonction master/slave	no

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


PRO12404PMUSE

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

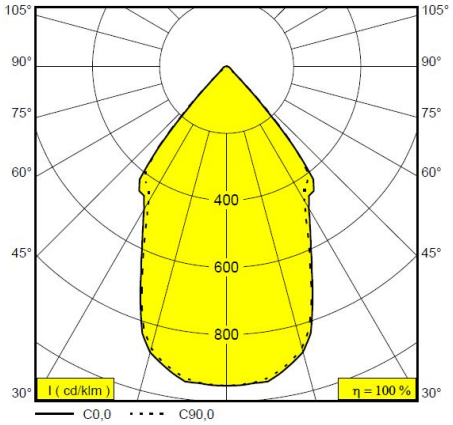


Distance curve:

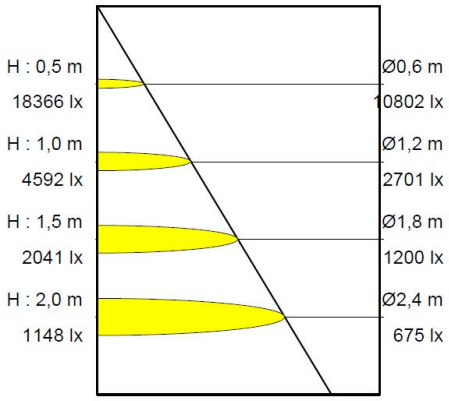

Spectrum distribution

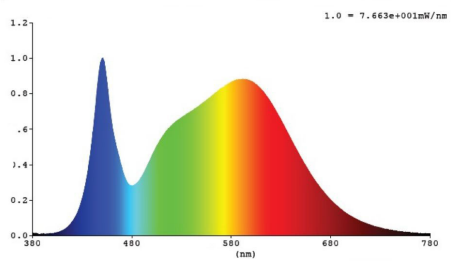


Lumendrop

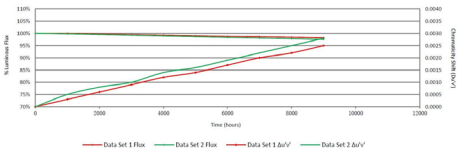

Accessoires		
PROSUS	Set de suspension pour Protect longueur 1,5m	
INT-REMOTE	Integratech universal sensor remote control	


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

Dimensions

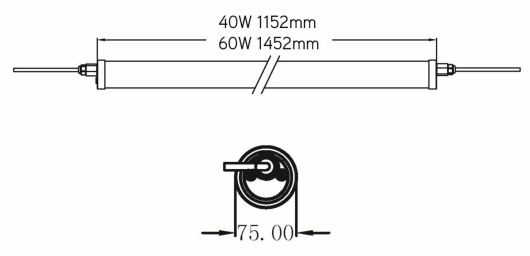

Schèma de cablage



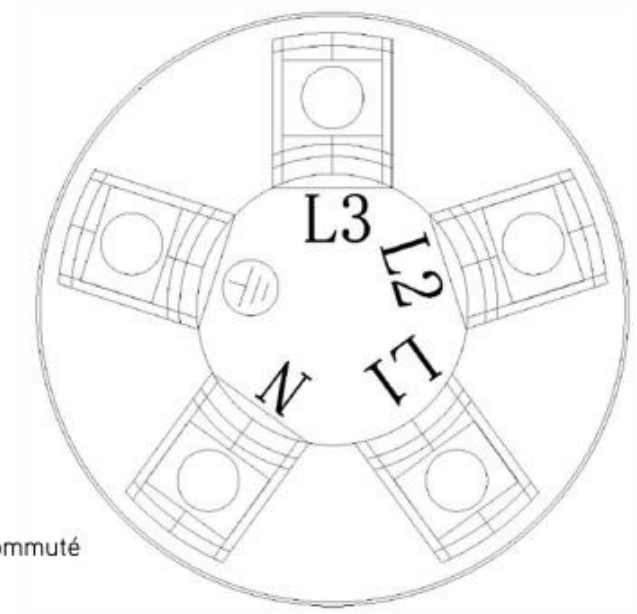

Glow wire test 850°C

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.