FICHE TECHNIQUE

PRO15604PCU-DALI Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 DALI



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PC opaque est particulierement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP69K	IK10	60	5 ANS	usqu'à 120	0,95	75.000 L80B50	OUI	84	4000	DALI	SMD2835	17	NON	NON

Specifications technique

Reference	PRO15604PCU-DALI
EAN code	5420076257729
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	58
Puissance led (W)	57
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	DALI
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1500
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+*
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	36
N° sur disj. 16A type D	46
Inrusch current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	no	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	60
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	17
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	7180
Lm/W	120
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	432
Classe photobiologique	RG0

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	1452x75x86mm
Poids (kg)	3
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no
EPA	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

PRO15604PCU-DALI Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 DALI


Lumen distributio

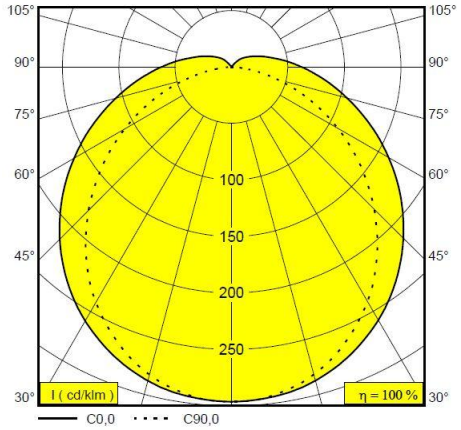


Distance curve:

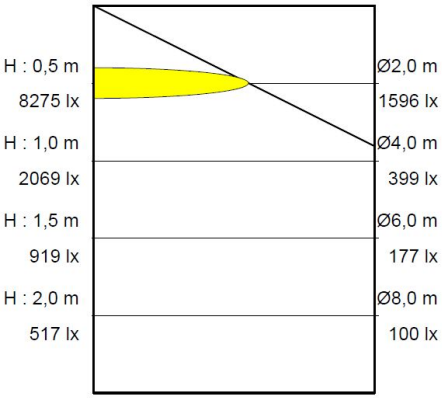

Spectrum distributio

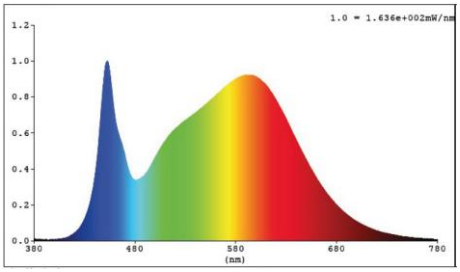

Lumendrop

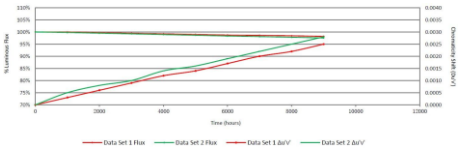


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PRO15604PCU-DALI Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 DALI


Dimensions

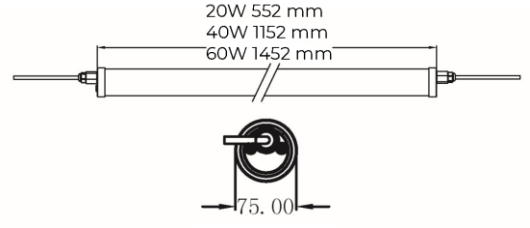

Schèma de cablage

EMERGENCY

L1 : continu
L3 : switched

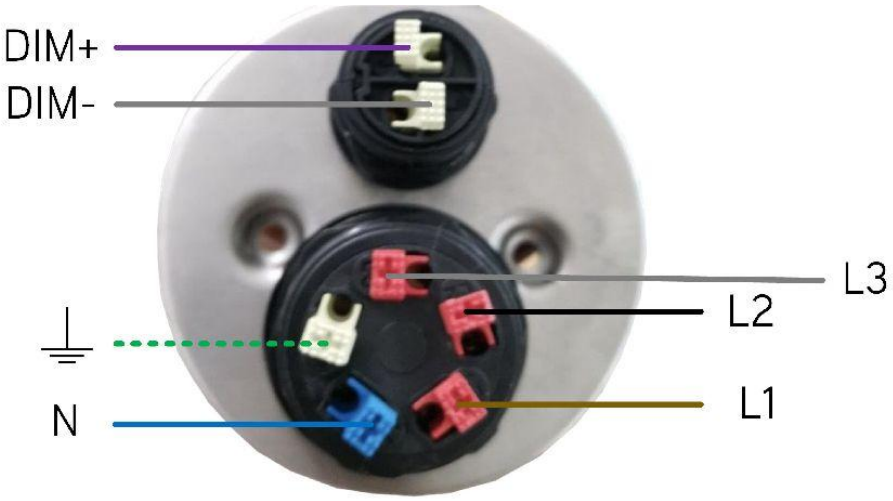

Glow wire test	850°C

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!