FICHE TECHNIQUE


QTFL203PIR

integratech
less energy, more light



Description:

Led floodlight QT 20W 3000K noir PIR

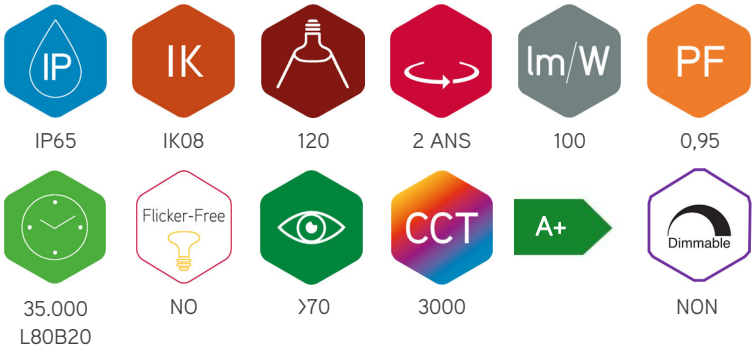

QT Floodlight avec capteur PIR blanc chaud 3000K 20W en aluminium noir avec protection Interpon pour environnements corrosifs. Equipé d'une verre de sécurité transparent et un réflecteur de 120°. Avec presse étoupe M16 et un capteur infrarouge intégré. Le capteur PIR peut être réglé avec la télécommande fournie. Distance de détection 5m, angle de détection 120 °, délai entre 5s et 30m, capteur de lumière du jour 5~100lux.

Specifications technique	
Reference	QTFL203PIR
EAN code	5420076239169
ETIM code	EC001744

Specifications électrique	
Puissance système (W)	20,7
Puissance led (W)	20
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,95
Câble de connexion	1,2m H05RN-F
Driver output (V)	Driver on board
Driver output (mA)	Driver on board
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	145x40x200mm
Poids (kg)	1
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	35.000 L80B20
Garantie (ans)	2
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	22
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	2000
Lm/W	100
Flux code	50 84 98 99 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	56
N° sur disj. 16A type C	32
N° sur disj. 16A type D	50
Classe photobiologique	RG1

Options de réglage	
Zone de détection	5 m 120°
Temps sur 100%	5 sec ~ 30 min
Capteur lumière (lx)	5 ~ 100 Lux
Temps de gradation	/
Niveau gradation	/
Fonction master/slave	no


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


QTFL203PIR

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

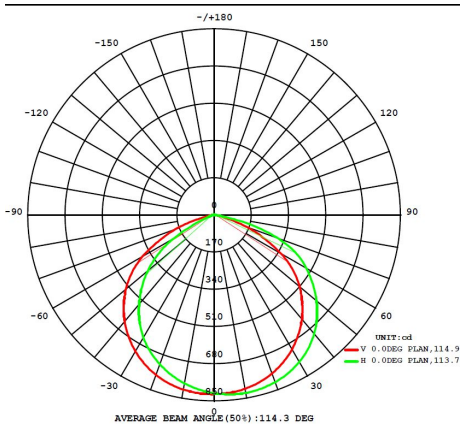


Distance curve:

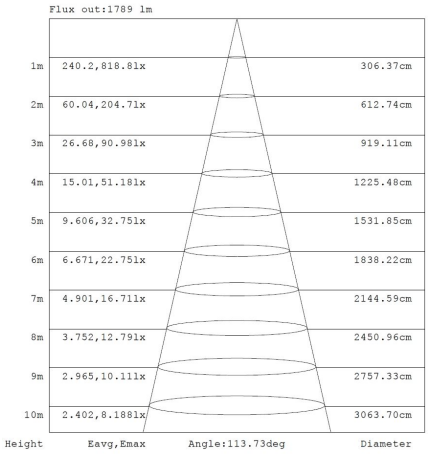

Spectrum distribution

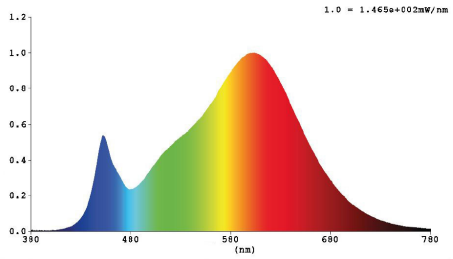

Lumendrop

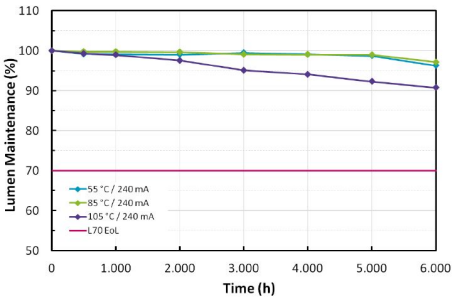

Accessoires		
FLSTANG-B	Tige 80cm noir pour led floodlight Evolve	
FLSTANGMINI-B	Tige mini 50cm noir pour led floodlight Evolve	
FLSPIKE-B	Piquet pour projecteur Evolve 25cm noir	
IP68-connect	Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female	


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.


FICHE TECHNIQUE

QTFL203PIR

integratech
less energy, more light

Dimensions

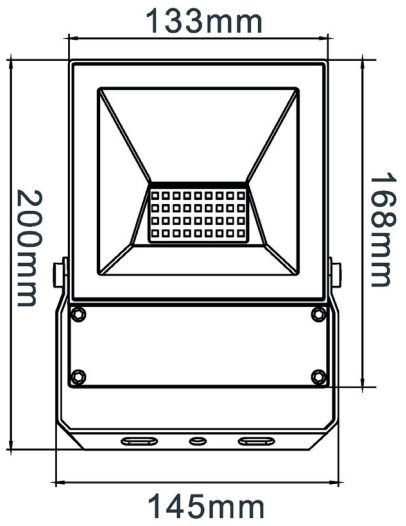



Schèma de cablage





CE / RoHS

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.