FICHE TECHNIQUE


QTFL204PIR

integratech
less energy, more light



Description:

Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR

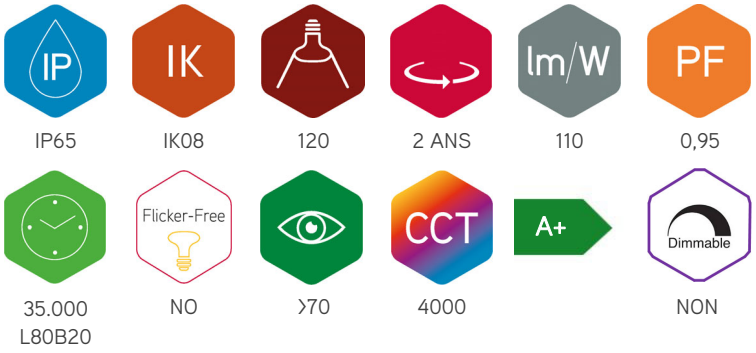

IP65 | IK08 | 120 | 2 ANS | 110 | 0,95

35.000 L80B20 | NO | >70 | 4000 | NON

QT Floodlight avec capteur PIR blanc neutral 4000K 20W en aluminium noir avec protection Interpon pour environnements corrosifs. Equipé d'une verre de sécurité transparent et un réflecteur de 120°. Avec presse étoupe M16 et un capteur infrarouge intégré. Le capteur PIR peut être réglé avec la télécommande fournie. Distance de détection 5m, angle de détection 120 °, délai entre 5s et 30m, capteur de lumière du jour 5~100lux.

Specifications technique	
Reference	QTFL204PIR
EAN code	5420076239176
ETIM code	EC001744

Specifications électrique	
Puissance système (W)	20,7
Puissance led (W)	20
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	no
Power factor	0,95
Câble de connexion	1,2m H05RN-F
Driver output (V)	Driver on board
Driver output (mA)	Driver on board
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau	
Dimensions (LxlxH)	145x40x200mm
Poids (kg)	1
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification	
Durée de vie (h)	35.000 L80B20
Garantie (ans)	2
ENEC	no

Propriétés photométriques	
Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>70
UGR	22
Solidité de couleurs	4
Sortie de lumen (Lm)	2200
Lm/W	110
Flux code	50 84 98 99 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Edison
Nombre de puce led	56
N° sur disj. 16A type C	32
N° sur disj. 16A type D	50
Classe photobiologique	RG1

Options de réglage	
Zone de détection	5 m 120°
Temps sur 100%	5 sec ~ 30 min
Capteur lumière (lx)	5 ~100 Lux
Temps de gradation	/
Niveau gradation	/
Fonction master/slave	no


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


QTFL204PIR

integratech
less energy, more light


Lumen distribution

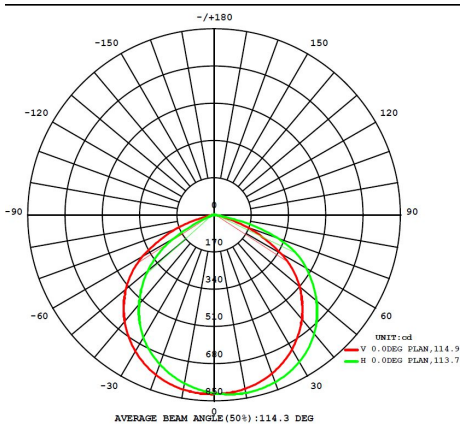


Distance curve:

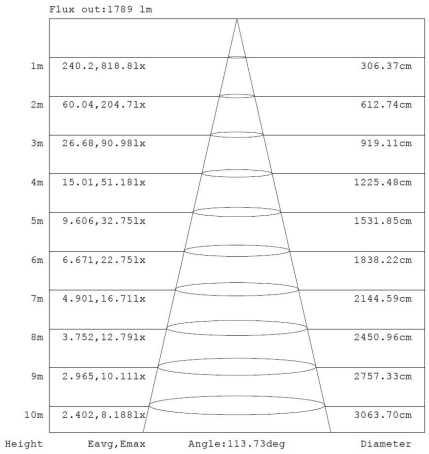

Spectrum distribution

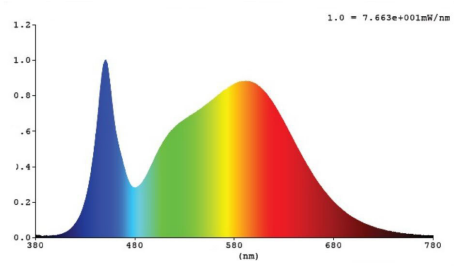

Lumendrop

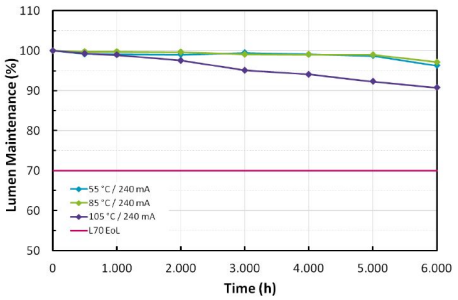


Accessoires		
FLSTANG-B	Tige 80cm noir pour led floodlight Evolve	
FLSTANGMINI-B	Tige mini 50cm noir pour led floodlight Evolve	
FLSPIKE-B	Piquet pour projecteur Evolve 25cm noir	
IP68-connect	Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female	


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

QTFL204PIR

Dimensions

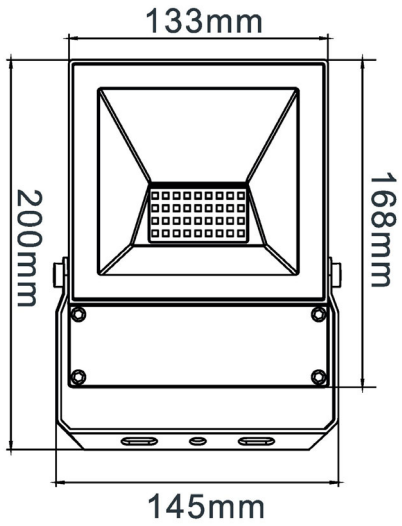



Schèma de cablage

CE / RoHS

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.