FICHE TECHNIQUE

SLF1512B-O3 Profil SL Flat 15x12 noir 3m dif opale acc inclus



Profilé LED SL FLAT 15x12mm en aluminium anodisé AL6063 noir RAL9004 longueur 3 mètres. Kit complet avec profil LED 3m et diffuseur blanc mat en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de fixation invisibles en acier inoxydable L304 dans un tube en carton pratique et robuste. La série SL Flat se distingue par une finition élégante sans rainures, un diffuseur blanc mat aussi large que le profil et une capacité de refroidissement élevée.Transmission lumineuse du diffuseur blanc max 70%.



IP20 | 5 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	SLF1512B-O3
EAN code	5420076265472
ETIM code	EC002707


Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	3000x15x12mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,525
Cap. refroidissement	25W/m
Couleur	noir RAL9004
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	480
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Garantie (ans)	5

Dimensions

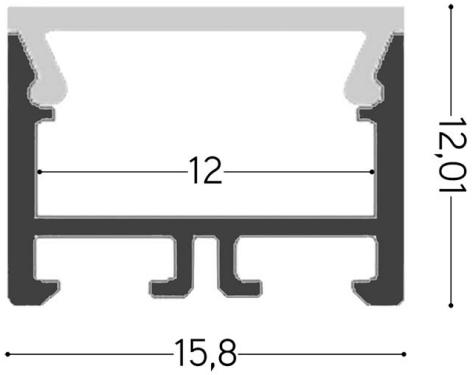

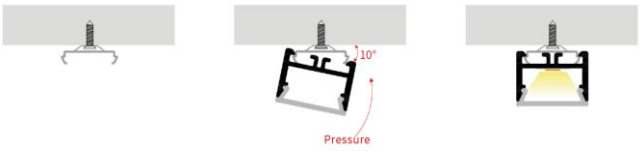

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.