FICHE TECHNIQUE

SLF1512W-O3 Profil SL Flat 15x12 blanc 3m dif opale acc inclus



Profilé LED SL FLAT 15x12mm en aluminium anodisé AL6063 blanc RAL9016 longueur 3 mètres. Kit complet avec profil LED 3m et diffuseur blanc mat en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de fixation invisibles en acier inoxydable L304 dans un tube en carton pratique et robuste. La série SL Flat se distingue par une finition élégante sans rainures, un diffuseur blanc mat aussi large que le profil et une capacité de refroidissement élevée.Transmission lumineuse du diffuseur blanc max 70%.



IP20 | 5 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	SLF1512W-O3
EAN code	5420076265519
ETIM code	EC002707

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	3000x15x12mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,525
Cap. refroidissement	25W/m
Couleur	blanc RAL9016
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	12
Nombre sur palette	480
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Garantie (ans)	5

Dimensions

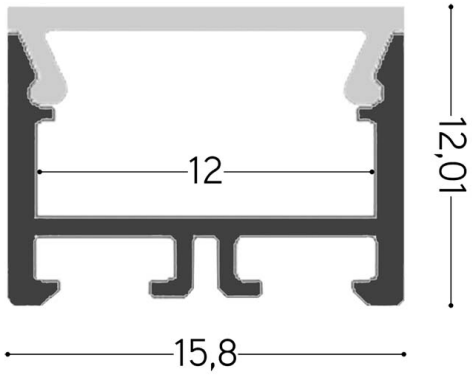

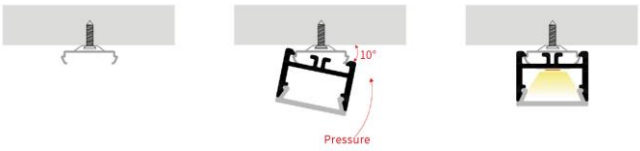

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.