FICHE TECHNIQUE

SLF2525W-O3 Profil SL Flat 25x25 blanc 3m diff opale acc incl



Profilé LED SL FLAT 25x25mm en aluminium anodisé AL6063 blanc RAL9016 longueur 3 mètres. Kit complet avec profil LED 3m et diffuseur blanc mat en PC, 2 embouts sans entrée de câble, 2 embouts avec entrée de câble et 4 supports de fixation invisibles en acier inoxydable L304 dans un tube en carton pratique et robuste. La série SL Flat se distingue par une finition élégante sans rainures, un diffuseur blanc mat aussi large que le profil et une capacité de refroidissement élevée. Transmission lumineuse du diffuseur blanc max 70%.



IP20



5 ANS



OUI

Specifications technique

Référence	SLF2525W-O3
EAN code	5420076265588
ETIM code	EC002707


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	3000x25x25mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	1,8
Cap. refroidissement	35W/m
Couleur	blanc RAL9016
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	10
Nombre sur palette	120
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Garantie (ans)	5

Dimensions

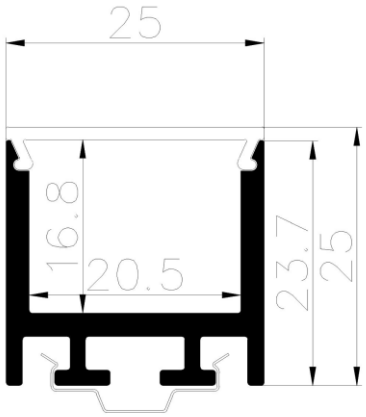

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.