FICHE TECHNIQUE

SO183EME Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 secours



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec unité de secours intégré 3h 3W 250~300lm.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK10	120	5 ANS	jusqu'à 86	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	3000	NON	SMD2835	<23	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	SO183EME
EAN code	5420076217624
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	18
Puissance led (W)	17
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	500
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	38
N° sur disj. 16A type D	60
Inrusch current driver	

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1550
Lm/W	86
Flux code	47 78 94 100 95
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	99
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	290x290x103mm
Poids (kg)	1,675
Couleur	blanc RAL9003
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	80
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE

SO183EME Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 secours


Lumen distribution

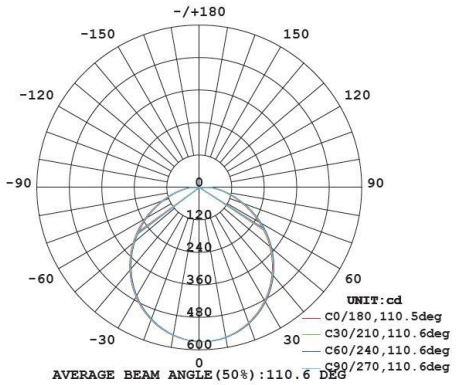


Distance curve:

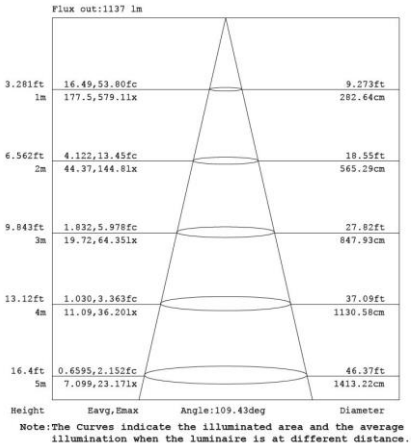

Spectrum distribution

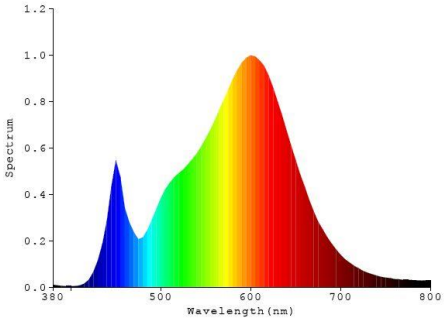

Lumendrop

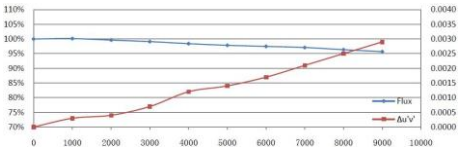


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!


FICHE TECHNIQUE


SO183EME Luminaire led Sola 18W 3000K IP65 IK10 secours

Dimensions

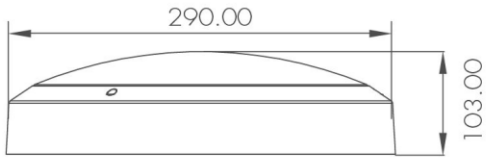

Schèma de cablage

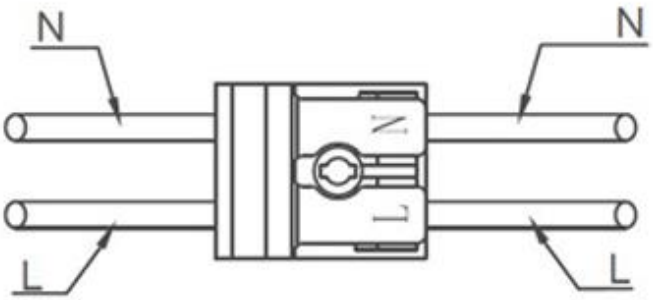

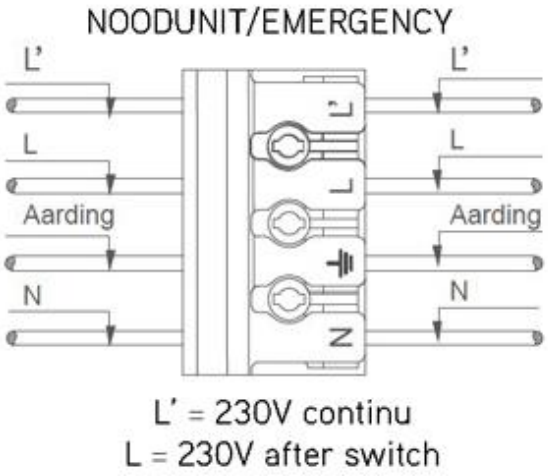

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!