FICHE TECHNIQUE

SO283RFM Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Cet appareil avec capteur hf intégré et fonction «maître/esclave» peut contrôler d'autres appareils de type RFM ou RFD. Maximum 16 groupes sans fil. Tous les luminaires "esclaves" configurés dans le même groupe que le "maître" fonctionnent synchrone avec le luminaire maître. Les appareils maître et esclave communiquent l'un avec l'autre au moyen d'un signal radio RF sans fil. Distance entre deux luminaires +/- 30 mètres.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK10	120	5 ANS	82	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	3000	NON	SMD2835	21	NEE	NEE

Specifications technique

Reference	SO283RFM
EAN code	5420076217037
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	29,5
Puissance led (W)	26,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	6-43
Driver output (mA)	700
Classe d'énergie	G

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	350x350x105mm
Poids (kg)	1,845
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	80
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2300
Lm/W	82
Flux code	46 77 94 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	154
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Classe photobiologique	

Options de réglage

Zone de détection	10-50-75-100%
Temps sur 100%	30s-3m
Capteur lumière (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Temps de gradation	0s-30s-10m-off
Niveau gradation	10%-30%
Fonction master/slave	oui


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.

FICHE TECHNIQUE


SO283RFM Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10

integratech
less energy more light.


Lumen distribution

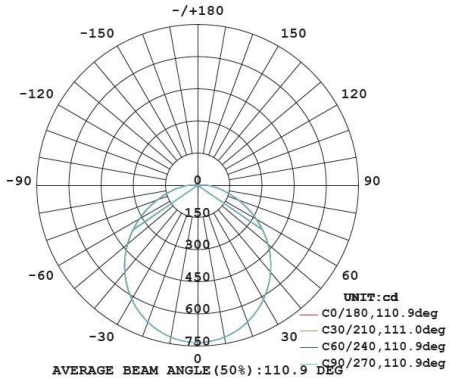


Distance curve:

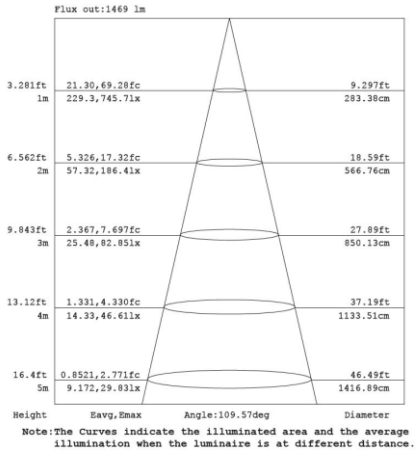

Spectrum distribution

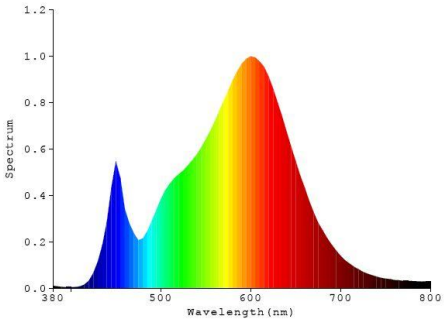

Lumendrop

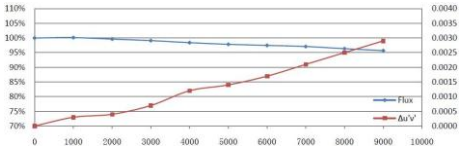


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.


FICHE TECHNIQUE

SO283RFM Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10

Dimensions

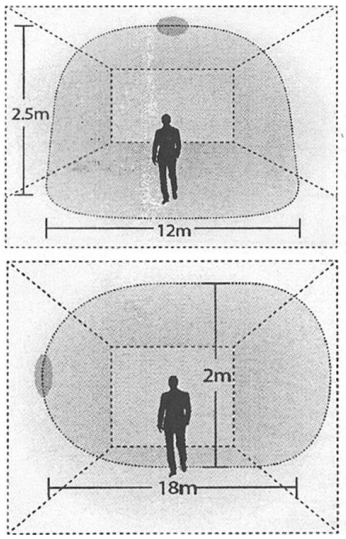

Schèma de cablage

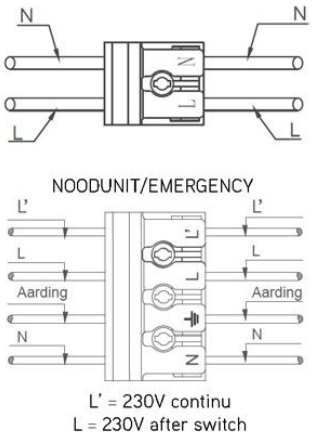

Detection area			
	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

Hold-time		
	3	
I	●	30S
II	○	3min

Daylight sensor			
	4	5	
I	●	●	Disable
II	●	○	50lux
III	○	●	10lux
IV	○	○	2lux

Stand-by period			
	6	7	
I	●	●	0S
II	●	○	30s
III	○	●	10min
IV	○	○	+oo

Stand-by dimming level		
	8	
I	●	10%
II	○	30%

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.