FICHE TECHNIQUE

SO283SDE Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensc

integratech
less energy more light.



Luminaire LED SOLA pour montage mural ou plafond. Boîtier en polycarbonate IP65 résistant aux chocs IK10. Equipé de bornes de connexion sans vis pour une installation rapide et facile. Avec des entrées de câbles sur le dessus et sur les côtés. Avec capteur hf et unite de secours 3h 3W 250~300lm intégré. Détection jusqu'à 9 mètres en cas de montage mural.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK10	120	5 ANS	82	0,95	54.000 L80B50	OUI	82	3000	NON	SMD2835	21	NEE	JA

Specifications technique

Reference	SO283SDE
EAN code	5420076217068
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	29,5
Puissance led (W)	26,5
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	
Driver référence	
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	10-36
Driver output (mA)	700
Classe d'énergie	G

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	350x350x105mm
Poids (kg)	2,095
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+50
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	4
Nombre sur palette	80
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	21
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	2300
Lm/W	82
Flux code	46 77 94 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	156
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Classe photobiologique	

Options de réglage


Zone de détection	10-50-75-100%
Temps sur 100%	30s-3m
Capteur lumière (lx)	2lux-10lux-50lux-off
Temps de gradation	0s-30s-10m-off
Niveau gradation	10%-30%
Fonction master/slave	no

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.


FICHE TECHNIQUE

SO283SDE Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensc


Lumen distribution

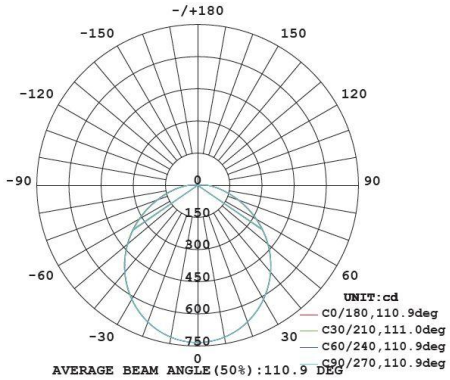


Distance curve:

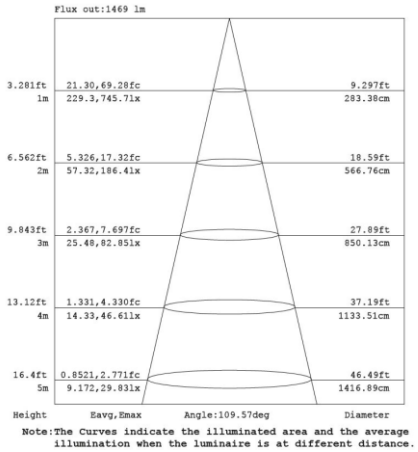

Spectrum distribution

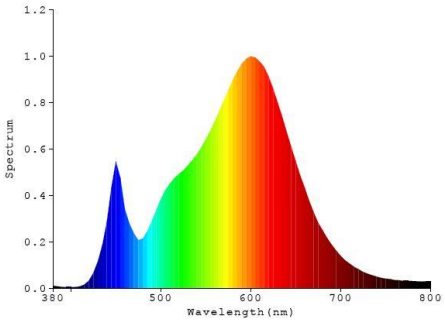

Lumendrop

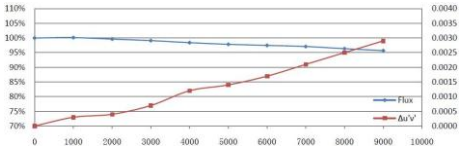


Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.


FICHE TECHNIQUE


SO283SDE Lum led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensc

Dimensions

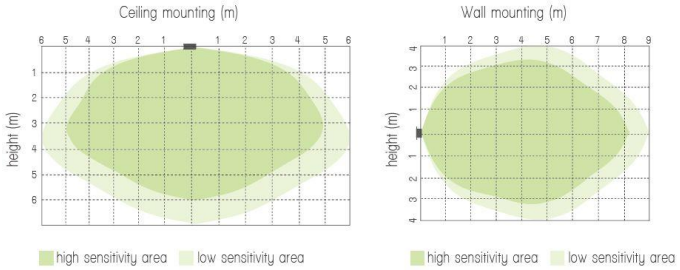

Schèma de cablage

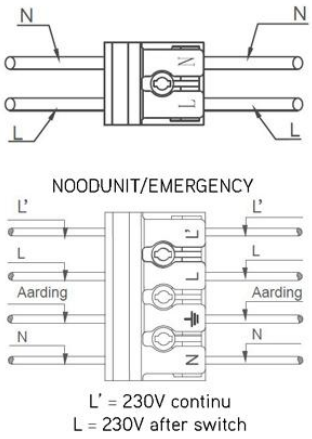

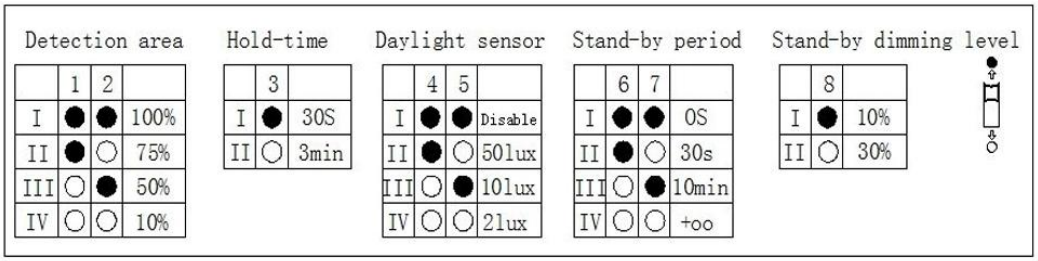

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.